


Опора паркова фланцева ОПФ

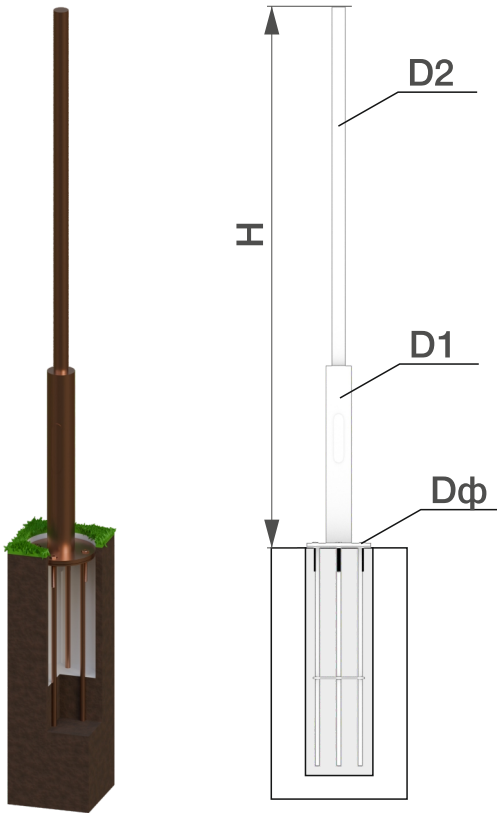

Для освітлення малогабаритних площ, прибудинкових територій, садибних ділянок, паркових зон, мостів, різних зон відпочинку, використовуються паркові опори освітлення.

Світильник можна встановлювати безпосередньо на опору або за допомогою кронштейна.

Опора встановлюється на забетонований анкерний вузол типу ФМ01, ФМ02.

Варіанти обробки для захисту від корозії:

- антикорозійний грунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;
- гаряче цинкування.

Найменування	Висота опори (H), м	Розмір фланця (Dф), мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Вага, кг	Тип закладної
Опора ОПФ							
ОПФ(108/57)-2,0	2,0	220	108	57	-	16,5	ФМ01-6
ОПФ(108/57)-2,5	2,5	240	108	57	-	19,5	ФМ01-8
ОПФ(108/57)-3,0	3,0	240	108	57	-	21,6	ФМ01-8
ОПФ(108/57)-3,5	3,5	260	108	57	-	26,0	ФМ01-10
ОПФ(108/57)-4,0	4,0	260	108	57	-	29,1	ФМ01-10
ОПФ(108/76/57)-4,0	4,0	260	108	76	57	31,0	ФМ02-10
ОПФ(108/76/57)-4,5	4,5	260	108	76	57	35,0	ФМ02-10
ОПФ(108/76/57)-5,0	5,0	260	108	76	57	37,7	ФМ02-10
Опора ОП1Ф							
ОП1Ф(108/76)-2,5	2,5	260	108	76	-	25,9	ФМ02-8
ОП1Ф(108/76)-3,0	3,0	260	108	76	-	28,6	ФМ02-8
ОП1Ф(108/76)-3,5	3,5	260	108	76	-	32,0	ФМ02-10
ОП1Ф(108/76)-4,0	4,0	260	108	76	-	34,7	ФМ02-10
ОП1Ф(108/76)-4,5	4,5	260	108	76	-	37,2	ФМ02-11
ОП1Ф(108/76)-5,0	5,0	260	108	76	-	39,9	ФМ02-11
Опора ОП2Ф							
ОП2Ф(127/76)-3,0	3,0	260	127	76	-	29,8	ФМ02-8
ОП2Ф(127/76)-3,5	3,5	260	127	76	-	33,7	ФМ02-10
ОП2Ф(127/76)-4,0	4,0	260	127	76	-	36,4	ФМ02-10
ОП2Ф(127/76)-4,5	4,5	260	127	76	-	39,0	ФМ02-11
ОП2Ф(127/76)-5,0	5,0	260	127	76	-	41,7	ФМ02-11

*D3 - діаметр додаткової секції опори