


Опора паркова ОП

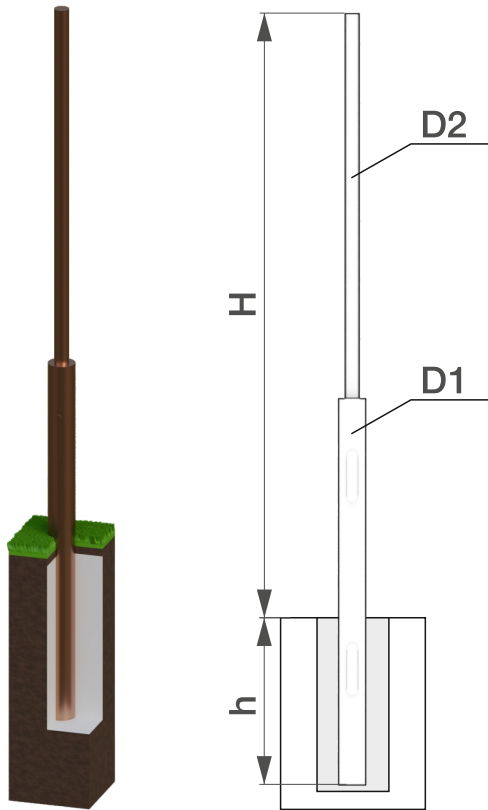

Для освітлення малогабаритних площ, прибудинкових територій, садибних ділянок, паркових зон, мостів, різних зон відпочинку, використовуються паркові опори освітлення.

Світильник можна встановлювати безпосередньо на опору або за допомогою кронштейна.

Опора закріплюється у ґрунті або бетонується у свердловині котловані.

Варіанти обробки для захисту від корозії:

- антикорозійний ґрунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;
- гаряче цинкування.

Найменування	Висота опори (H), м	Висота підземної частини (h), м	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Вага, кг
Опора ОП						
ОП(108/57)-2,0-0,8	2,0	0,8	108	57	-	19,6
ОП(108/57)-2,5-0,8	2,5	0,8	108	57	-	22,0
ОП(108/57)-3,0-0,8	3,0	0,8	108	57	-	24,0
ОП(108/57)-3,5-1,0	3,5	0,8	108	57	-	29,3
ОП(108/57)-4,0-1,0	4,0	0,8	108	57	-	32,4
ОП(108/76/57)-4,0-1,0	4,0	1,0	108	76	57	32,2
ОП(108/76/57)-4,5-1,1	4,5	1,0	108	76	57	38,1
ОП(108/76/57)-5,0-1,1	5,0	1,0	108	76	57	40,8
Опора ОП1						
ОП1(108/76)-2,5-0,8	2,5	0,8	108	76	-	24,3
ОП1(108/76)-3,0-0,8	3,0	0,8	108	76	-	27,0
ОП1(108/76)-3,5-1,0	3,5	1,0	108	76	-	32,5
ОП1(108/76)-4,0-1,0	4,0	1,0	108	76	-	35,2
ОП1(108/76)-4,5-1,1	4,5	1,1	108	76	-	38,6
ОП1(108/76)-5,0-1,1	5,0	1,1	108	76	-	41,3
Опора ОП2						
ОП2(127/76)-3,0-0,8	3,0	1,0	127	76	-	29,3
ОП2(127/76)-3,5-0,8	3,5	1,0	127	76	-	35,7
ОП2(127/76)-4,0-1,0	4,0	1,1	127	76	-	38,4
ОП2(127/76)-4,5-1,1	4,5	1,1	127	76	-	42,0
ОП2(127/76)-5,0-1,2	5,0	1,2	127	76	-	44,7

*D3 - діаметр додаткової секції опори