


Опора кабельна фланцева ОКФ

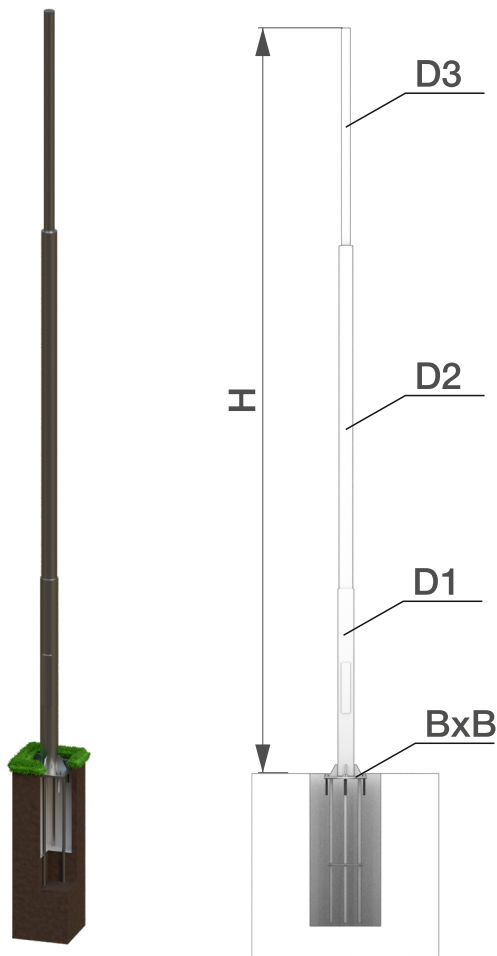

Кабельні опори призначені для міського вуличного освітлення площ, дворів, парків, скверів, парковок, вулиць.

Кабельні опори передбачають підведення живлення для освітлення кабелем в землі.

Встановлення світильників передбачається за допомогою кронштейнів оголовників.

Опора встановлюється на забетонований анкерний вузол типу ФМ1, ФМ2.

Варіанти обробки для захисту від корозії:

- антикорозійний грунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;
- гаряче цинкування.

Найменування	Висота опори (H), м	Розмір фланця (BxB), мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Вага, кг	Тип закладної
Опора ОК1Ф							
ОК1Ф(127/76)-5,0	5,0	290x290	127	108	76	59,6	ФМ1
ОК1Ф(127/76)-5,5	5,5	290x290	127	108	76	63,5	ФМ1
ОК1Ф(127/76)-6,0	6,0	290x290	127	108	76	67,4	ФМ1
ОК1Ф(127/76)-6,5	6,5	290x290	127	108	76	70,3	ФМ1
Опора ОК2Ф							
ОК2Ф(127/108)-5,0	5,0	290x290	127	108	-	60,1	ФМ1
ОК2Ф(127/108)-5,5	5,5	290x290	127	108	-	64,7	ФМ1
ОК2Ф(127/108)-6,0	6,0	290x290	127	108	-	68,6	ФМ1
ОК2Ф(127/108)-6,5	6,5	290x290	127	108	-	72,5	ФМ1
Опора ОК3Ф							
ОК3Ф(159/89)-7,0	7,0	350x350	159	127	89	89,1	ФМ2
ОК3Ф(159/89)-8,0	8,0	350x350	159	127	89	101,3	ФМ2
ОК3Ф(159/89)-9,0	9,0	350x350	159	127	89	110,4	ФМ2
Опора ОК4Ф							
ОК4Ф(159/108)-7,0	7,0	350x350	159	127	108	93,3	ФМ2
ОК4Ф(159/108)-8,0	8,0	350x350	159	127	108	105,5	ФМ2
ОК4Ф(159/108)-9,0	9,0	350x350	159	127	108	114,7	ФМ2