


Опора кабельна ОК

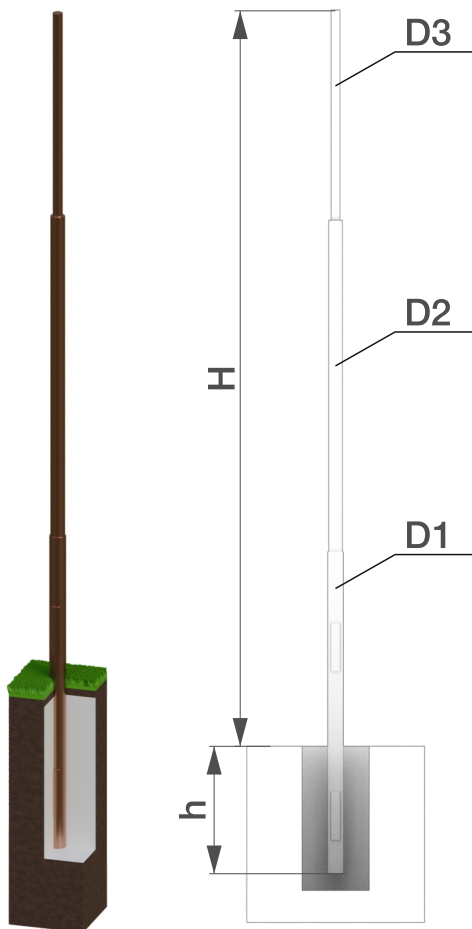

Кабельні опори призначені для міського вуличного освітлення площ, дворів, парків, скверів, парковок, вулиць.

Кабельні опори передбачають підведення живлення для освітлення кабелем в землі.

Встановлення світильників передбачається за допомогою кронштейнів оголовників

Опора закріплюється у ґрунті або бетонується у свердловині котловані.

Варіанти обробки для захисту від корозії:

- антикорозійний ґрунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;
- гаряче цинкування.

Найменування	Висота опори (H), м	Висота підземної частини (h), м	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Вага, кг
Опора ОК1						
ОК1(127/76)-5,0	5,0	1,5	127	108	76	61,7
ОК1(127/76)-5,5	5,5	1,5	127	108	76	65,6
ОК1(127/76)-6,0	6,0	1,5	127	108	76	68,5
ОК1(127/76)-6,5	6,5	1,5	127	108	76	71,4
Опора ОК2						
ОК2(127/108)-5,0	5,0	1,5	127	108	-	62,9
ОК2(127/108)-5,5	5,5	1,5	127	108	-	66,8
ОК2(127/108)-6,0	6,0	1,5	127	108	-	70,7
ОК2(127/108)-6,5	6,5	1,5	127	108	-	75,2
Опора ОК3						
ОК3(159/89)-7,0	7,0	1,5	159	127	89	98,6
ОК3(159/89)-8,0	8,0	2,0	159	127	89	110,8
ОК3(159/89)-9,0	9,0	2,0	159	127	89	119,9
Опора ОК4						
ОК4(159/108)-7,0	7,0	1,5	159	127	108	102,9
ОК4(159/108)-8,0	8,0	2,0	159	127	108	115,0
ОК4(159/108)-9,0	9,0	2,0	159	127	108	124,2