Кронштейн КС(с)

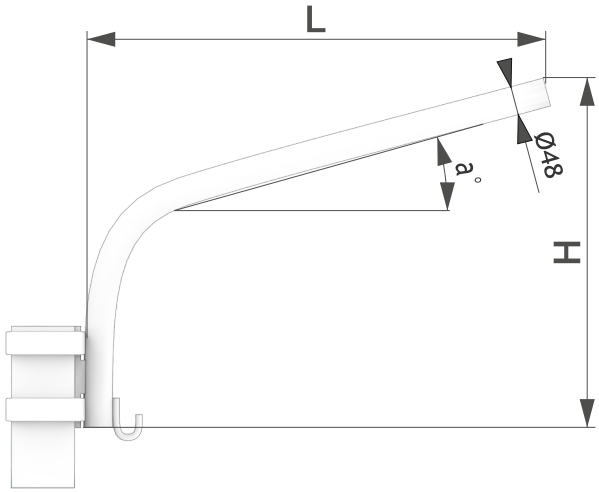

Кронштейн КС(с) використовується для встановлення консольних світильників на залізобетонних та металевих опорах за допомогою бандажної стрічки.

Діаметр труби для встановлення світильника - 48мм.

У таблиці наведено варіанти для замовлення із кутом нахилу консолі до горизонту 15°.

Ми можемо виготовити кронштейн з необхідним вам кутом нахилу консолі.

Можна замовити кронштейн без гака для кріплення СІП.

Варіанти обробки для захисту від корозії:

- антикорозійний грунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;
- гаряче цинкування.

Найменування	Висота H, м	Довжина L, м	Кут, а	Вага, кг
КС(с) -1-0,5-0,5-15°	0,5	0,5	15°	3,6
КС(с) -1-0,7-0,8-15°	0,7	0,8	15°	5,1
КС(с) -1-0,75-1,0-15°	0,75	1,0	15°	5,7
КС(с) -1-1,0-1,0-15°	1,0	1,0	15°	6,7
КС(с) -1-1,0-1,2-15°	1,0	1,2	15°	7,2
КС(с) -1-1,0-1,5-15°	1,0	1,5	15°	7,9
КС(с) -1-1,2-1,5-15°	1,2	1,5	15°	8,5
КС(с) -1-1,5-1,5-15°	1,5	1,5	15°	9,7
КС(с) -1-1,5-2,0-15°	1,5	2,0	15°	11,0