


Кронштейн КС(с)-Р



Кронштейн використовується для встановлення одного або двох консольних світильників на залізобетонних та металевих опорах за допомогою бандажної стрічки. Особливістю кронштейна КС(с)-Р являється його універсальність: на основу КС(с)-РО можна встановлювати кронштейн КС(с)-Р-Н-Л-а°, та кронштейн оголовник КО2 з різним вильотом, висотою та кутом нахилу.

Конструкція кронштейна КС(с)-Р дозволяє змінювати напрямок встановлення світильника у діапазоні: 0-±90°.

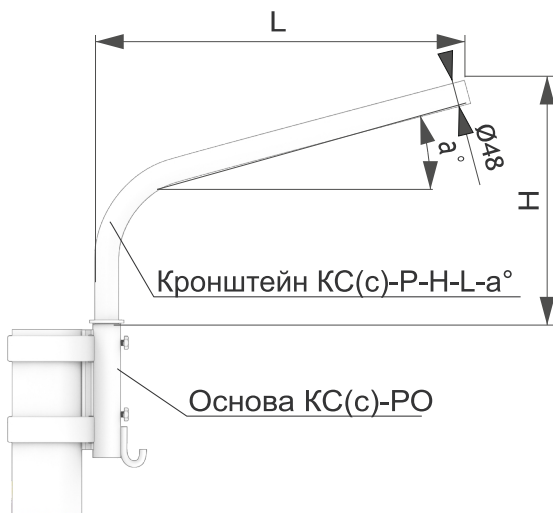

Варіанти обробки для захисту від корозії:

- антикорозійний грунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;
- гаряче цинкування.

Кронштейн КС(с)-Р-1-Н-Л-15°

Найменування	Висота Н, м	Виліт L, м	Кут, а	Вага, кг
КС(с)-Р-1-0,5-0,5-15°	0,5	0,5	15°	8,3
КС(с)-Р-1-0,5-1,0-15°	0,5	1,0	15°	9,6
КС(с)-Р-1-1,0-1,0-15°	1,0	1,0	15°	11,3
КС(с)-Р-1-1,0-1,5-15°	1,0	1,5	15°	12,6
КС(с)-Р-1-1,5-1,5-15°	1,5	1,5	15°	13,9

Кронштейн КС(с)-Р-2-Н-Л-15°

Найменування	Висота Н, м	Виліт L, м	Кут, а	Вага, кг
КС(с)-Р-2-0,5-0,5-15°	0,5	0,5	15°	10,3
КС(с)-Р-2-0,5-1,0-15°	0,5	1,0	15°	13,6
КС(с)-Р-2-1,0-1,0-15°	1,0	1,0	15°	15,3
КС(с)-Р-2-1,0-1,5-15°	1,0	1,5	15°	18,3
КС(с)-Р-2-1,5-1,5-15°	1,5	1,5	15°	19,6