

## Кронштейн КС(х)



Кронштейн оголовник КС(х) радіусного виконання використовується для встановлення консольних світильників на залізобетонних опорах з кріпленням до опори хомутами.

Діаметр труби для встановлення світильника - 48 мм.

У таблиці наведено варіанти для замовлення кронштейна із кутом нахилу консолі до горизонту 15°.

Ми можемо виготовити кронштейн з необхідним вам кутом нахилу консолі до горизонту.

### Варіанти обробки для захисту від корозії:



- антикорозійний грунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;
- гаряче цинкування.

Кронштейн КС(х)-1-Н-L-15°


| Найменування         | Висота Н, м | Виліт L, м | Кут, а | Вага, кг |
|----------------------|-------------|------------|--------|----------|
| КС(х)-1-0,5-0,5-15°  | 0,5         | 0,5        | 15°    | 4,5      |
| КС(х)-1-0,7-0,8-15°  | 0,7         | 0,8        | 15°    | 6,0      |
| КС(х)-1-0,75-1,0-15° | 0,75        | 1,0        | 15°    | 8,4      |
| КС(х)-1-1,0-1,0-15°  | 1,0         | 1,0        | 15°    | 9,1      |
| КС(х)-1-1,0-1,2-15°  | 1,0         | 1,2        | 15°    | 9,6      |
| КС(х)-1-1,0-1,5-15°  | 1,0         | 1,5        | 15°    | 10,2     |
| КС(х)-1-1,2-1,5-15°  | 1,2         | 1,5        | 15°    | 10,9     |
| КС(х)-1-1,5-1,5-15°  | 1,5         | 1,5        | 15°    | 11,9     |
| КС(х)-1-1,5-2,0-15°  | 1,5         | 2,0        | 15°    | 13,2     |

Кронштейн КС(х)-2(β)-Н-L-15°

| Найменування            | Висота Н, м | Виліт L, м | Кут, а | Вага, кг |
|-------------------------|-------------|------------|--------|----------|
| КС(х)-2(β)-0,5-0,5-15°  | 0,5         | 0,5        | 15°    | 7,3      |
| КС(х)-2(β)-0,7-0,8-15°  | 0,7         | 0,8        | 15°    | 11,8     |
| КС(х)-2(β)-0,75-1,0-15° | 0,75        | 1,0        | 15°    | 13,5     |
| КС(х)-2(β)-1,0-1,0-15°  | 1,0         | 1,0        | 15°    | 14,8     |
| КС(х)-2(β)-1,0-1,2-15°  | 1,0         | 1,2        | 15°    | 15,8     |
| КС(х)-2(β)-1,0-1,5-15°  | 1,0         | 1,5        | 15°    | 17,1     |
| КС(х)-2(β)-1,2-1,5-15°  | 1,2         | 1,5        | 15°    | 18,5     |
| КС(х)-2(β)-1,5-1,5-15°  | 1,5         | 1,5        | 15°    | 20,5     |
| КС(х)-2(β)-1,5-2,0-15°  | 1,5         | 2,0        | 15°    | 23,1     |

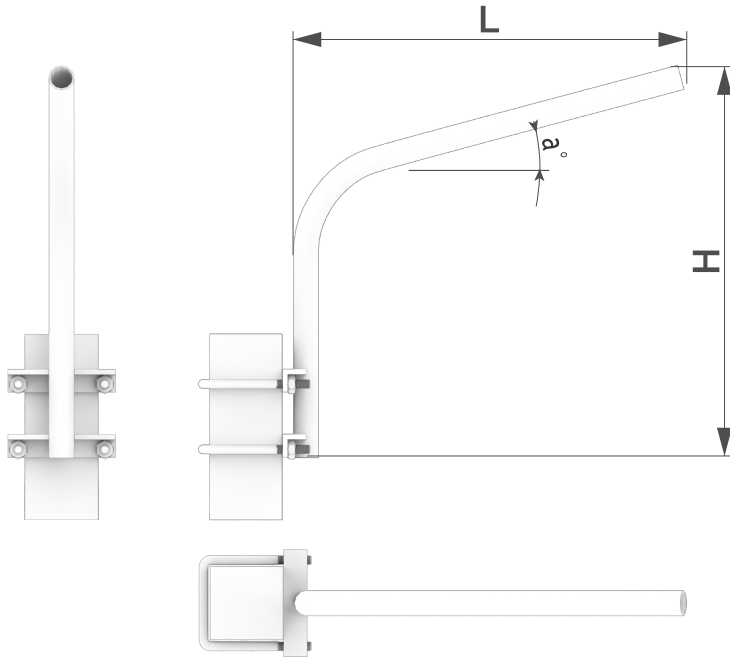

KC(x)1

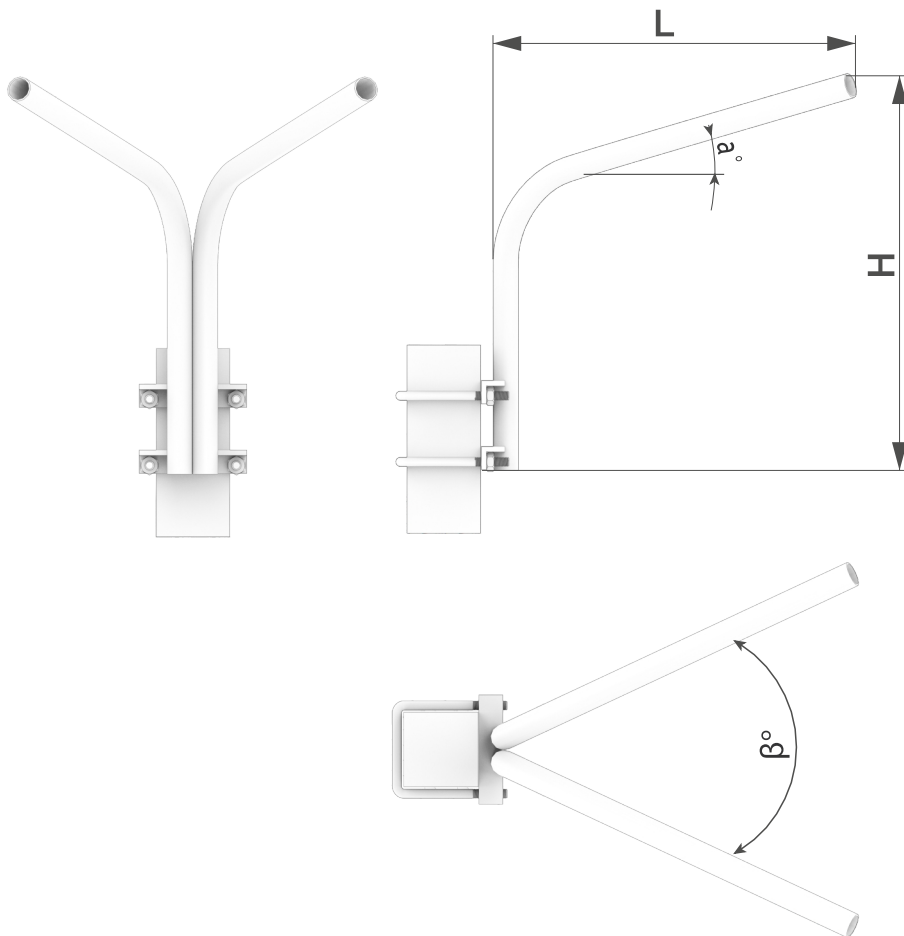

KC(x)2