


Кронштейн КБС-У та КБС-УР



КБС-У

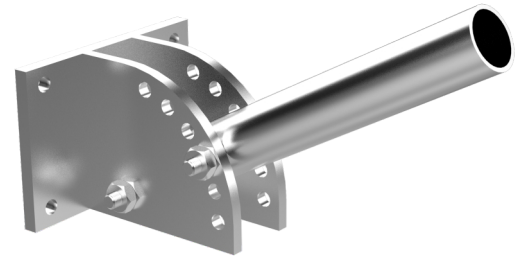

КБС-УР

Кронштейн КБС-У використовується для встановлення консольного світильника.

Особливістю даного кронштейна являється його універсальне кріплення.

Його можна закріпити на стіні дюбелями, а також на залізобетонних і металевих опорах сталлюю бандажною стрічкою.

У таблиці наведено варіанти для замовлення кронштейна із кутом нахилу консолі до горизонту рівним 15°, 30° та 45°.

Ми можемо виготовити кронштейн з необхідним вам кутом нахилу консолі.

Також можна виконати даний кронштейн із гаком для кріплення СІП.

Кронштейн КБС-УР використовується для встановлення консольного світильника.

Особливістю даного кронштейна являється його універсальне кріплення та можливість змінювати кут нахилу консолі до горизонту.

Кронштейн можна закріпити на стіні дюбелями, а також на залізобетонних віброваних стояках сталлюю бандажною стрічкою.


Кут нахилу консолі до горизонту можна змінювати у діапазоні 0-75° з кроком 15°.

Варіанти обробки для захисту від корозії:


- антикорозійний ґрунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;

Найменування	Кут(а)	Довжина(L), м	Вага, кг
КБС-У(15°)-0,35	15°	0,35	1,4
КБС-У(15°)-0,4	15°	0,4	1,6
КБС-У(15°)-0,5	15°	0,5	1,9
КБС-У(15°)-0,6	15°	0,6	2,2
КБС-У(15°)-0,75	15°	0,75	2,7
КБС-У(30°)-0,35	30°	0,35	1,4
КБС-У(30°)-0,4	30°	0,4	1,6
КБС-У(30°)-0,5	30°	0,5	1,9
КБС-У(30°)-0,6	30°	0,6	2,2
КБС-У(30°)-0,75	30°	0,75	2,7
КБС-У(45°)-0,35	45°	0,35	1,4
КБС-У(45°)-0,4	45°	0,4	1,6
КБС-У(45°)-0,5	45°	0,5	1,9
КБС-У(45°)-0,6	45°	0,6	2,2
КБС-У(45°)-0,75	45°	0,75	2,7
КБС-УР-0,3	Змінний	0,3	2,5
КБС-УР-0,35	Змінний	0,35	2,7
КБС-УР-0,4	Змінний	0,4	2,9
КБС-УР-0,5	Змінний	0,5	3,2
КБС-УР-0,6	Змінний	0,6	3,5
КБС-УР-0,75	Змінний	0,75	4,0

Кронштейн КБС-У та КБС-УР

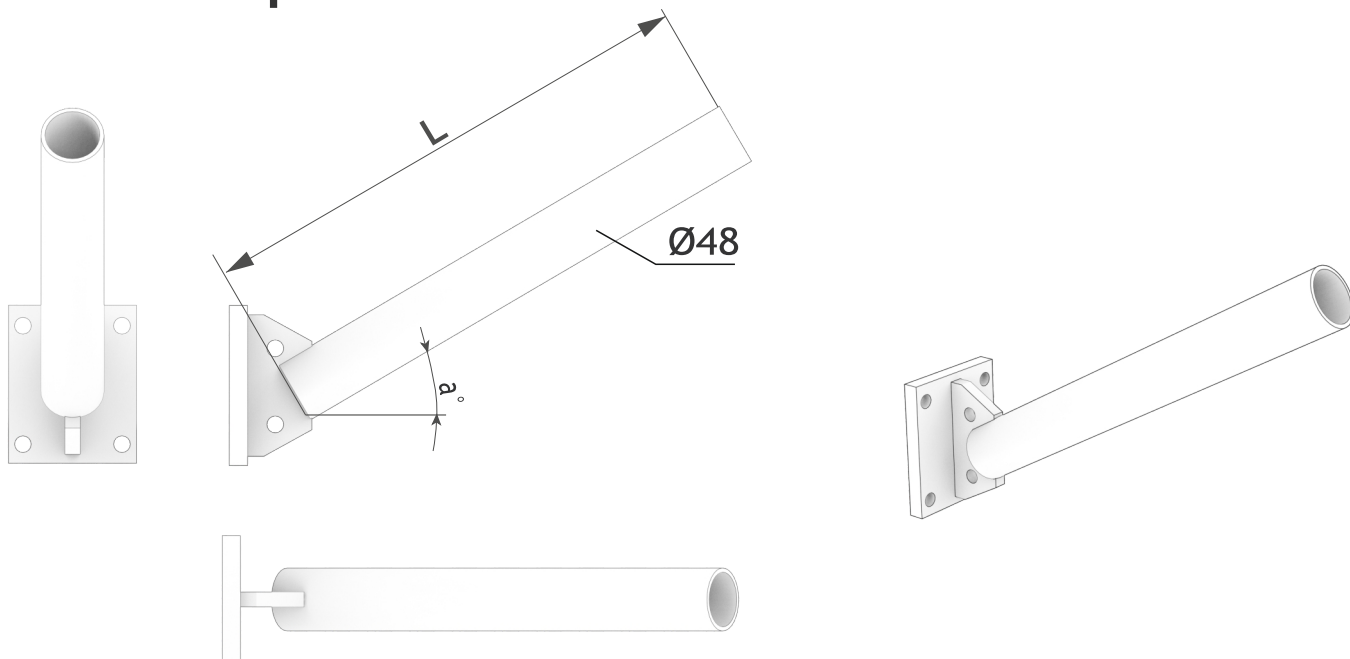

КБС-У

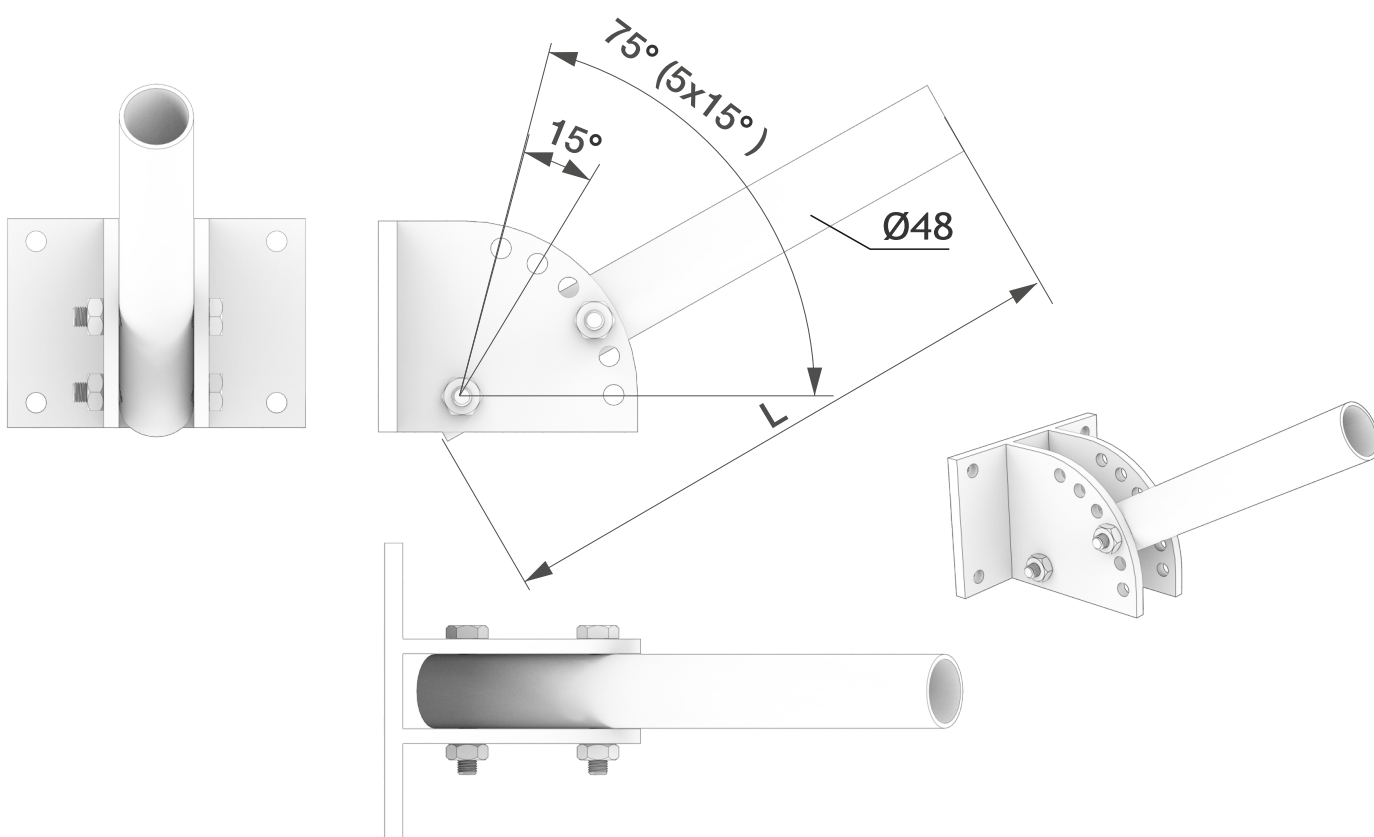

КБС-УР