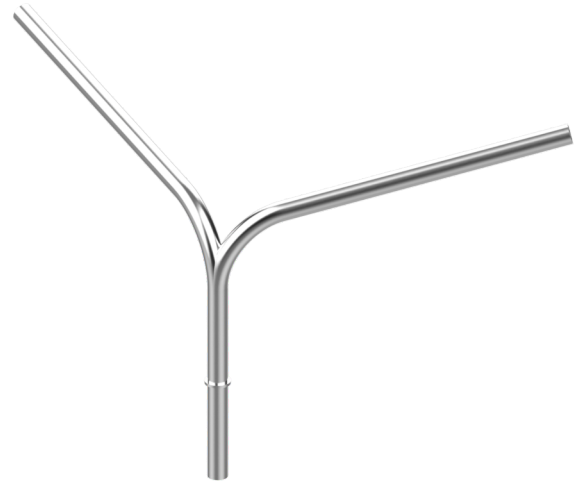


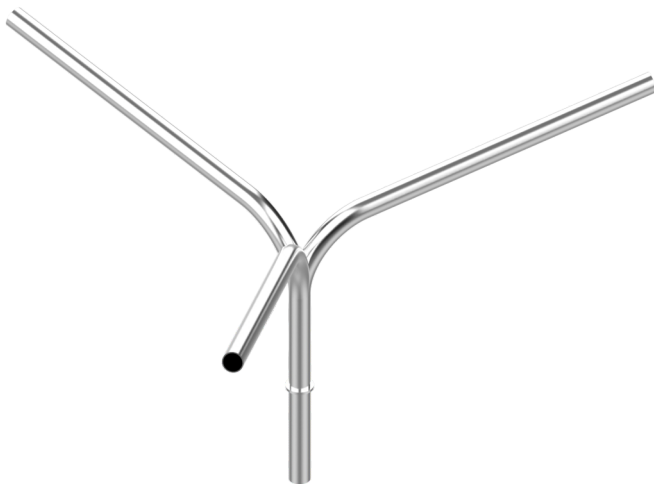
## Кронштейн оголовник K02



K02 - 1



K02 - 2



K02 - 3



K02 - 4

Кронштейн оголовник K02 радіусного виконання використовується для встановлення від 1 до 4 консольних світильників.

K02 підходить для встановлення на кабельних опорах та опорах кріплення СІП.

При замовленні кронштейна необхідно вказувати на яку опору планується його встановлювати, щоб при виготовленні зробити фланець кронштейна необхідного розміру.

### Варіанти обробки для захисту від корозії:

- антикорозійний грунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;
- гаряче цинкування.

**Кронштейн КО2-1-Н-L-15°**

| Найменування      | Висота<br>Н, м | Виліт<br>L, м | Кут, а | Вага, кг |
|-------------------|----------------|---------------|--------|----------|
| КО2-1-0,5-0,8-15° | 0,5            | 0,8           | 15°    | 5,1      |
| КО2-1-0,5-1,0-15° | 0,5            | 1,0           | 15°    | 5,8      |
| КО2-1-1,0-1,0-15° | 1,0            | 1,0           | 15°    | 7,5      |
| КО2-1-1,0-1,2-15° | 1,0            | 1,2           | 15°    | 7,8      |
| КО2-1-1,0-1,5-15° | 1,0            | 1,5           | 15°    | 8,8      |
| КО2-1-1,5-1,5-15° | 1,5            | 1,5           | 15°    | 10,1     |
| КО2-1-1,5-2,0-15° | 1,5            | 2,0           | 15°    | 11,5     |

**Кронштейн КО2-2(β)-Н-L-15°**

| Найменування         | Висота<br>Н, м | Виліт<br>L, м | Кут, а | Вага, кг |
|----------------------|----------------|---------------|--------|----------|
| КО2-2(β)-0,5-0,8-15° | 0,5            | 0,8           | 15°    | 8,5      |
| КО2-2(β)-0,5-1,0-15° | 0,5            | 1,0           | 15°    | 9,8      |
| КО2-2(β)-1,0-1,0-15° | 1,0            | 1,0           | 15°    | 11,5     |
| КО2-2(β)-1,0-1,2-15° | 1,0            | 1,2           | 15°    | 12,5     |
| КО2-2(β)-1,0-1,5-15° | 1,0            | 1,5           | 15°    | 14,5     |
| КО2-2(β)-1,5-1,5-15° | 1,5            | 1,5           | 15°    | 15,8     |
| КО2-2(β)-1,5-2,0-15° | 1,5            | 2,0           | 15°    | 18,8     |

Кут β між консолями може бути -60°; 90°; 120°; 180°.


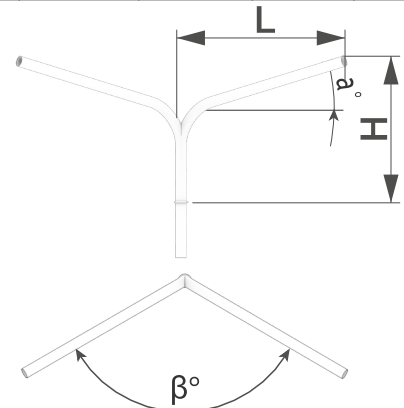
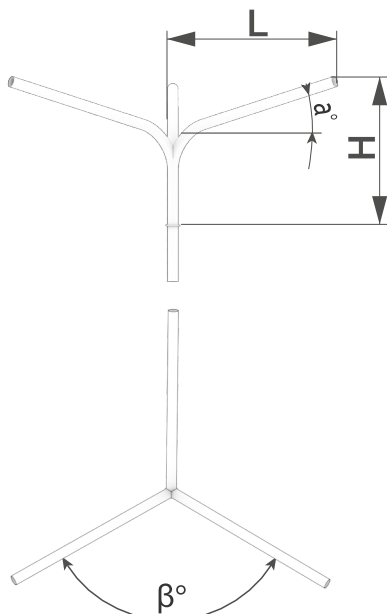
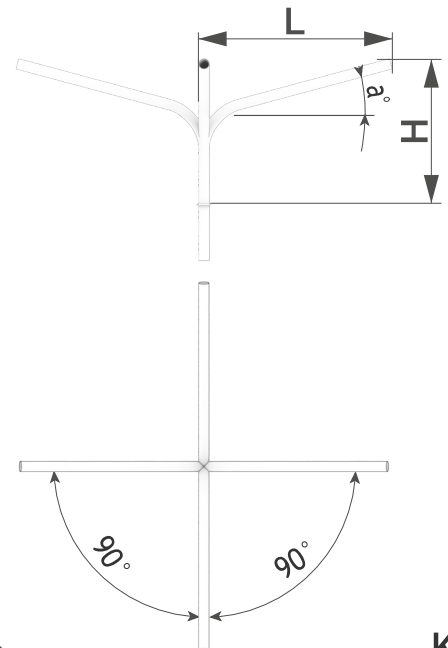
**Кронштейн КО2-3(β)-Н-L-15°**

| Найменування         | Висота<br>Н, м | Виліт<br>L, м | Кут, а | Вага, кг |
|----------------------|----------------|---------------|--------|----------|
| КО2-3(β)-0,5-0,8-15° | 0,5            | 0,8           | 15°    | 11,8     |
| КО2-3(β)-0,5-1,0-15° | 0,5            | 1,0           | 15°    | 13,8     |
| КО2-3(β)-1,0-1,0-15° | 1,0            | 1,0           | 15°    | 15,5     |
| КО2-3(β)-1,0-1,2-15° | 1,0            | 1,2           | 15°    | 17,1     |
| КО2-3(β)-1,0-1,5-15° | 1,0            | 1,5           | 15°    | 20,1     |
| КО2-3(β)-1,5-1,5-15° | 1,5            | 1,5           | 15°    | 21,5     |
| КО2-3(β)-1,5-2,0-15° | 1,5            | 2,0           | 15°    | 26,1     |

**Кронштейн КО2-4(90°)-Н-L-15°**

| Найменування           | Висота<br>Н, м | Виліт<br>L, м | Кут, а | Вага, кг |
|------------------------|----------------|---------------|--------|----------|
| КО2-4(90°)-0,5-0,8-15° | 0,5            | 0,8           | 15°    | 15,1     |
| КО2-4(90°)-0,5-1,0-15° | 0,5            | 1,0           | 15°    | 17,8     |
| КО2-4(90°)-1,0-1,0-15° | 1,0            | 1,0           | 15°    | 19,5     |
| КО2-4(90°)-1,0-1,2-15° | 1,0            | 1,2           | 15°    | 21,8     |
| КО2-4(90°)-1,0-1,5-15° | 1,0            | 1,5           | 15°    | 25,8     |
| КО2-4(90°)-1,5-1,5-15° | 1,5            | 1,5           | 15°    | 27,1     |
| КО2-4(90°)-1,5-2,0-15° | 1,5            | 2,0           | 15°    | 33,4     |

Кут β між консолями може бути -90°; 120°.


**КО2 - 1**

**КО2 - 2**

**КО2 - 3**

**КО2 - 4**