



Кронштейн оголовник K04



K04 - 1

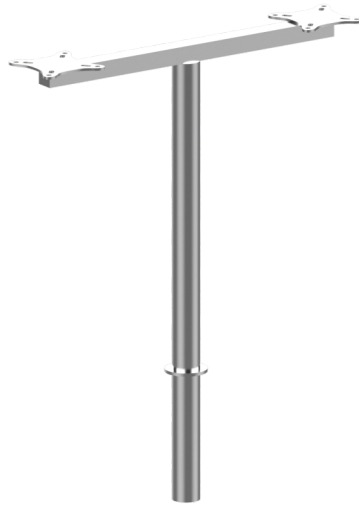

K04 - 2



K04 - 3



K04 - 4.2



K04 - 4.1

Кронштейн оголовник K04 застосовується для встановлення прожекторів і світильників з лірою або монтажною основою.

При замовленні кронштейна необхідно вказувати на яку опору планується його встановлювати, щоб спеціалісти перевірили сумісність опори з кронштейном і виготовили фланець кронштейна необхідного розміру.

Також можна вказати тип та кількість світильників, щоб ми зробили монтажну основу з отворами для кріплення саме вашого освітлювального приладу. Якщо ви не знайшли у таблиці необхідного вам кронштейна, то ми можемо виготовити його за вашим завданням

Варіанти обробки для захисту від корозії:

- антикорозійний грунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;
- гаряче цинкування.

Найменування	Висота Н, м	Відстань В, м	D _{тр.} , мм	Вага, кг
KO4-1-0,5	0,5	-	57	4,7
KO4-1-1,0	1,0	-	57	6,7
KO4-1-1,5	1,5	-	57	8,7
KO4-2-0,5-0,65	0,5	0,65	76	10,6
KO4-2-1,0-0,65	1,0	0,65	76	13,3
KO4-2-1,5-0,65	1,5	0,65	76	16,0
KO4-3-0,5-0,6	0,5	0,6	76	14,4
KO4-3-1,0-0,6	1,0	0,6	76	17,1
KO4-3-1,5-0,6	1,5	0,6	76	19,8
KO4-4.1-0,5-0,5	0,5	0,5	76	17,4
KO4-4.1-1,0-0,5	1,0	0,5	76	20,1
KO4-4.1-1,5-0,5	1,5	0,5	76	22,8
KO4-4.2-0,5-0,75	0,5	0,75	76	17,8
KO4-4.2-1,0-0,75	1,0	0,75	76	20,5
KO4-4.2-1,5-0,75	1,5	0,75	76	23,2

