



Кронштейн оголовник K05




K05 - 1

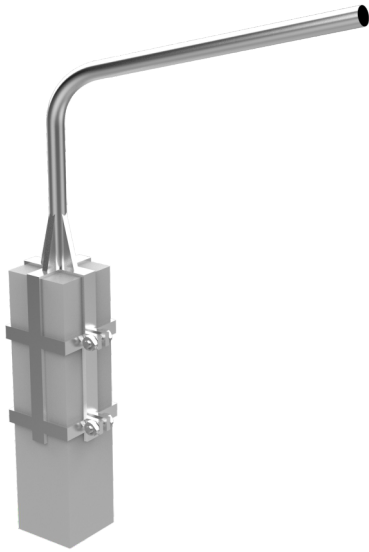

K05 - 2

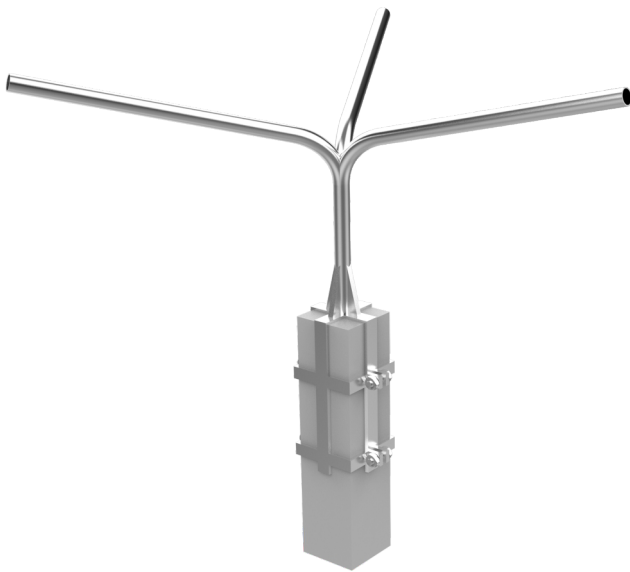

K05 - 3

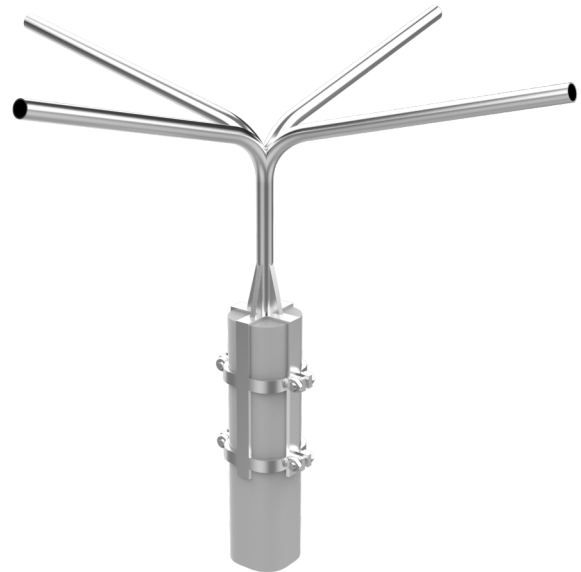

K05 - 4

Кронштейн оголовник K05 радіусного виконання використовується для встановлення консольних світильників на залізобетонних опорах. Діаметр труби для встановлення світильника - 48 мм.

У таблиці наведено варіанти для замовлення кронштейна із кутом нахилу консолі до горизонту 15°.

Ми можемо виготовити кронштейн з необхідним вам кутом нахилу консолі.

*-необхідно вказати на який тип опори буде встановлено кронштейн, наприклад: СВ95; СВ105; СК105; СК120.

Варіанти обробки для захисту від корозії:

- антикорозійний грунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;
- гаряче цинкування.

Кронштейн КО5(*)-1-Н-Л-15°

Найменування	Висота Н, м	Виліт L, м	Кут, α	Вага, кг
КО5(*)-1-0,7-0,8-15°	0,7	0,8	15°	14,8
КО5(*)-1-1,0-1,0-15°	1,0	1,0	15°	16,3
КО5(*)-1-1,0-1,2-15°	1,0	1,2	15°	16,8
КО5(*)-1-1,0-1,5-15°	1,0	1,5	15°	17,5
КО5(*)-1-1,2-1,5-15°	1,2	1,5	15°	18,1
КО5(*)-1-1,5-1,5-15°	1,5	1,5	15°	19,3
КО5(*)-1-1,5-2,0-15°	1,5	2,0	15°	20,7

Кронштейн КО5(*)-2(β)-Н-Л-15°

Найменування	Висота Н, м	Виліт L, м	Кут, α	Вага, кг
КО5(*)-2(β)-0,7-0,8-15°	0,7	0,8	15°	19,1
КО5(*)-2(β)-1,0-1,0-15°	1,0	1,0	15°	22,1
КО5(*)-2(β)-1,0-1,2-15°	1,0	1,2	15°	23,1
КО5(*)-2(β)-1,0-1,5-15°	1,0	1,5	15°	24,5
КО5(*)-2(β)-1,2-1,5-15°	1,2	1,5	15°	25,8
КО5(*)-2(β)-1,5-1,5-15°	1,5	1,5	15°	28,0
КО5(*)-2(β)-1,5-2,0-15°	1,5	2,0	15°	30,7

Кут β між консолями може бути - 45°; 60°; 90°; 120°; 180°.

Кронштейн КО5(*)-3(β)-Н-Л-15°

Найменування	Висота Н, м	Виліт L, м	Кут, α	Вага, кг
КО5(*)-3(β)-0,7-0,8-15°	0,7	0,8	15°	23,5
КО5(*)-3(β)-1,0-1,0-15°	1,0	1,0	15°	28,0
КО5(*)-3(β)-1,0-1,2-15°	1,0	1,2	15°	29,5
КО5(*)-3(β)-1,0-1,5-15°	1,0	1,5	15°	31,5
КО5(*)-3(β)-1,2-1,5-15°	1,2	1,5	15°	33,5
КО5(*)-3(β)-1,5-1,5-15°	1,5	1,5	15°	36,7
КО5(*)-3(β)-1,5-2,0-15°	1,5	2,0	15°	40,7

Кронштейн КО5(*)-4(90°)-Н-Л-15°

Найменування	Висота Н, м	Виліт L, м	Кут, α	Вага, кг
КО5(*)-4(90°)-0,7-0,8-15°	0,7	0,8	15°	27,8
КО5(*)-4(90°)-1,0-1,0-15°	1,0	1,0	15°	33,8
КО5(*)-4(90°)-1,0-1,2-15°	1,0	1,2	15°	35,8
КО5(*)-4(90°)-1,0-1,5-15°	1,0	1,5	15°	38,5
КО5(*)-4(90°)-1,2-1,5-15°	1,2	1,5	15°	41,1
КО5(*)-4(90°)-1,5-1,5-15°	1,5	1,5	15°	45,3
КО5(*)-4(90°)-1,5-2,0-15°	1,5	2,0	15°	50,6

Кут β між консолями може бути -90°; 120°.

