


ТРУБОСТІЙКИ

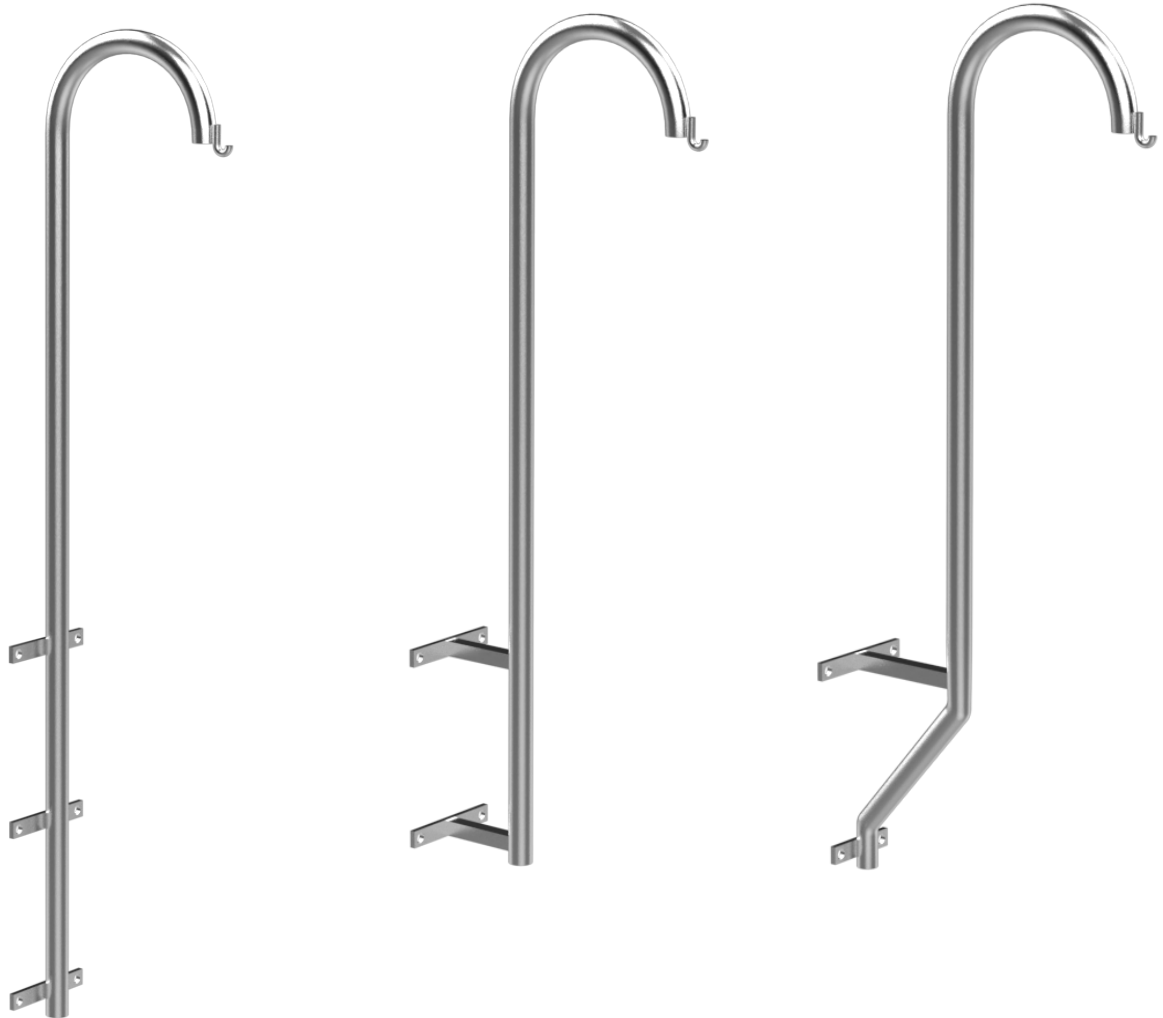

ТС1

ТС2

ТС3

Трубостійки використовуються для кріплення СІП на фасаді будівель та споруд і введення ліній живлення до ввідно-розподільних пристроїв.

Також трубостійки можна використовувати для встановлення підвісних освітлювальних пристроїв.

Варіанти обробки для захисту від корозії:

- антикорозійний ґрунт та антикорозійна емаль 3в1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3в1;
- гаряче цинкування.

Трубофійка TC1


Найменування	Висота Н, м	Виліт В, м	D _{тр} , мм	Вага, кг
TC1-48-2,0	2,0	57	48	11,5
TC1-48-2,5	2,5	57	48	13,8
TC1-48-3,0	3,0	57	48	15,5
TC1-42-1,5	1,5	76	42	8,4
TC1-42-2,0	2,0	76	42	9,8
TC1-42-2,5	2,5	76	42	11,7
TC1-42-3,0	3,0	76	42	13,1

Трубофійка TC2

Найменування	Висота Н, м	Виліт В, м	D _{тр} , мм	Вага, кг
TC2-48-0,25-1,5	1,5	0,25	48	9,9
TC2-48-0,25-2,0	2,0	0,25	48	12,1
TC2-48-0,25-2,5	2,5	0,25	48	13,8
TC2-42-0,25-1,5	1,5	0,25	42	8,4
TC2-42-0,25-2,0	2,0	0,25	42	9,8
TC2-42-0,25-2,5	2,5	0,25	42	11,7

Трубофійка TC3

Найменування	Висота Н, м	Виліт В, м	D _{тр} , мм	Вага, кг
TC2-48-0,3-1,5	1,5	0,3	48	11,5
TC2-48-0,3-2,0	2,0	0,3	48	13,1
TC2-48-0,3-2,5	2,5	0,3	48	14,8
TC2-42-0,3-1,5	1,5	0,3	42	9,5
TC2-42-0,3-2,0	2,0	0,3	42	10,9
TC2-42-0,3-2,5	2,5	0,3	42	12,3

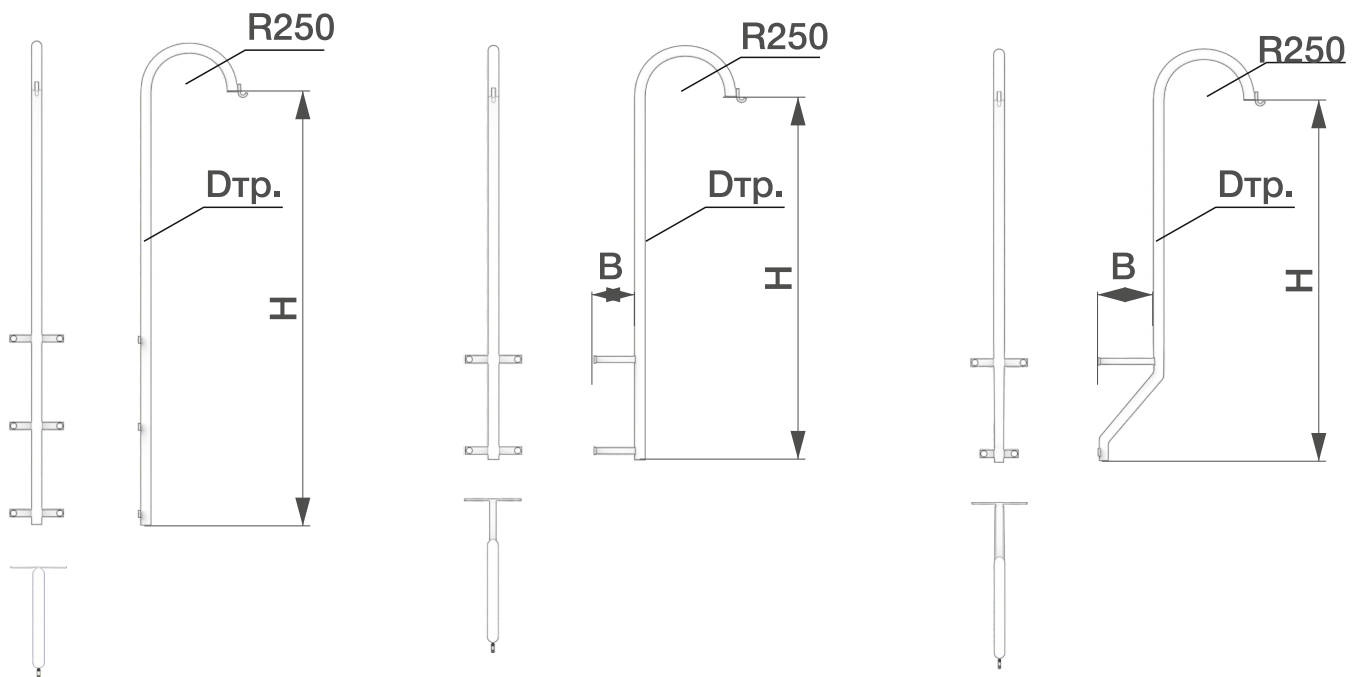

TC1

TC2

TC3