

VECTOR STRADA



VECTOR STRADA
25, 50, 60, 75



VECTOR STRADA
100, 120



VECTOR STRADA 150



VECTOR STRADA 200



VECTOR STRADA 300



VECTOR STRADA 400, 480



VECTOR STRADA 600

Корпусні деталі: алюміній.

Розсіювач: моноблок лінз вторинної оптики (ПММА).

Монтажний тримач: сталь з порошковим фарбуванням.

Кабельний ввід: 1 шт.

Джерело світла: світлодіоди Samsung (Південна Корея) або CREE (США).

Джерело живлення: вбудоване ЕДЖ MEAN WELL (Тайвань).

Комплектація: світильник зі світлодіодним джерелом світла.

Світильник має універсальне застосування і використовується для освітлення:

- територій промислових, залізничних, автотранспортних, будівельних, сільськогосподарських об'єктів;
- морських та річкових портів, аеропортів;
- комплексів спортивної інфраструктури (стадіонів, футбольних полів, тенісних кортів, волейбольних та інших ігрових майданчиків, іподромів);
- площ та інших відкритих просторів;
- вулиць, доріг, транспортних розв'язок, мостових систем, місць паркування;
- архітектурних споруд, фасадів, пам'ятників, рекламних щитів;
- кар'єрів, відкритих гірничих розробок;
- виробничих, комерційних, сільськогосподарських, складських, допоміжних та інших приміщень.

Особливості:

- стійкість до удару корпусу: IK08/5 Дж;
- може бути встановлений на екскаватори, крани, а також на інші механізми;
- може комплектуватися блоком захисту від перенапруги (виконання П), який вимикає світильник від електромережі при перевищенні напруги більш ніж 280 В та тривалістю більше 60 мс, і вмикає його після стабілізації напруги;
- кожний світлодіод забезпечений ланцюгом зворотного ходу захисту. У разі виходу з ладу одного світлодіода прожектор продовжує функціонувати в нормальному режимі без втрати світлового потоку;
- плавне включення дозволяє продовжити термін служби світлодіодів завдяки поступовому збільшенню сили струму, тим самим створюючи для світлодіодів стабільний режим роботи;
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- широкий діапазон корельованих колірних температур (від 3000 К до 6000 К);
- робочий діапазон напруги змінного струму 100...305 В;
- є можливість налаштувати світильник для роботи з напругою постійного струму 220 В.



Модель	VECTOR STRADA											
Робоча напруга, В	AC 220, 12, 24, 36, DC 220, 12, 24, 36											
Коефіцієнт потужності, PFC	0,95											
Коефіцієнт передачі кольору, Ra	> 80											
Робоча температура, °C	від -40 до +40											
Кольорова температура, К	4000 (за запитом 3000, 5000, 6000)											
Рівень захисту від пилу і вологи	IP65											
Клас електрозахисту	I											
Ударостійкість	IK08/5 Дж											
Механічна стійкість	M1											
Потужність світильника, Вт	25	50	60	75	100	120	150	200	300	400	480	600
Світловий потік світильника, Лм	3250	6500	7800	9750	13000	15600	19500	26000	39000	52000	62400	78000
Кути розподілу світлового потоку (КСС), °	15, 30, 60, 90											
Світловіддача Лм/Вт	130											
Вага, кг	2,6	2,6	2,8	3,2	3,2	4,0	5,0	7,4	11,0	15,6	17,4	22,8
Розміри (LxWxH), мм	350x130x150	350x130x150	400x130x150	500x130x150	500x130x150	600x130x150	800x130x150	500x280x230	800x280x230	500x580x230	600x580x230	800x580x230
Розміри (L1), мм	140	140	140	140	140	140	140	240	360	240	240	360

МОНТАЖ: на горизонтальну або вертикальну опорну поверхню за допомогою поворотної ліри.



ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø 8...12 мм (перетин жил 1,5...4 мм²).

Приклад для замовлення VECTOR STRADA-D-XX-ABC-П: Розшифрування модифікацій			
XX - Потужність: 25 Вт 50 Вт 60 Вт 75 Вт 100 Вт 120 Вт 150 Вт 200 Вт 300 Вт 400 Вт 480 Вт 600 Вт.	A - Кут розсіювання: 4 - моноблок оптичних лінз, 15° 5 - моноблок оптичних лінз, 30° 6 - моноблок оптичних лінз, 60° 7 - моноблок оптичних лінз, 90°	B - Параметри мережі живлення: 1 – змінний струм, 220 В 2 - постійний струм, 220 В 3 - змінний струм, 36 В 4 - постійний струм, 36 В 5 - змінний струм, 24 В 6 - постійний струм, 24 В 7 - змінний струм, 12 В 8 - постійний струм, 12 В	C - Монтаж: 1 - за допомогою поворотної ліри
			П - Позначення: за запитом, з блоком захисту від перенапруги
			D - Кольорова температура: 0 - 3000 К 1 - 4000 К 2 - 5000 К 3 - 6000 К

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

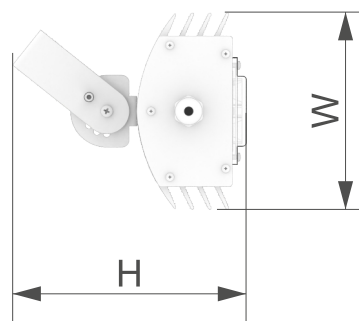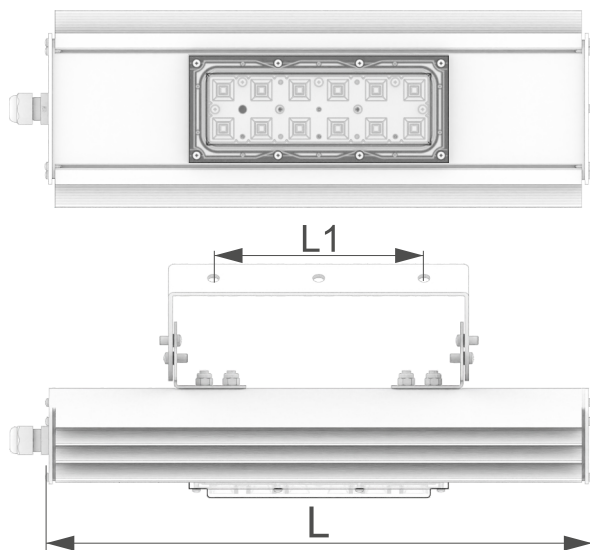


VECTOR STRADA-D-25-ABC-П
VECTOR STRADA-D-50-ABC-П
VECTOR STRADA-D-60-ABC-П
VECTOR STRADA-D-75-ABC-П

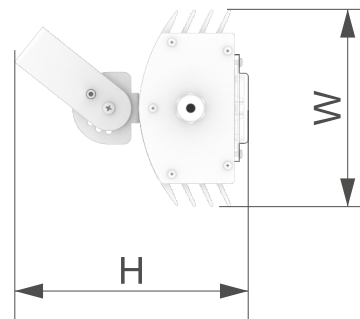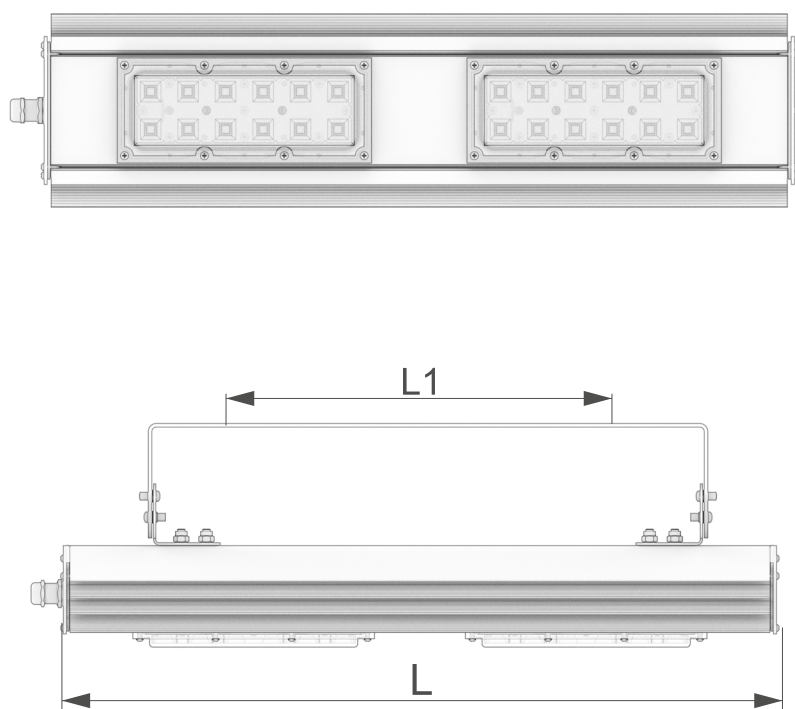


VECTOR STRADA-D-100-ABC-П
VECTOR STRADA-D-120-ABC-П

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

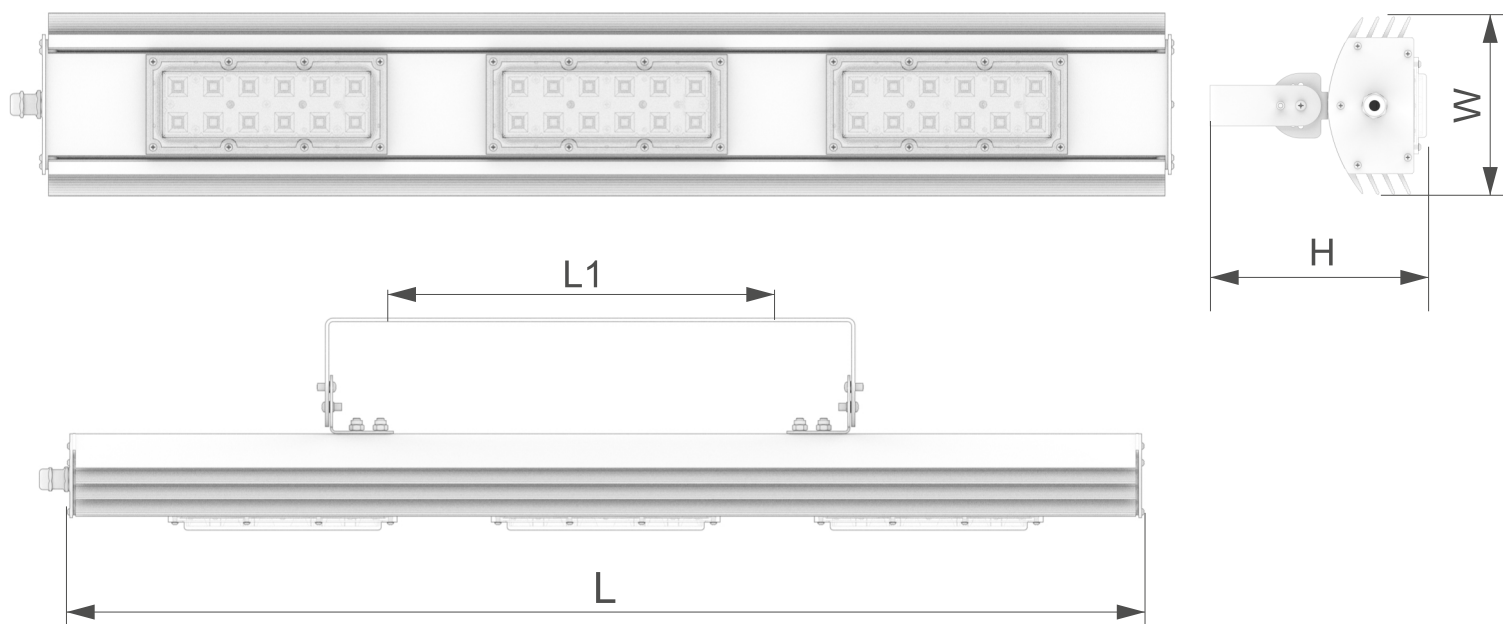


VECTOR STRADA-D-150-ABC-П

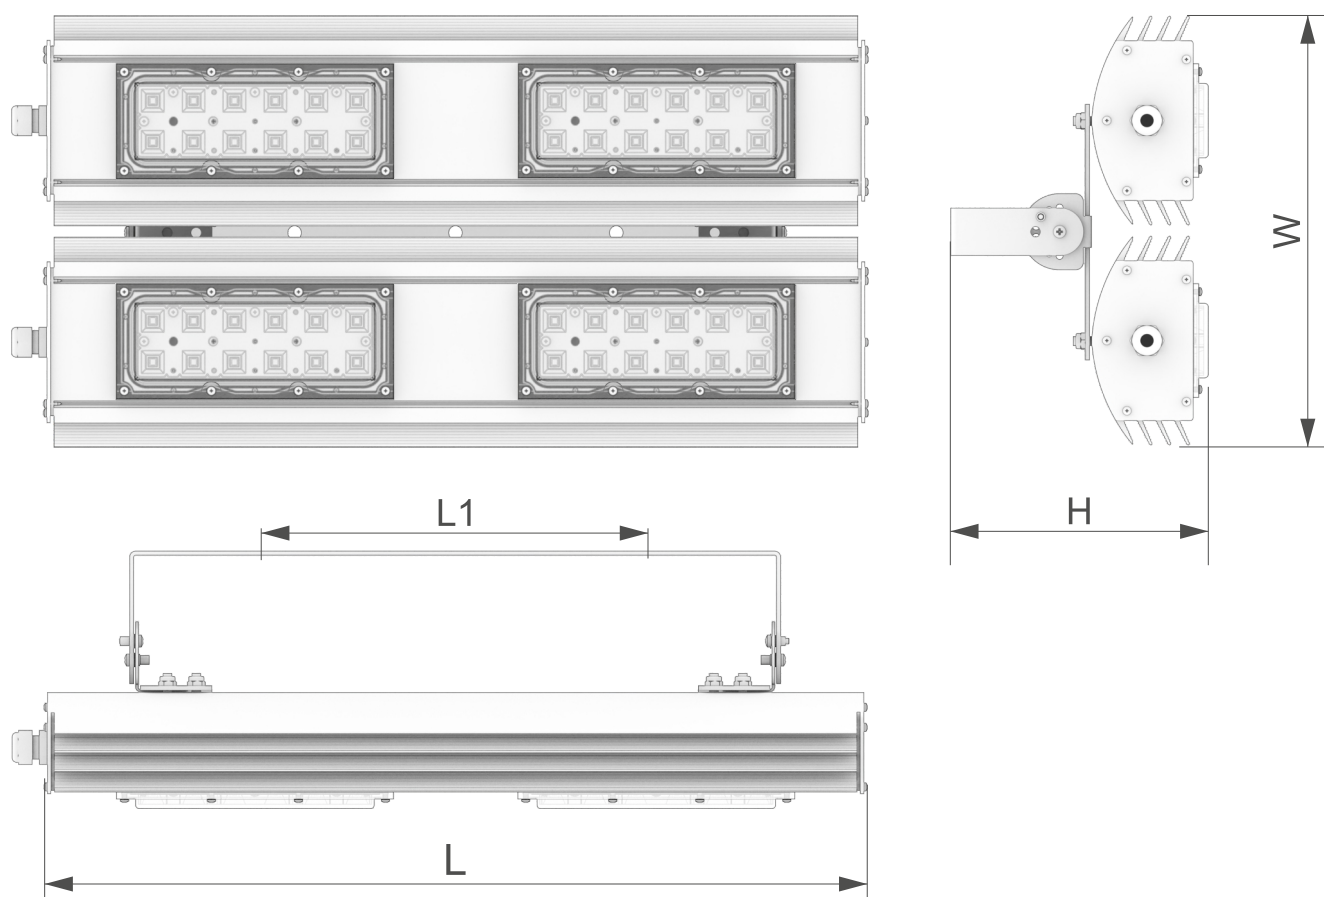


VECTOR STRADA-D-200-ABC-П

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

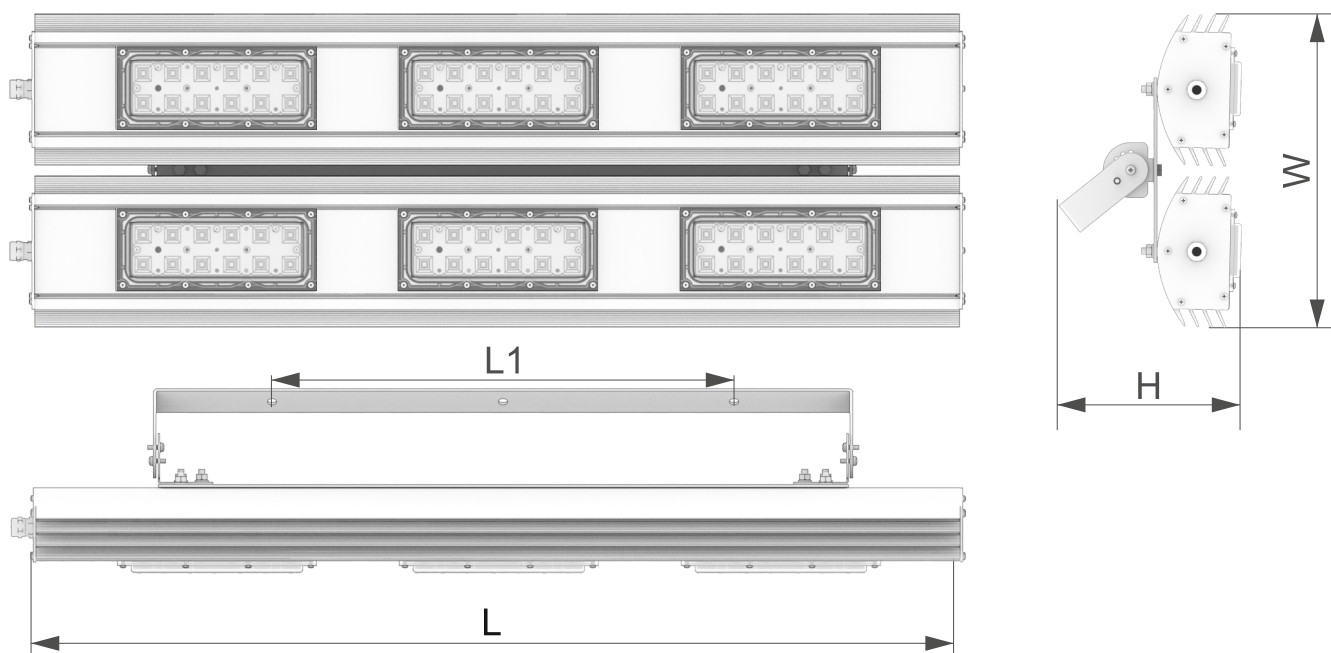


VECTOR STRADA-D-300-ABC-П

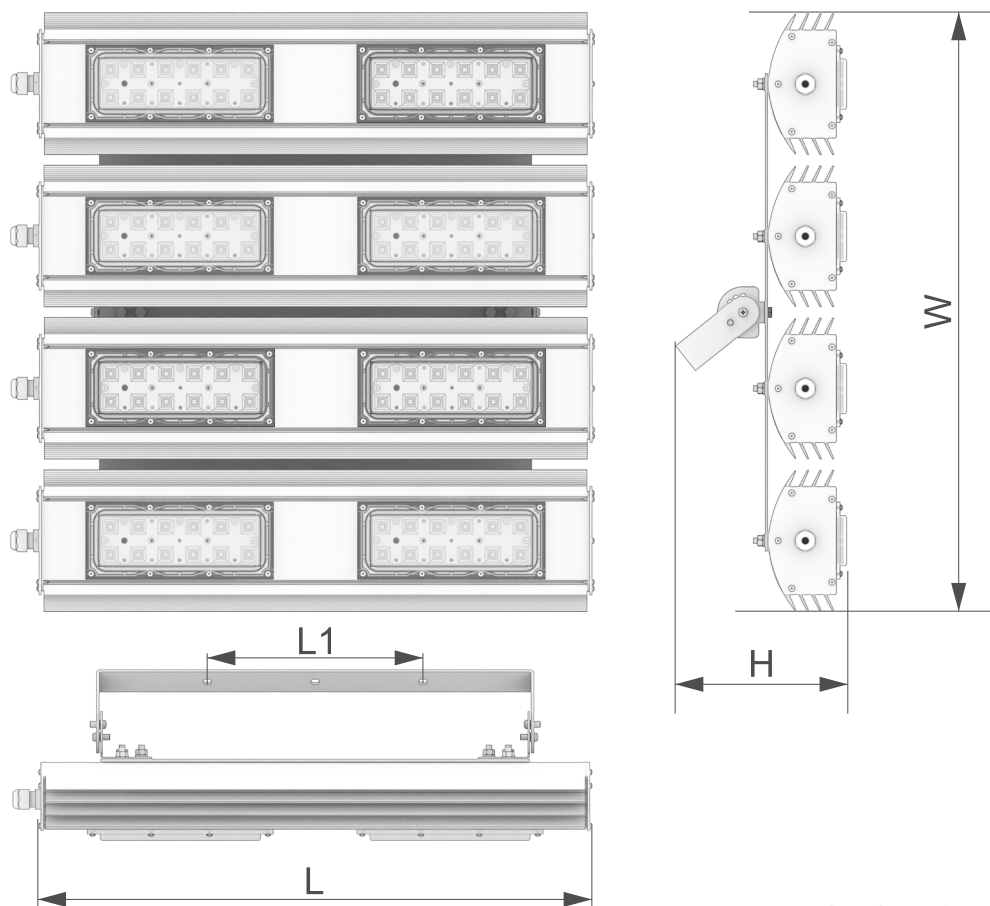

**VECTOR STRADA-D-400-ABC-П
VECTOR STRADA-D-480-ABC-П**

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

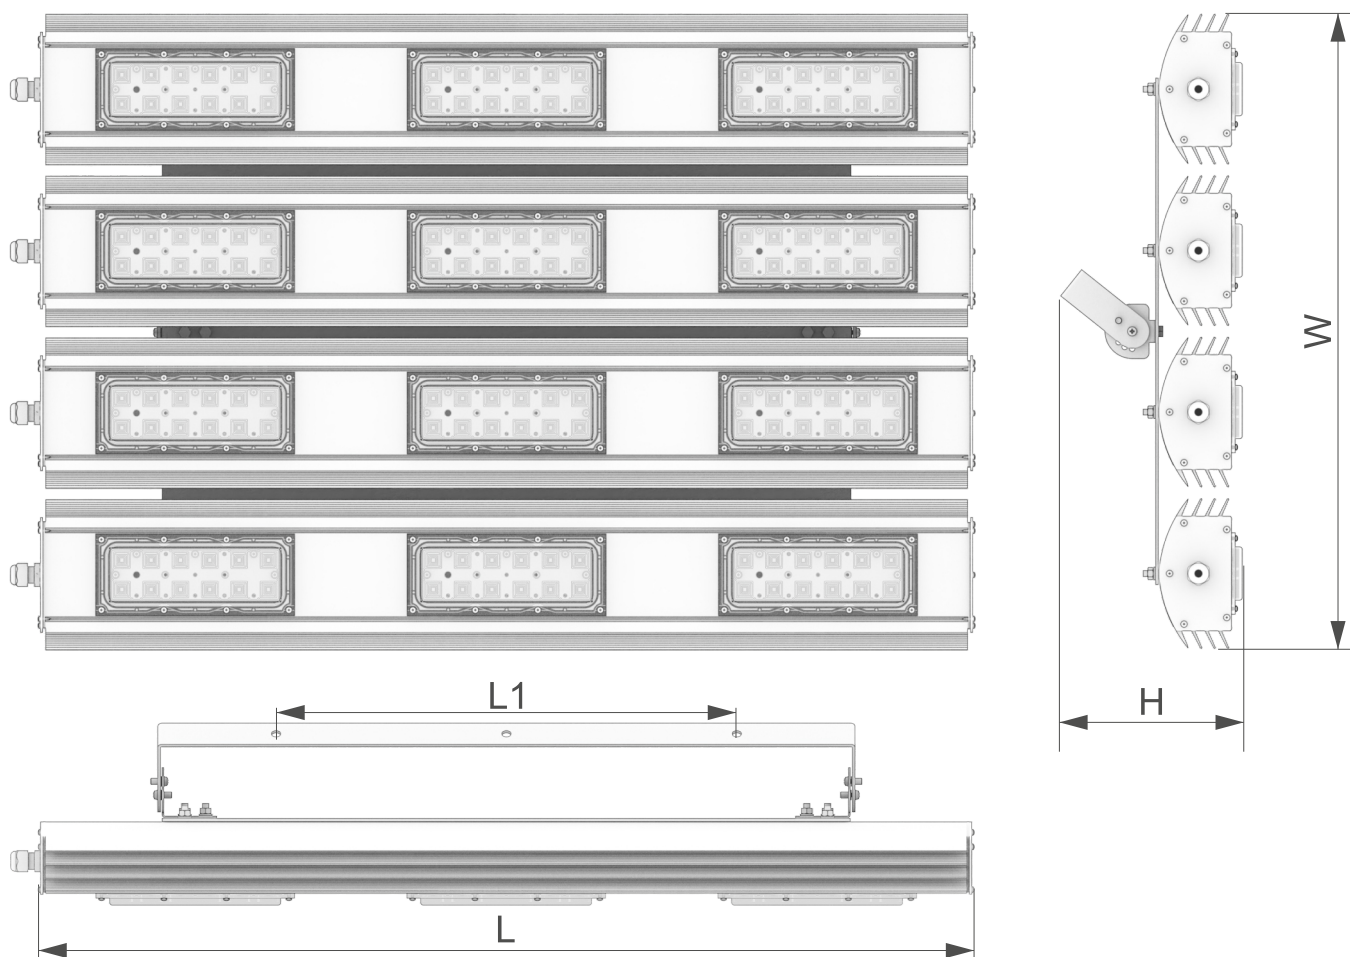

VECTOR STRADA-D-600-ABC-Π