


LED LINE



LED LINE-10



LED LINE-20



LED LINE-40

**Світильник призначений
для зовнішнього та загального
освітлення:**

- виробничих;
- офісних;
- адміністративних;
- медичних;
- комерційних;
- складських;
- побутових;
- сільськогосподарських;
- допоміжних;
- та інших приміщень (у т.ч. у ЖКГ).

Корпус: екструдований алюмінієвий профіль.

Бокові кришки: пластик.

Монтажна скоба: нержавіюча сталь товщиною 1,5 мм з порошковим покриттям.

Розсіювач: світлостабілізований, хімічностійкий компаунд (Італія).

Кабельний роз'єм: 1 шт.

Джерело світла: світлодіоди Samsung (Південна Корея).

Джерело живлення: виносне ЕДЖ HELVAR (Фінляндія).

Комплектація: світильник зі світлодіодним джерелом світла.

Особливості:

- робочий діапазон напруги змінного струму 176-264 В AC, 176 - 280 В DC;
- стійкість до удару корпусу: IK08/5 Дж;
- розсіювач із світлостабілізованого, ударостійкого та хімічностійкого компаунда (Італія);
- джерело світла - енергоекономні світлодіоди (понад 50 тис. годин безперервної роботи), з класом енергоефективності «А++»! та стабільним світловим потоком, які миттєво запалюються і перезапалюються;
- стійкий до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань;
- екологічно безпечний і не вимагає спеціальної утилізації;
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- висока ступінь пилевологозахисту, пожежобезпечний, атмосферостійкий.



Модель	LED LINE-10	LED LINE-20	LED LINE-40
Робоча напруга, В	220 (36 AC/DC)		
Коефіцієнт потужності, PFC	> 0,95		
Коефіцієнт передачі кольору, Ra	> 80		
Робоча температура, °C	від -40 до +40		
Кольорова температура, К	5750		
Рівень захисту від пилу і вологи	IP68		
Ударостійкість	IK08/5 Дж		
Потужність світильника, Вт	10	20	40
Світловий потік світильника, Лм	1400	2800	5600
Світловіддача, Лм/Вт	> 140		
Кути розподілу світлового потоку (КСС), °	Ш (120)		
Джерело світла	Samsung (Південна Корея)		
Джерело живлення	HELVAR (Фінляндія)		
Розсіювач	Світлостабілізований ударостійкий та хімічностійкий компаунд (Італія)		
Вага, кг	0,35	0,6	1,1
Розміри (LxWxH), мм	320x62x50	620x62x50	1220x62x50

Приклад для замовлення LED LINE-XX-ABC

Розшифрування модифікацій

XX - Потужність: 10 Вт 20 Вт 40 Вт	A - Електропідключення: 1 - індивідуально 2 - транзитно	B - Блок живлення: 0 - вбудований 1 - виносний	C - Кріплення: 0 - скоба Н - 21 мм 1 - скоба Н - 50 мм 2 - скоба антивандальна Н - 50 мм 3 - на троси 4 - Г - образне (для фасадів)
--	--	---	---

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

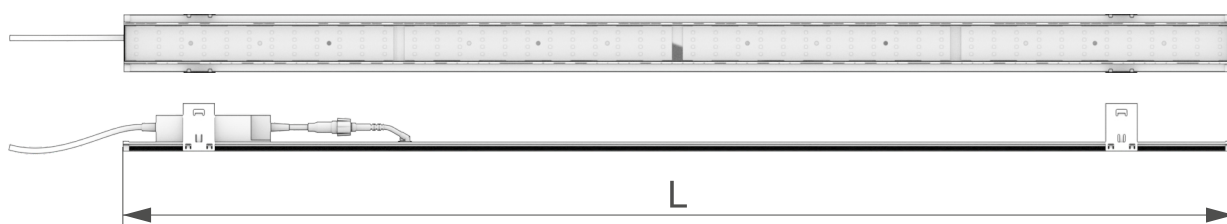


LED LINE - XX-ABC




Електропідключення - 0
індивідуальне підключення




Електропідключення - 1
транзитне підключення

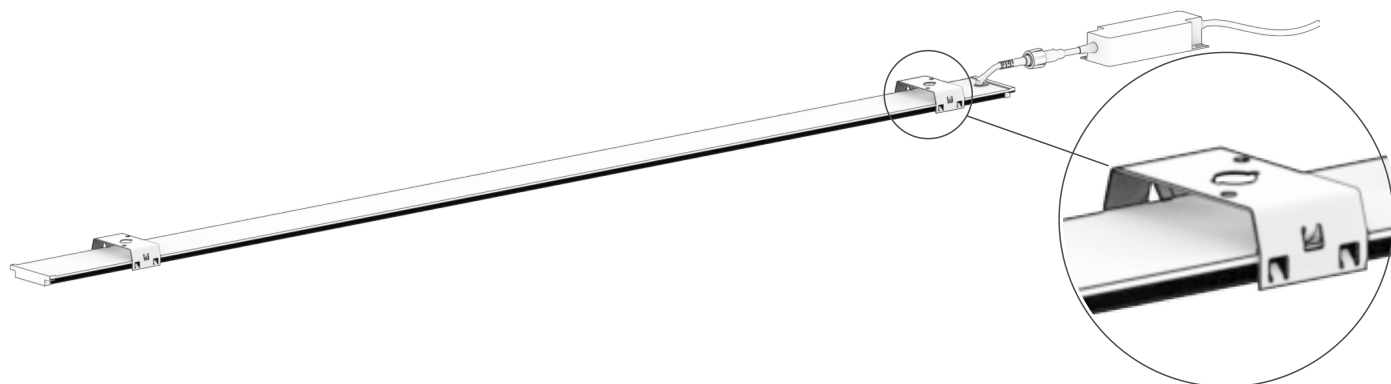


Кріплення - 0
скоба Н - 21 мм

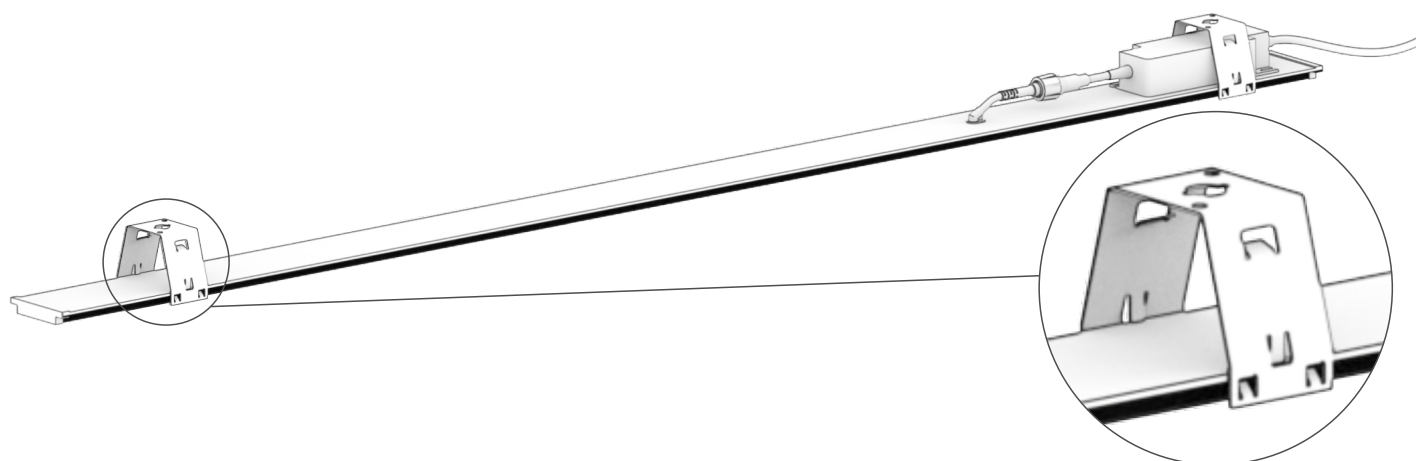


Кріплення - 1
скоба Н - 50 мм

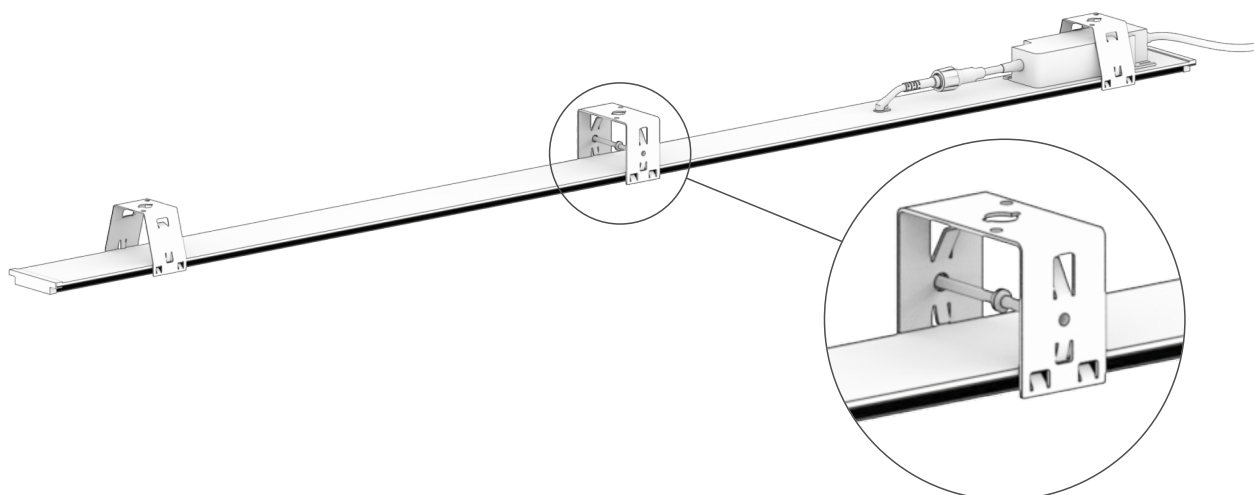

Кріплення - 2
скоба антивандальна Н - 50 мм

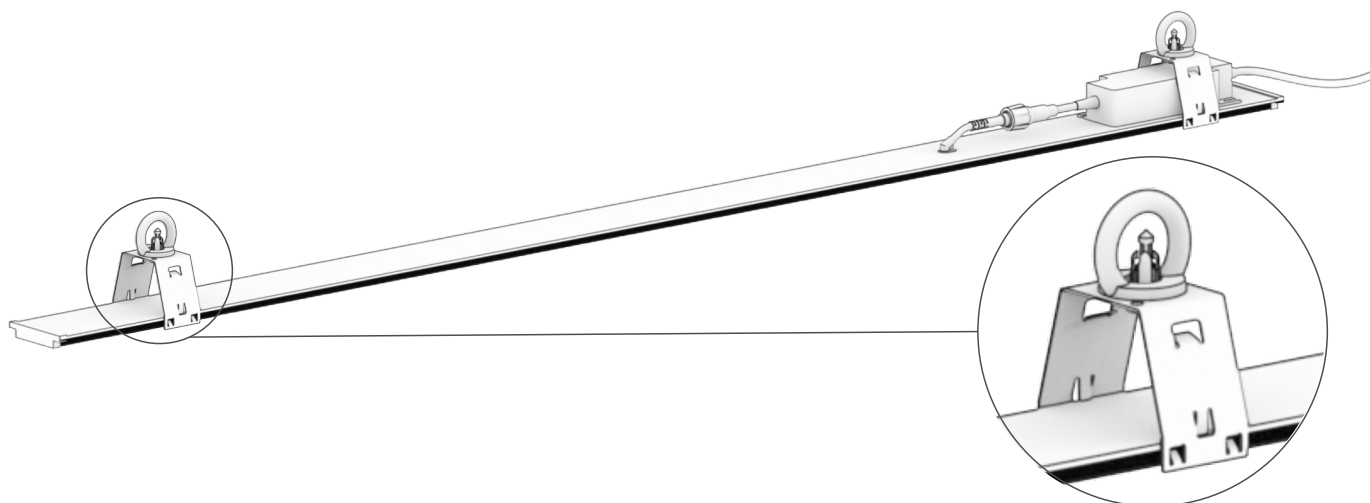

Кріплення - 3
підвісне на тросах

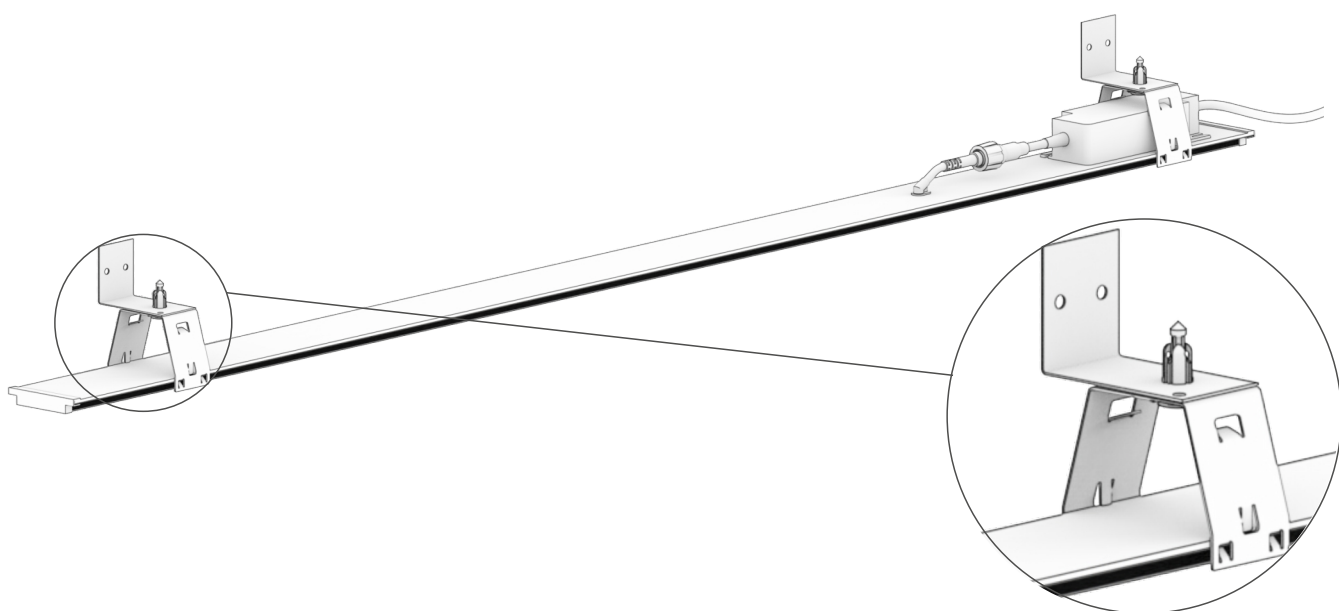

Кріплення - 4
Г - образне (для фасадів)