

ROUND



ROUND 6, 9, 12, 15

Світильник призначений для зовнішнього та загального освітлення:

- виробничих приміщень;
- робочих місць;
- офісних;
- адміністративних;
- комерційних;
- медичних;
- складських;
- сільськогосподарських;
- допоміжних;
- побутових та інших приміщень та територій (в т.ч. в ЖКГ).

Особливості:

- світильники розроблено в рамках Державної програми розвитку світлодіодного освітлення України;
- є звичайне і антивандальне виконання світильників;
- робоча напруга змінного або постійного струму 220В;
- встановлення як всередині будівель, так і на відкритому повітрі без додаткового захисту від атмосферних опадів;
- енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»;
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;

Корпус: алюмінієвий сплав.

Розсіювач: скло.

Апаратура управління: вбудована.

Джерело світла: світлодіоди Seoul Semiconductor.

Кабельний ввід: 1 шт.

Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.

Модель	ROUND-6	ROUND-9	ROUND-12	ROUND-15
Робоча напруга, В	220 AC			
Коефіцієнт потужності, PFC	> 0,95			
Коефіцієнт передачі кольору, Ra	> 80			
Робоча температура, °C	від -20 до +40			
Кольорова температура, К	4000			
Рівень захисту від пилу і вологи	IP65			
Стійкість до удару	IK08/5 Дж			
Потужність світильника, Вт	6	9	12	15
Світловий потік світильника, Лм	720	1080	1440	1800
Світловіддача, Лм/Вт	120			
Кути розподілу світлового потоку (КСС), °	Ш (120)			
Джерело світла	Seoul Semiconductor			
Розсіювач	Скло			
Вага, кг	1,2			
Розміри (DxH), мм	238x110			

Приклад для замовлення **ROUND-XX-AB**




Розшифрування модифікацій

XX - Потужність: 6 Вт 9 Вт 12 Вт 15 Вт	A - Напруга: 1 - 220 В, AC	B - Конструктивне виконання: 0 - без решітки 1 - з решіткою
---	--------------------------------------	--

МОНТАЖ: до опорної поверхні з допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем $\varnothing 3,5...7 \text{ мм}^2$ (перетин жил 1,5...2,5 мм^2) або проводами перетином жил 1,5...2,5 мм^2 .

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

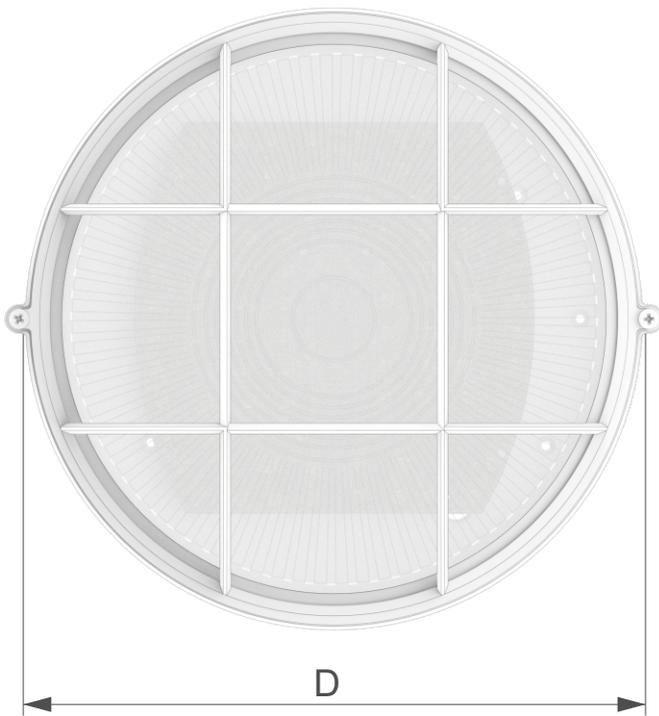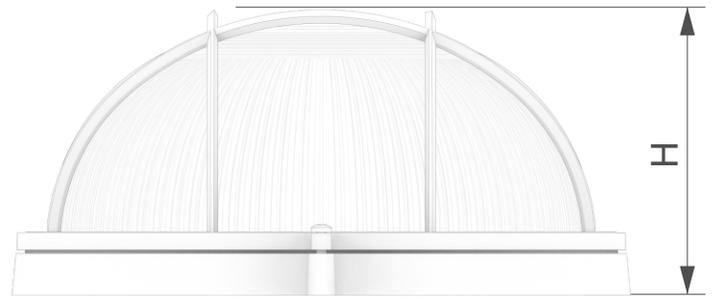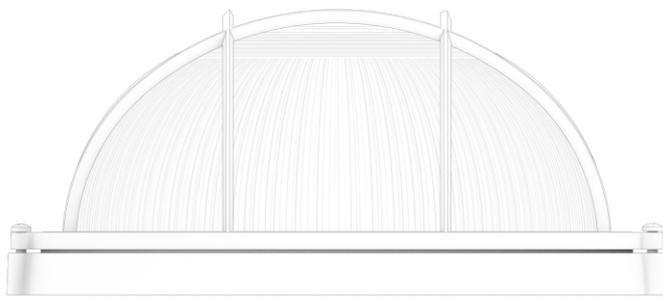

ROUND - XX-A