


MINE

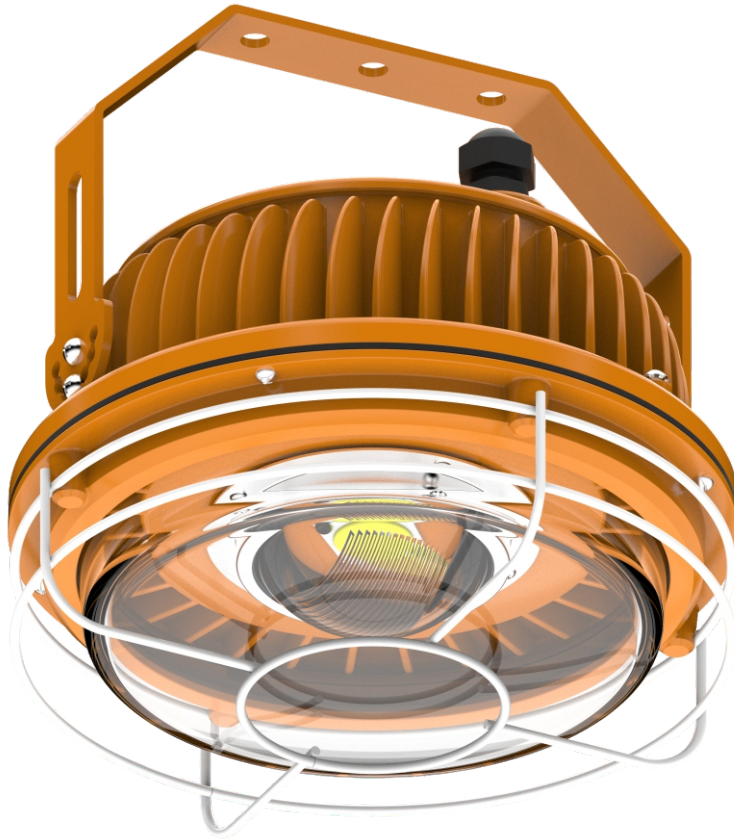

MINE-20-ABC
MINE-30-ABC
MINE-40-ABC
MINE-50-ABC

Вибухозахищений світлодіодний світильник для загального освітлення приміщень нафтової, нафтопереробної, газової, хімічної, цементної, деревообробної, харчової та інших галузей промисловості, відповідно до маркування з вибухозахисту у вибухонебезпечних зонах класу 2 і пожежонебезпечних зонах класів П-I, П-II.

Допускається застосування в зоні 22. Світильник призначений для безпосереднього монтажу на будівельних конструкціях (наприклад стінах, стелях, фундаментах, перекриттях, колонах, фермах) без джерел ударних впливів, розташованих у тому ж приміщенні.

Корпус: алюмінієвий сплав із порошковим фарбуванням.

Монтажна ліра: сталевий прокат товщиною 3 мм.

Розсіювач: загартоване скло

Ущільнення: гума.

Кабельні вводи: 1 або 2 шт.

Джерело світла: світлодіоди Samsung (Південна Корея).

Джерело живлення: Вбудоване ЕДЖ

Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.

Особливості:

- робочий діапазон напруги змінного струму 100-305В AC;
- стійкість до удару корпусу: IK10/20 Дж;
- кабельні вводи, ЕДЖ сертифіковані згідно з вимогами Директиви АТЕХ;
- джерело світла - енергоекономні світлодіоди (понад 100 тис. годин безперервної роботи), з класом енергоефективності «А++»! та стабільним світловим потоком, які миттєво запалюються і перезапалюються;
- стійкий до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань;
- екологічно безпечний і не вимагає спеціальної утилізації;
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- висока ступінь пилевологозахисту, пожежобезпечний, атмосферостійкий.



Модель	MINE-20-ABC	MINE-30-ABC	MINE-40-ABC	MINE-50-ABC
Робоча напруга, В	230			
Коефіцієнт потужності, PFC	> 0,95			
Коефіцієнт передачі кольору, Ra	> 80			
Робоча температура	від -35 до +50			
Кольорова температура	4000			
Рівень захисту від пилу і вологи	IP65			
Ударостійкість	IK10/20 Дж			
Механічна стійкість	M1			
Потужність світильника, Вт	20	30	40	50
Світловий потік світильника, Лм	2600	3900	5200	6500
Світловіддача, Лм/Вт	130			
Кути розподілу світлового потоку (КСС), °	60, 90, 120			
Джерело світла	Samsung (Південна Корея)			
Клас пожежонебезпечної зони	П-II			
Клас електрозахисту	I			
Вид і рівень вибухозахисту (маркування)	 II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc			
Вага, кг	4,3	4,3	4,3	4,3
Розміри (DxH), мм	225x223	225x223	225x223	225x223
Розміри (L1), мм	80	80	80	80

Приклад для замовлення **MINE-XX-ABC:**

Розшифрування модифікацій

XX - Потужність: 20 Вт 30 Вт 40 Вт 50 Вт	A - Кут розсіювання: 1 - 60° 2 - 90° 3 - 120°	B - Підключення: 1 – індивідуально 2 - транзитно	C - Опції: 0 - відсутня 1 - резервна
--	--	--	--

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

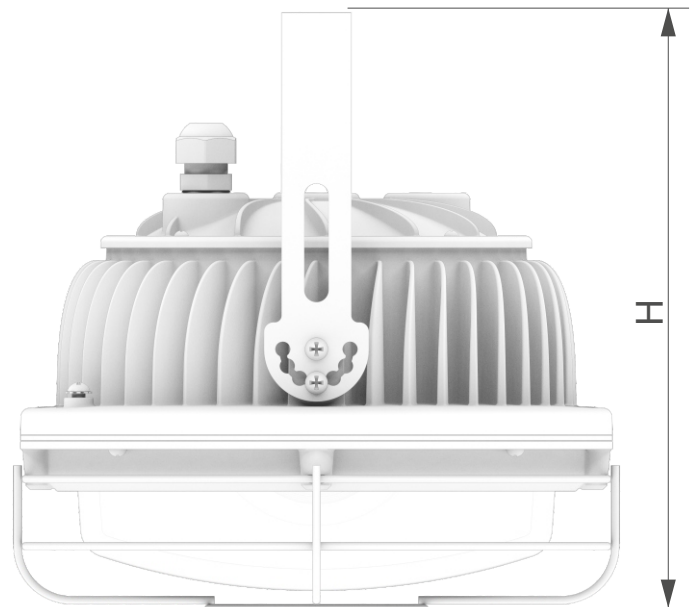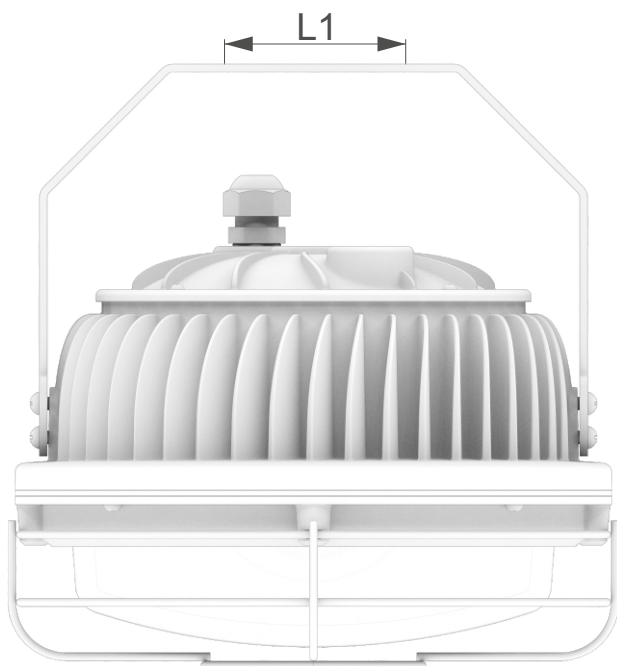

**MINE-20-ABC
MINE-30-ABC
MINE-40-ABC
MINE-50-ABC**