



Пржектор SOLIDMAX PRO

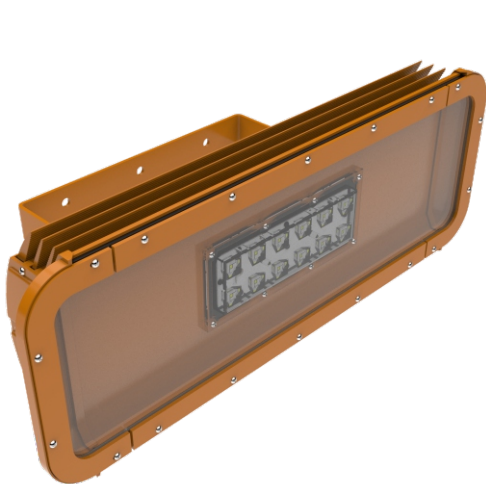

Пржектор SOLIDMAX PRO-20-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-40-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-60-ABC

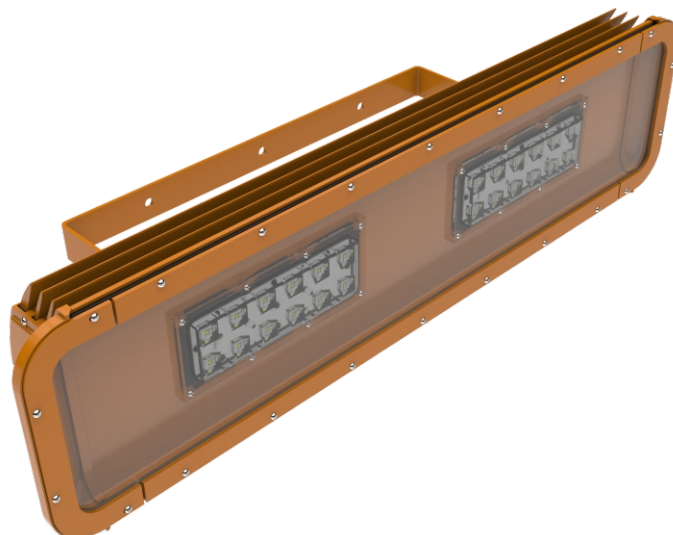

Пржектор SOLIDMAX PRO-80-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-100-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-120-ABC



Пржектор SOLIDMAX PRO-140-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-160-ABC



Пржектор SOLIDMAX PRO-180-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-200-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-220-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-240-ABC

Вибухозахищений світлодіодний прожектор для загального освітлення приміщень нафтової, нафтопереробної, газової, хімічної, цементної, деревообробної, харчової та інших галузей промисловості, відповідно до маркування з вибухозахисту у вибухонебезпечних зонах класу 2 і пожежонебезпечних зонах класів П-I, П-II.

Допускається застосування в зоні 22.

Прожектор призначений для безпосереднього монтажу на будівельних конструкціях (наприклад стінах, стелях, фундаментах, перекриттях, колонах, фермах) без джерел ударних впливів, розташованих у тому ж приміщенні.

Корпус: екструдований алюмінієвий профіль із порошковим фарбуванням.
Бокові кришки: алюмінієвий сплав.
Монтажна ліра: сталевий прокат товщиною 3 мм.
Розсіювач: вогнетривка, світлостабілізована полікарбонатна лінза.
Ущільнення: гума.
Кабельні вводи: 1 шт.
Джерело світла: світлодіоди Samsung (Південна Корея).
Джерело живлення: Вбудоване ЕДЖ
Комплектація: прожектор з світлодіодним джерелом світла.

Особливості:

- робочий діапазон напруги змінного струму 100-305 В АС;
- стійкість до удару корпусу: IK10/20 Дж;
- кабельні вводи, ЕДЖ сертифіковані згідно з вимогами Директиви АТЕХ;
- джерело світла - енергоекономні світлодіоди (понад 100 тис. годин безперервної роботи), з класом енергоефективності «А++»! та стабільним світловим потоком, які миттєво запалюються і перезапалюються;
- стійкий до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань;
- екологічно безпечний і не вимагає спеціальної утилізації;
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- висока ступінь пилового захисту, пожежобезпечний, атмосферостійкий.

Приклад для замовлення прожектора


SOLIDMAX PRO-XX-ABC:

Розшифрування модифікацій


XX - Потужність: 20 Вт 40 Вт 60 Вт 80 Вт 100 Вт 120 Вт 140 Вт 160 Вт 180 Вт 200 Вт 220 Вт 240 Вт	A - Кут розсіювання: 1 - 15° 2 - 30° 3 - 60° 4 - 90°	B - Підключення: 1 – індивідуально	C - Опції: 0 - відсутня 1 - резервна
--	--	---------------------------------------	--

МОДЕЛЬ	SOLIDMAX PRO-20-ABC	SOLIDMAX PRO-40-ABC	SOLIDMAX PRO-60-ABC	SOLIDMAX PRO-80-ABC	SOLIDMAX PRO-100-ABC	SOLIDMAX PRO-120-ABC	SOLIDMAX PRO-140-ABC	SOLIDMAX PRO-160-ABC	SOLIDMAX PRO-180-ABC	SOLIDMAX PRO-200-ABC	SOLIDMAX PRO-220-ABC	SOLIDMAX PRO-240-ABC
Робоча напруга, В	220-240											
Коефіцієнт потужності, PFC	> 0,95											
Коефіцієнт передачі кольору, Ra	> 80											
Робоча температура	від -35 до +50											
Кольорова температура	4000											
Рівень захисту від пилу і вологи	IP65											
Ударостійкість	IK10/20 Дж											
Механічна стійкість	M1											
Потужність прожектора, Вт	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Світловий потік прожектора, Лм	2800	5600	8400	11200	14000	16800	19600	22400	25200	28000	30800	33600
Світловіддача, Лм/Вт	140											
Кути розподілу світлового потоку (КСС), °	15, 30, 60, 90											
Джерело світла	Samsung (Південна Корея)											
Клас пожежонебезпечної зони	П-II											
Клас електрозахисту	I											
Вид і рівень вибухозахисту (маркування)	 II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc											
Вага, кг	4,5	4,5	4,5	5,6	5,6	5,6	7,1	7,1	10,9	10,9	10,9	10,9
Розміри (LxWxH), мм	481x178x197	481x178x197	481x178x197	680x178x198	680x178x198	680x178x198	481x373x294	481x373x294	681x373x294	681x373x294	681x373x294	681x373x294
Розміри (L1), мм	140	140	140	240	240	240	240	240	240	240	240	240

ЕСКИЗ ПРОЖЕКТОРА:



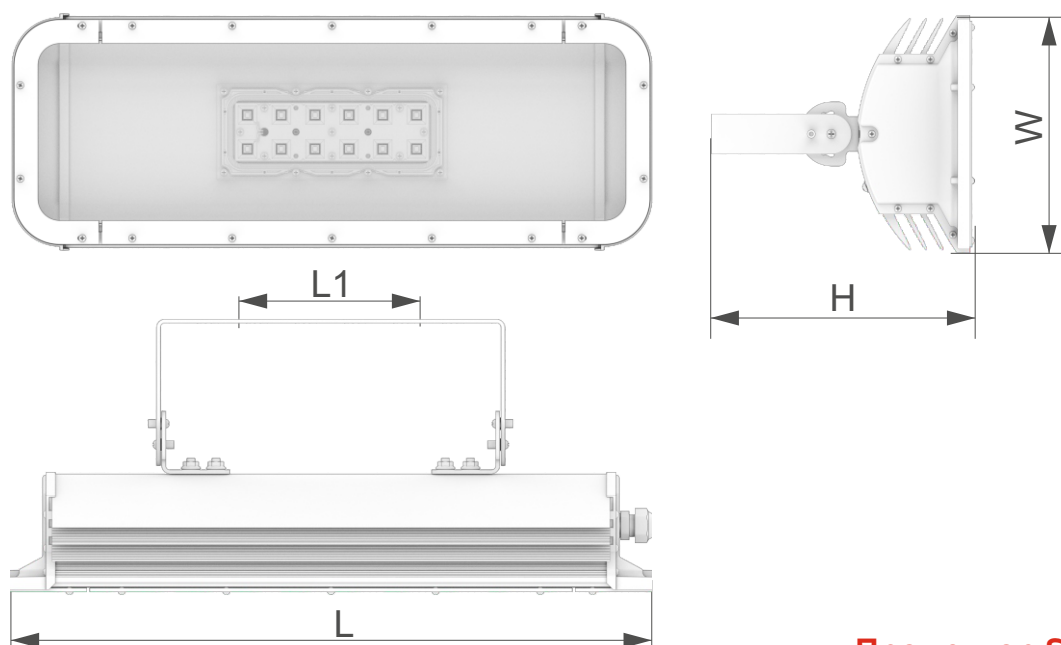


Пржектор SOLIDMAX PRO-20-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-40-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-60-ABC



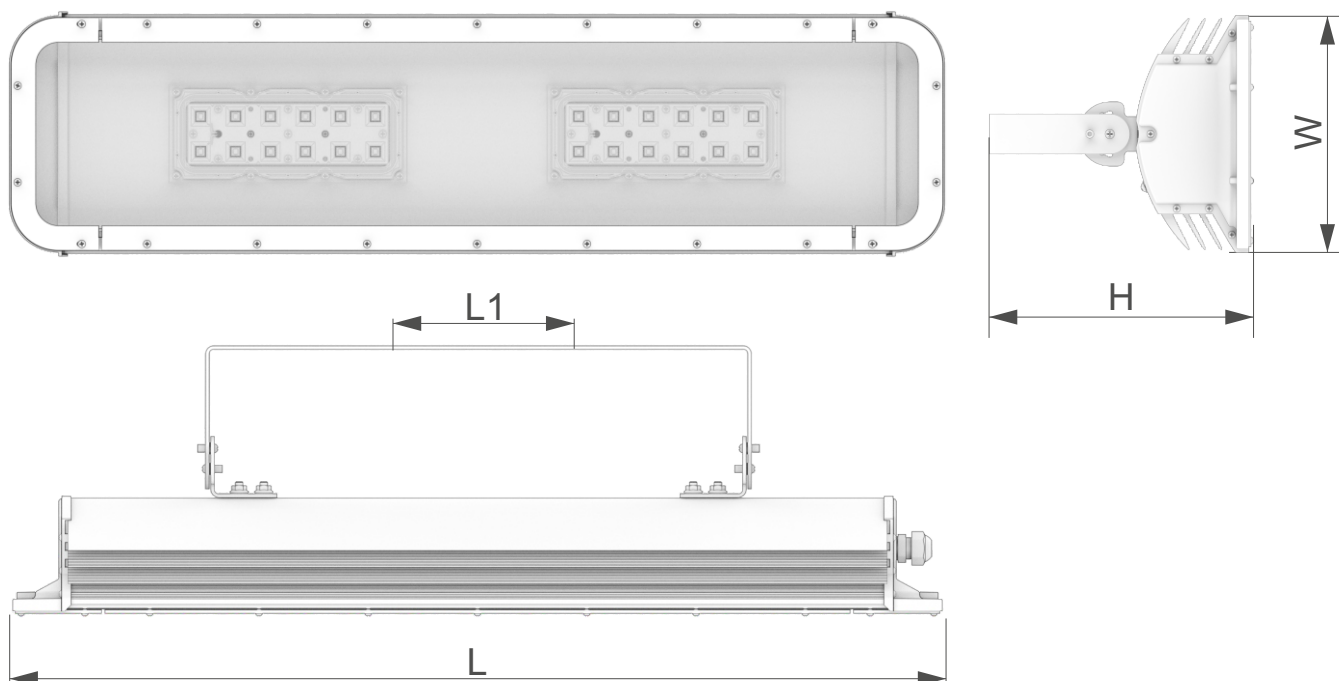


Пржектор SOLIDMAX PRO-80-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-100-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-120-ABC

ЕСКИЗ ПРОЖЕКТОРА:

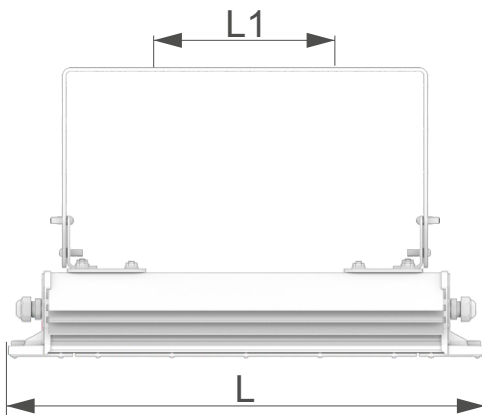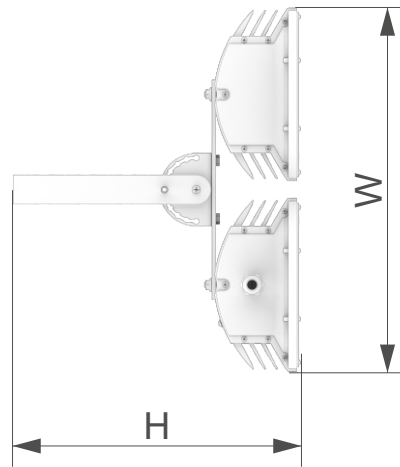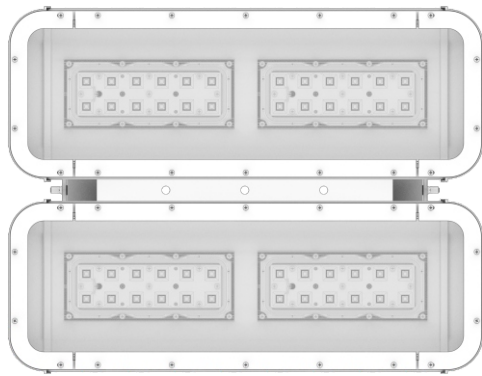

Пржектор SOLIDMAX PRO-140-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-160-ABC

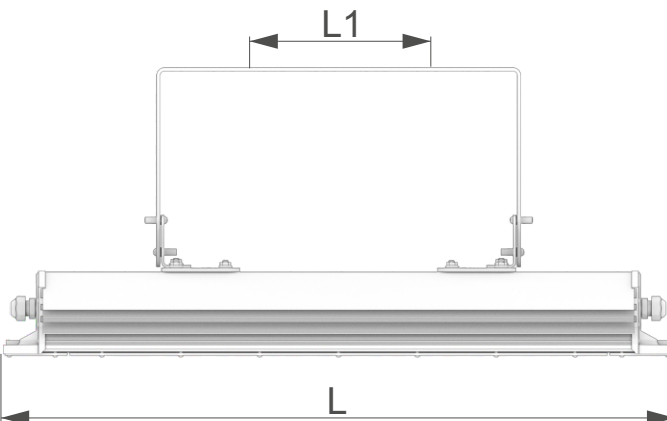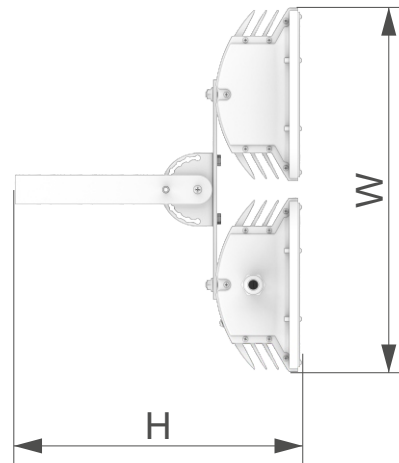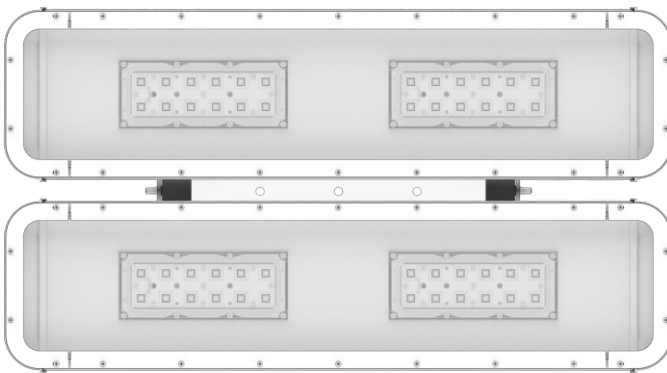

Пржектор SOLIDMAX PRO-180-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-200-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-220-ABC
Пржектор SOLIDMAX PRO-240-ABC