ГЛОБАЛ ОПТ ТРЕЙД

Код ЄДРПОУ 44581109

Український виробник промислових насосів

Насоси та агрегати
Запасні частини



Про компанію

Український виробник насосів

Насосні агрегати
та запасні частини

Підбираємо обладнання
та супроводжуємо замовлення
від консультації до постачання.

Наш досвід у цифрах

6
років досвіду
компанії

800
років сукупного
досвіду команди

122
закупівлі
за нашої участі

52
договори на суму
32,19 млн грн

200+
прямих
контрактів

50
млн грн — сума
прямих контрактів

Нам довіряють

- Нафтогаз · газопостачальна компанія
- Укрнафта
- Укргазвидобування
- Енергоатом
- Луцькводоканал
- Львівводоканал
- Астарта-Київ
- ДТРЗ

Насоси двостороннього входу

Серії Д та 1Д



Призначення

Перекачування води та рідин зі схожими фізико-хімічними властивостями.

Сфера застосування

Водопостачання міст і підприємств
Зрошення та насосні станції
Подача води у виробничих процесах

Модельний ряд

Д200-90	Д200-36	Д320-50	Д320-90	Д630-90
Д1250-65	Д1250-125	1Д315-71	1Д315-50	1Д630-90
1Д1250-63	1Д1250-125	1Д1600-90	200Д90	300Д70

Модифікації «а», «б» та частота обертання згідно з прайсом

Насоси НД, НДФ та ДФ

Підбір за робочим середовищем

Модельний ряд у додатку

НД

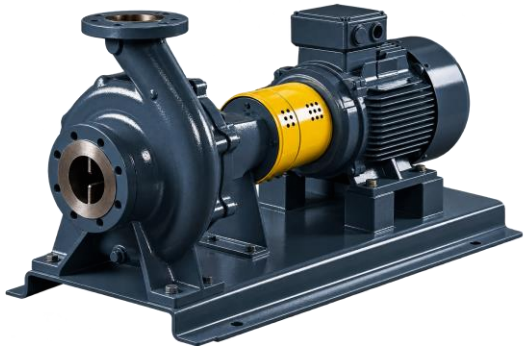

Робочі рідини

Вода та рідини зі схожими в’язкістю, густиною й хімічною активністю.

Сфера застосування

Водопостачання, зрошення та виробництво.

НДФ та ДФ

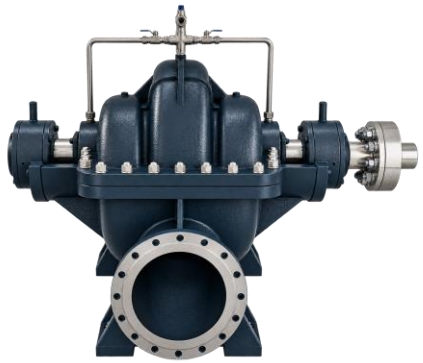

Робочі рідини

Стічні й забруднені рідини з допустимими для моделі включеннями.

Сфера застосування

Каналізаційні станції та очисні споруди.

Консольні насоси

КТС для води. КФС для стічних і забруднених рідин

КТС



Сфера застосування

Водопостачання та технологічні потреби підприємств.

Модельний ряд

КТС200-61	КТС250-67

КФС

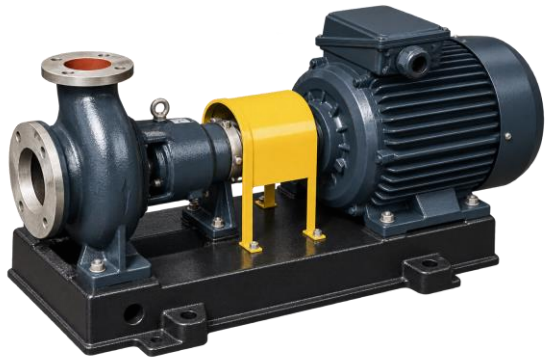

Сфера застосування

Каналізаційні й очисні споруди, перекачування забруднених рідин.

Модельний ряд

КФС250-10	КФС250-20	КФС250-60
КФС250-63	КФС315-16	КФС315-45
КФС340-70	КФС400-20	КФС500-20
КФС500-40	КФС800-14	КФС800-32

Осьові насоси О-35Г, О-42Г та роторні РН

Осьові насоси О



Призначення

Подача великих обсягів чистих або слабозабруднених рідин за невеликого напору.

Сфера застосування

Цукрова промисловість: рециркуляція соку першої сатурації та інших технологічних рідин.

Модельний ряд

О-35Г	О-42Г

Роторні насоси РН



Призначення

Перекачування в’язких середовищ без абразивних домішок.

Сфера застосування

Цукрова промисловість: утфель, афінаційна маса, меляса, напівсухий дефекат.

Модельний ряд

РН-12	РН-18	РН-25	РН-30

Дозувальні плунжерні насоси та агрегати НД

Призначення

Об’ємне дозування під тиском нейтральних і агресивних рідин, емульсій та суспензій.

Особливості

Регулювання подачі зміною ходу плунжера. Одинарне або здвоєне виконання. Електродвигун або мотор-редуктор.

Робочі рідини

Температура від −15 до +200 °C і вище залежно від виконання. Тверді неабразивні частинки до 10 % за масою.

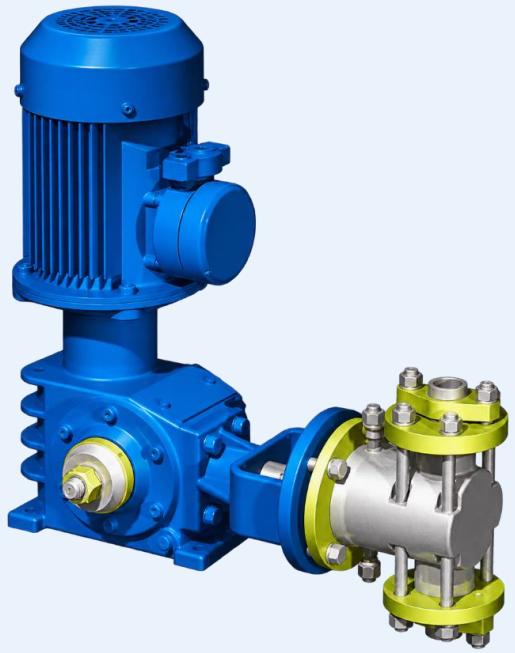

Повний модельний ряд — Переглянути в додатку

Мембранні дозувальні агрегати НДМ

Призначення

Регульована подача небезпечних та агресивних рідин, емульсій і суспензій.

Сфера застосування

Хімічна й нафтогазова промисловість, водопідготовка та дозування реагентів.

Робочі рідини

Від −40 до +80 °C. Неабразивна тверда фаза до 10 % за масою, густина частинок до 1400 кг/м³. Розмір частинок до 1 % проходу вхідного патрубка. Одно- та двоплунжерні виконання.



Модельний ряд

НДМ 1000/25	НДМ 1000/10	НДМ 100/250	НДМ 25/250
НДМ 25/160	НДМ 40/250	НДМ 250/40	НДМ 100/40
НДМ 100/63	НДМ 16/250-М1		

Триплунжерні насоси та агрегати ПТ і Т

Призначення

Перекачування під високим тиском нейтральних і агресивних рідин, сумісних із матеріалами проточної частини.

Сфера застосування

Технологічні процеси високого тиску, гідроочищення обладнання, живлення пересувних парогенераторів.

Особливості

Триплунжерна конструкція. Електродвигун або дизель. Регулювання подачі зміною частоти обертання приводу.

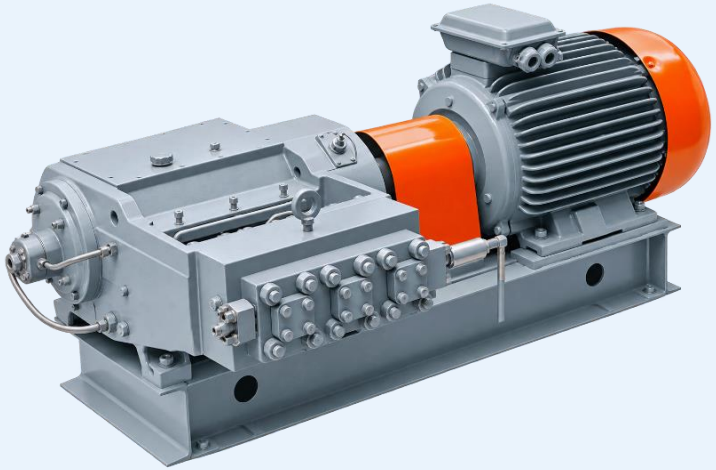

Повний модельний ряд — Переглянути в додатку

Парові поршневі насоси

Призначення

Перекачування нафти, нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів, прісної та морської води.

Сфера застосування

Нафтогазова промисловість, нафтопереробка, стаціонарні та транспортні установки з паропостачанням.

Робочі рідини

Пара до +300 °C. Рідина до +400 °C залежно від виконання. Тверді частинки до 0,2 % за масою та до 0,2 мм. Регулювання подачі й тиску 25–100 % зміною тиску пари.

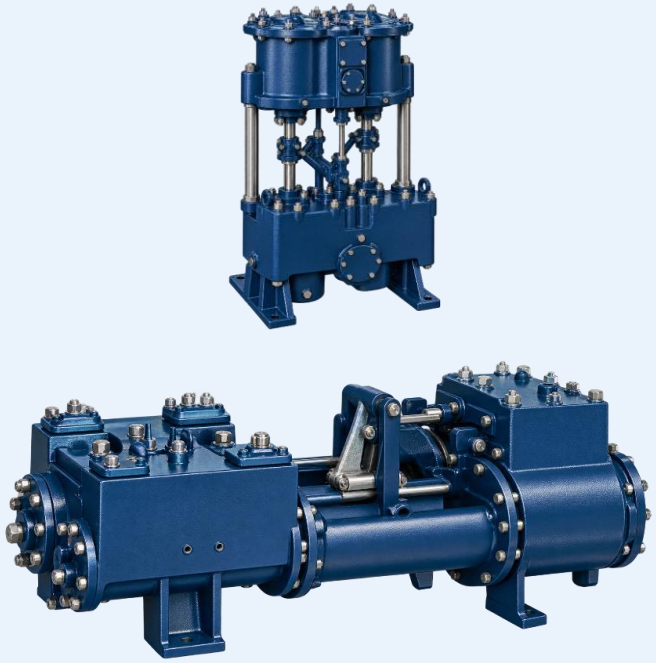

Модельний ряд

ПДВ 10/50А	ПДВ 16/20В	ПДВ 25/4	ПДВ 25/20В	ПДВ 25/50А
ПДВ 60/8	ПДВ 125/8	ПДВ 160/16	ПДВ 250/8	ПДГ 6/20Б
ПДГ 25/45Б	ПДГ 60/25Б	ПДГ 125/32		

Поршневі електронасосні агрегати АН

Призначення

Перекачування води, крім питної та морської, а також нейтральних рідин.

Сфера застосування

Системи живлення та водопідготовки котельних установок малої потужності.

Робочі рідини

Від −15 до +80 °С, спеціальне виконання до +105 °С. Неабразивні частинки до 0,2 % за об’ємом і до 0,2 мм. Двопоршневий насос, пасова й зубчаста передачі.

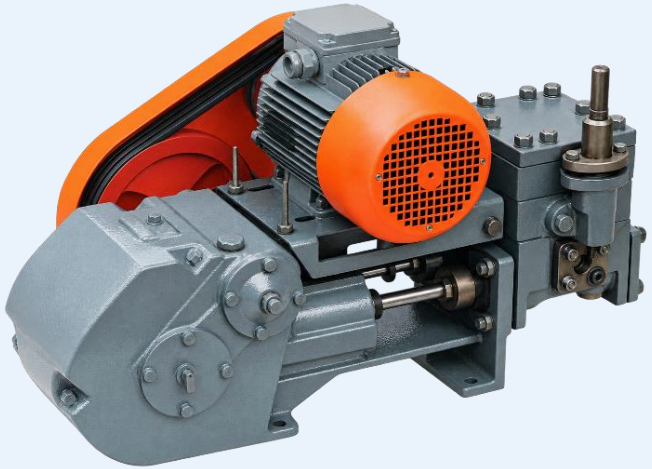

Модельний ряд

АН 1/16	АН 2/16		

Артезіанські напівзанурювальні насоси

Призначення

Перекачування та відкачування із заглиблених резервуарів води, нафти й інших рідин, неагресивних до чорних металів і гуми.

Сфера застосування

Водопостачання, нафтогазова промисловість, резервуарні парки та промислові установки.

Робочі рідини

Вода до +35 °C. Нафта й нафтопродукти від −40 до +80 °C. Механічні домішки до 0,1 % за масою. Вертикальна конструкція. Агрегати для нафти у вибухозахищеному виконанні.



Повний модельний ряд — Переглянути в додатку

Вертикальний насосний агрегат АНВ 50/50

Призначення

Відкачування сумішей води та нафтопродуктів із підземних дренажних ємностей.

Сфера застосування

Дренажні системи нафтобаз, нафтопереробних підприємств і промислових об’єктів.

Робочі рідини

Від −15 до +80 °С. Тверді включення до 1,5 % за об’ємом. Сальникове ущільнення у загальнопромисловому виконанні; торцеве для вибухо- й пожежонебезпечних виробництв.



Модельний ряд

АНВ-50/50-2,5	АНВ-50/50-3,0	АНВ-50/50-3,5	АНВ-Е-50/50-2,5
АНВ-Е-50/50-3,0	АНВ-Е-50/50-3,5		

Блок дозування реагентів БДР

Призначення

Приготування та дозоване введення деемульгаторів й інгібіторів корозії у трубопроводи транспортування та підготовки нафти.

Сфера застосування

Нафтогазовидобування, підготовка й транспортування нафти, комунальне господарство.

Особливості

Плунжерний агрегат, фільтри, перепускний пристрій. Контроль тиску, керування, сигналізація та захист. Обладнання в єдиному боксі з антивандальними дверима.



Модельний ряд

БДР1	БДР2	БДР3	БДР4
БДР-10-50			

Ручний поршневий насос РПН 0,8/30

Призначення

Перекачування прісної води з колодязів і ємностей. Ручний важільний привід без електроживлення.

Сфера застосування

Господарське водопостачання та об’єкти без електромережі.

Робочі рідини

Подача 0,8 л за подвійний хід. Напір 30 м, всмоктування 5 м. Вода до +70 °C. Домішки до 0,3 % за масою та до 0,1 мм. Одноциліндрова конструкція подвійної дії.



Модельний ряд

РПН 0,8/30	НРШ 25/5	НР 0,4/30	

Сертифікація

Система управління якістю

ДСТУ EN ISO 9001:2018

ТОВ «ГЛОБАЛ ОПТ ТРЕЙД»

Сертифікат № UA.MQ.251017.02-25

Дата видачі: 19.11.2025
Дійсний до: 18.11.2028



ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТОВ «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ»
Україна, 65082, Одеська область, м. Одеса, вул. Софіївська, 16, оф. 3.
Код ЄДРПОУ: 38222805; ІПН 382228015057
Тел.: +38 (048) 701-12-13; +38 (048) 723-00-99; e-mail: factum_ua@ukr.net

CERTIFICATION BODY
«COMPLIANCE APPRAISAL CENTER «FACTUM» LTD.
of.3, Sofiivska str. 16, Odesa city, Odeska oblast, Ukraine, 65082
identification code of the legal entity: 38222805; individual tax number: 382228015057
phone number: +38 (048) 701-12-13; +38 (048) 723-00-99; e-mail: factum_ua@ukr.net

FACTUM

Дата видачі: 19.11.2025
Дійсний до: 18.11.2028
№: UA.MQ.251017.02-25

СЕРТИФІКАТ
НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

стосовно
надання послуг: послуг щодо лиття чавуну, сталі та легких металів; послуг щодо механічного оброблювання різанням; ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності
виробництва: інструментів; інших помп та компресорів
(коди ДКПП 24.51, 24.52, 24.53, 25.62, 25.73, 28.13, 33.12)
Галузі економіки: 17, 18

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ОПТ ТРЕЙД»

Юридична адреса: вул. Велика Васильківська, буд. 114, м. Київ, 03150, Україна
Адреса провадження діяльності: вул. Архангельська, буд. 94 (Літера Г-1 Цех), м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25006, Україна
Ідентифікаційний код: 44581109

згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам

ДСТУ EN ISO 9001:2018
(EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
«Системи управління якістю. Вимоги»

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом технічного нагляду, обсяг, порядок, періодичність і процедури якого встановлюється органом з сертифікації. Сертифікат вважається чинним за умови щорічного підтвердження.
Перевірити чинність сертифікату можна в Реєстрі ОС за номером телефону (048) 723-00-99.

Керівник
Органу з сертифікації
Олександр СМИСЛОВ
М. П.

IAF

8О095
Сертифікація систем менеджменту

Контакти та онлайн-ресурси

Натисніть QR-код або підпис, щоб відкрити посилання

Facebook

Відкрити посилання

LinkedIn

Відкрити посилання

Сайт

Відкрити посилання

Опитувальник

Відкрити посилання

QR веде на головну сторінку сайту

glotrade@ukr.net

Зміст та умовні позначки

03 Нам довіряють
02 Про компанію
04 Двостороннього входу Д та 1Д
05 НД, НДФ та ДФ
06 Консольні КТС та КФС
07 Осьові О та роторні РН
08 Плунжерні дозувальні НД
09 Мембранні дозувальні НДМ
10 Триплунжерні ПТ і Т
11 Парові поршневі
12 Поршневі агрегати АН
13 Артезіанські насоси
14 Вертикальні АНВ 50/50
15 Блоки дозування БДР
16 Ручні насоси
17 Сертифікація
18 Контакти

Призначення
Що перекачує насос

Сфера застосування
Де використовують обладнання

Робочі рідини
Температура та допустимі домішки

Модельний ряд
Доступні моделі та виконання

Особливості
Конструкція та регулювання

Посилання
Натисніть для переходу

Модельний ряд

Насоси НД, НДФ та ДФ

НД

НД80-50-125
НД80-50-160
НД80-50-160/4
НД100-80-160
НД100-80-160/4
НД100-80-200
НД100-80-200/4
НД125-100-125
НД125-100-160
НД125-100-160/4
НД125-100-200
НД125-100-200/4
НД125-100-250
НД125-100-250/4

НДФ

НДФ100-65-125
НДФ100-65-160
НДФ100-80-160
НДФ100-80-200
НДФ100-80-200/4
НДФ125-100-160
НДФ125-100-200
НДФ125-100-200/4

ДФ

ДФ500-20
ДФ540-90
ДФ700-23
ДФ800-28
ДФ900-45
ДФ1000-53
ДФ1100-63

Дозувальні плунжерні насоси НД

Додаток · модельний ряд · 1/2

Моделі та виконання

НД0,1/63	НД0,63/63	НД0,4/63
НД1,0/63	НД1,6/63	НД10/100
НД16/63	НД2,5/400	НД25/40
НД40/25	НД63/16	НД100/10
НД10/400	НД16/250	НД25/160
НД40/100	НД63/63	НД100/40
НД160/25	НД250/16	НД16/400
НД25/250	НД40/160	НД63/100
НД100/63	НД160/40	НД250/25
НД400/10	НД25/400	

Дозувальні плунжерні насоси НД

Додаток · модельний ряд · 2/2

Моделі та виконання

НД40/250	НД63/160	НД100/100
НД160/63	НД250/40	НД400/25
НД630/16	НД1000/10	НД40/400
НД25/1100	НД40/630	НД100/250
НД63/400	НД160/160	НД250/100
НД400/63	НД630/40	НД1000/25
НД1600/16	НД2500/10	2НД125/400
2НД200/250	2НД320/160	2НД500/100
2НД800/63	2НД1250/40	2НД2000/25
2НД3200/16	2НД5000/10	

Триплунжерні насоси ПТ і Т

Додаток · модельний ряд · 1/2

Моделі та виконання

1.1ПТ-0,16/2,5	1.1ПТ-0,8/16	1.1ПТ-2,5/8
1.1ПТ-25	1.3ПТ-50	2.3ПТ-25
2.3ПТ-28	2.3ПТ-36	2.3ПТ-45
2.3ПТ-55	2.3ПТ-63	2.3ПТ-0,8/32
2.3ПТ-1,25/20	2.3ПТ-1,6/16	2.3ПТ-2,5/10
2.3ПТ-4/6,3	2.3ПТ-6,3/4	2.3ПТ-8/3,2
2.3ПТ-1/40	2.3ПТ-1,6/25	2.3ПТ-2,5/16
2.3ПТ-4/10	2.3ПТ-6,3/6,3	2.3ПТ-10/4
2.3ПТ-12,5/2,5		

Триплунжерні насоси ПТ і Т

Додаток · модельний ряд · 2/2

Моделі та виконання

1.3Т-20-2,9	1.3Т-28-2,9	1.3Т-32-2,7
1.3Т-40-2,9	1.3Т-1/100	1.3Т-2/63
1.3Т-2/100	1.3Т-2,5/25	1.3Т-2,5/40
1.3Т-2,5/50	1.3Т-3,2/16	1.3Т-3,2/40
1.3Т-4/25	1.3Т-4/32	1.3Т-4/63
1.3Т-6/50	1.3Т-6,3/20	1.3Т-8/32
1.3Т-10/20	1.3Т-12,5/10	1.3Т-12,5/16
1.3Т-16/8	1.3Т-16/16	1.3Т-20/10

Артезіанські насоси

Додаток · модельний ряд

Моделі та виконання

A20A-18×1B	A20A-18×1B-M1	A20A-18×1B-M3
A20A-18×1A	A20A-18×2B	A20A-22×3A
A20A-18×3B	A24A-18×1B	A24A-18×1A
A20A-22×2A	A20HA-22×2B-M1	A20HA-22×2B-M2
A20HA-22×3B	A20HA-22×3B-M1	A12HA-9×4B