ГЛОБАЛ ОПТ ТРЕЙД
НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ · УКРАЇНА

КАТАЛОГ 2027

ВИРОБНИЦТВО · ПІДБІР · ПОСТАЧАННЯ

Насосне обладнання для промисловості

Відцентрові, осьові, об'ємні та дозувальні насоси, агрегати й установки — від ручних насосів до станцій на 2300 м³/год.





— Флагман: **300Д70 · до 1080 м³/год**

— Дозувальні **НД · 0,1–5000 л/год**

3000+
поставлених насосів

12+
країн постачання

15
видів обладнання

+38 067 558 56 23 · +38 068 348 48 31
glotrade@ukr.net
globaloptnasos.com

ПРО КОМПАНІЮ

ТОВ «Глобал Опт Трейд»



ТОВ «Глобал Опт Трейд» — український постачальник насосного обладнання для металургії, нафтогазової та хімічної промисловості, енергетики, комунального господарства й агросектору. Підбираємо обладнання під завдання клієнта, постачаємо насоси, агрегати та готові установки, виконуємо нестандартні замовлення.

3000+
поставлених насосів

12+
країн постачання

15
видів обладнання в каталозі

Галузі застосування

- Нафтогазова промисловість
- Хімічна промисловість
- Енергетика
- Водопостачання та водовідведення
- Агропромисловість
- Гірничодобувна промисловість

Зміст

01 Насоси двостороннього входу Д, 1Д, НД, 200Д90, 300Д70 3
02 Фекальні насоси двостороннього входу НДФ, ДФ 5
03 Насоси консольні КФС 6
04 Осьові насоси (рециркулятори) О-35, О-42 7
05 Агрегат вертикальний відцентровий АНВ 50/50 8
06 Роторні насоси РН 9
07 Насоси парові поршневі ПДВ / ПДГ 10
08 Насоси та агрегати триплунжерні ПТ і Т 11
09 Насоси та агрегати дозувальні плунжерні НД 13
10 Агрегати дозувальні мембранні НДМ 15
11 Агрегати електронасосні поршневі АН 16
12 Блок дозування реагентів БДР 17
13 Установки гідроочищення УН, УПГ, УПГД 18
14 Ручні насоси НРШ 25/5 та РПН 0,8/30 19
Виготовлення за індивідуальним замовленням · Контакти 20

01 · ВІДЦЕНТРОВІ НАСОСИ

Насоси двостороннього входу Д, 1Д, НД, 200Д90, 300Д70



Горизонтальні одноступінчасті відцентрові насоси для перекачування чистої води та рідин зі схожими властивостями (до +85 °С). Поставка: насос, насос на плиті без двигуна або агрегат з двигуном.

12,5–1600 м³/год	8–125 м	до 630 кВт	75
Подача	Напір	Потужність	моделей у таблиці

Застосування: водопостачання, теплопостачання, водовідведення, зрошення, енергетика, гірничо-збагачувальні комбінати, насосні станції.

Таблиця моделей

★ — флагманські моделі (200Д90, 300Д70)

Для чистої води та рідин зі схожими властивостями. Температура до +85 °С. Літери «а», «б» у марці — обточене робоче колесо.

Модель	Діаметр колеса, мм	Подача, м³/год	Напір, м	Оберти, об/хв	Доп. вак. висота, м	ККД, %	Двигун, кВт	Аналоги за параметрами
НД 80-50-125	130	12,5	20	2900	5,0	50	4	1,5К-6; К8/18; К50-32-125
НД 80-50-160	164	25	32	2900	5,5	50	5,5	2К-6; К20/30; К65-50-160
НД 80-50-160/4	164	12,5	8	1450	6,0	50	0,75	—
НД 100-80-160	164	50	32	2900	5,0	68	7,5	3К-9; К45/30; К80-65-160
НД 100-80-160/4	164	25	8	1450	5,5	68	1,1	—
НД 100-80-200	205	50	50	2900	5,5	63	15	3К-6; К45/55; К80-50-200
НД 100-80-200/4	205	25	12,5	1450	6,0	63	2,2	2К-9
НД 125-100-125	130	100	20	2900	4,0	72	11	4К-18; К90/20; К100-80-125
НД 125-100-160	164	100	32	2900	4,5	74	15	4К-12; К90/35; К100-80-160
НД 125-100-160/4	164	50	8	1450	5,0	74	2,2	—
НД 125-100-200	205	100	50	2900	4,5	68	30	4К-8; К90/55; К100-65-200
НД 125-100-200/4	205	50	12,5	1450	5,0	68	4	—
НД 125-100-250	268	100	80	2900	5,0	65	45	4К-6; К90/85; К100-65-250
НД 125-100-250/4	268	50	20	1450	5,5	65	5,5	—
Д 200-36	350	200	36	1450	4,5	74	37	5НДв, 5НДв-60
Д 200-36а	320	190	30	1450	4,5	71	30	5НДв, 5НДв-60
Д 200-36б	300	180	25	1450	4,5	66	22	5НДв, 5НДв-60
Д 200-90-2	260	200	90	2900	4,0	75	90	4НДв, 4НДв-60, Д200-95
Д 200-90а-2	240	180	74	2900	4,0	72	75	4НДв, 4НДв-60, Д200-95
Д 200-90б-2	225	160	62	2900	4,0	69	55	4НДв, 4НДв-60, Д200-95
Д 315-71-2	240	315	71	2900	3,0	83	110	6НДс, 6НДс-60, Д320-70
Д 315-71а-2	222	300	64	2900	3,0	80	90	6НДс, 6НДс-60, Д320-70
Д 315-71-2	240	150	18	1450	5,0	83	15	6НДс, 6НДс-60, Д320-70
Д 320-50	405	320	50	1450	5,0	77	75	6НДв, 6НДв-60
Д 320-50а	365	300	41	1450	5,0	74	55	6НДв, 6НДв-60
Д 320-50б	340	300	30	1450	5,0	69	45	6НДв, 6НДв-60
Д 320-90	267	320	90	2900	4,0	74	132	—

Модель	Діаметр колеса, мм	Подача, м³/год	Напір, м	Оберти, об/хв	Доп. вак. висота, м	ККД, %	Двигун, кВт	Аналоги за параметрами
Д 630-90	525	630	90	1450	4,0	75	250	8НДв, 8НДв-60
Д 630-90а	475	575	74	1450	4,0	74	200	8НДв, 8НДв-60
Д 630-90б	450	500	65	1450	4,0	72	160	8НДв, 8НДв-60
Д 630-90	525	500	36	960	4,5	75	110	8НДв, 8НДв-60
Д 630-90а	475	450	32	960	4,5	74	75	8НДв, 8НДв-60
Д 630-90б	450	350	27	960	4,5	72	55	8НДв, 8НДв-60
1Д 630-90	520	630	90	1450	4,0	77	250	1Д 500-63
1Д 630-90а	470	550	74	1450	4,0	74	200	1Д 500-63
1Д 630-90б	435	500	60	1450	4,0	69	160	1Д 500-63
1Д 630-90	520	500	38	960	4,5	77	110	1Д 500-63
1Д 630-90а	470	470	30	960	4,5	74	75	1Д 500-63
1Д 630-90б	435	420	25	960	4,5	69	55	1Д 500-63
Д 1250-65	460	1250	65	1450	3,5	86	315	12НДс, 12НДс-60
Д 1250-65а	430	1000	53	1450	3,5	84	250	12НДс, 12НДс-60
Д 1250-65б	390	900	45	1450	3,5	80	200	12НДс, 12НДс-60
Д 1250-65	460	800	27	960	4,0	86	110	12НДс, 12НДс-60
Д 1250-65а	430	700	24	960	4,0	84	75	12НДс, 12НДс-60
Д 1250-65б	390	500	20	960	4,0	80	55	12НДс, 12НДс-60
1Д 1250-63	455	1250	63	1450	3,5	86	315	12НДс, 12НДс-60
1Д 1250-63а	425	1100	52,5	1450	3,5	83	250	12НДс, 12НДс-60
1Д 1250-63б	395	1050	44	1450	3,5	78	200	12НДс, 12НДс-60
1Д 1250-63	455	800	28	960	4,0	86	110	12НДс, 12НДс-60
1Д 1250-63а	425	740	24	960	4,0	83	75	12НДс, 12НДс-60
1Д 1250-63б	395	710	20	960	4,0	78	55	12НДс, 12НДс-60
Д 1250-125	625	1250	125	1450	4,0	76	630	14Д6
Д 1250-125а	570	1050	102	1450	4,0	73	500	14Д6
Д 1250-125б	535	915	91	1450	4,0	70	400	14Д6
1Д 1250-125	615	1250	125	1450	4,0	78	630	14Д6
1Д 1250-125а	570	1150	102	1450	4,0	75	500	14Д6
1Д 1250-125б	530	1030	87	1450	4,0	70	400	14Д6
1Д 1600-90	540	1600	90	1450	3,0	85	630	14НДс
1Д 1600-90а	495	1450	75	1450	3,0	82	500	14НДс
1Д 1600-90б	460	1300	63	1450	3,0	77	400	14НДс
1Д 1600-90	540	1000	40	960	4,0	85	160	14НДс
1Д 1600-90а	495	970	34	960	4,0	82	132	14НДс
1Д 1600-90б	458	870	30	960	4,0	77	110	14НДс
200Д90 ★	500	720	90	1450	4,0	81	250	—
200Д90а ★	475	720	80	1450	4,0	80	250	—
200Д90б ★	450	700	74	1450	4,0	78	200	—
200Д90 ★	500	480	38	960	5,0	81	90	—
200Д90а ★	475	480	30	960	5,0	80	75	—
200Д90б ★	450	460	25	960	5,0	78	55	—
300Д70 ★	460	1080	69	1450	3,5	86	315	—
300Д70а ★	430	1050	58	1450	3,5	85	250	—
300Д70б ★	410	1050	48	1450	3,5	83	200	—
300Д70 ★	460	750	28	960	4,0	86	90	—
300Д70а ★	430	720	25	960	4,0	85	75	—
300Д70б ★	410	720	21	960	4,0	83	55	—

Фекальні насоси двостороннього входу НДФ, ДФ



Одноступінчасті горизонтальні насоси із закритим робочим колесом двостороннього входу для стічних вод та інших забруднених рідин.

25–1100 м³/год	12,5–90 м	до 315 кВт	15
Подача	Напір	Потужність	моделей у таблиці

Застосування: каналізаційні насосні станції, очисні споруди, промислові стоки.

Таблиця моделей

Стічні води та забруднені рідини: до +85 °C, густина до 1050 кг/м³, тверді частки до 2 % і до 5 мм, pH 6,0–8,5.

Модель	Діаметр колеса, мм	Подача, м³/год	Напір, м	Оберти, об/хв	Доп. вак. висота, м	ККД, %	Двигун, кВт	Аналоги за параметрами
НДФ 100-65-125	130	25	20	2900	5,0	50	5,5	СМ 100-65-200/4
НДФ 100-65-160	160	30	32	2900	5,5	50	7,5	—
НДФ 100-80-160	160	50	32	2900	5,0	57	11	СД 55/22,5
НДФ 100-80-200	200	50	50	2900	5,5	55	15	СМ 80-50-200
НДФ 100-80-200/4	200	25	12,5	1450	6,0	55	2,2	СД 25/14
НДФ 125-100-160	160	80	32	2900	4,5	60	15	СМ 125-80-315/4
НДФ 125-100-200	200	100	50	2900	4,5	58	30	СД 100/40
НДФ 125-100-200/4	200	50	12,5	1450	5,5	58	4	СД 50/10
ДФ 500-20	400	500	20	960	4,0	75	55	—
ДФ 540-90	525	540	90	1450	4,5	70	250	ФГ 540/95-2, СД 450/95-2
ДФ 700-23	440	700	23	960	4,0	77	75	СД 800-14
ДФ 800-28	475	800	28	960	4,0	78	110	ФГ 800/33, СД 800/32
ДФ 900-45	400	900	45	1450	3,5	75	200	—
ДФ 1000-53	440	1000	53	1450	3,5	77	250	—
ДФ 1100-63	475	1100	63	1450	3,5	78	315	—

Насоси консольні КФС



Консольні фекальні насоси та агрегати на їх основі для стічних вод та інших забруднених рідин. Для чистих рідин виготовляються також КТС і КСБ.

200–800 м³/год	10–70 м	до 160 кВт	13
Подача	Напір	Потужність	моделей у таблиці

Застосування: комунальні та промислові каналізаційні мережі, перекачування забруднених вод.

Таблиця моделей

КСБ і КТС — для чистої води; КФС — для стічних вод і забруднених рідин з тими ж обмеженнями, що й НДФ/ДФ.

Модель	Діаметр колеса, мм	Подача, м³/год	Напір, м	Оберти, об/хв	Доп. вак. висота, м	ККД, %	Двигун, кВт	Аналоги за параметрами
КТС 200-61	450	200	61	1450	5,0	64	55	8С-6
КТС 250-67	450	250	67	1450	6,0	64	90	8С-7
КФС 250-10	400	250	10	730	7,0	60	15	КТС 250-10
КФС 250-20	410	250	20	960	7,0	60	30	ФГ216/24; СД250/22,5
КФС 250-63	440	250	63	1450	5,5	60	90	СД250/63
КФС 315-16	385	315	16	960	6,5	60	30	КТС 330-15
КФС 315-45	435	315	45	1450	0,5	60	75	9ЖФ-9; НЖФ-150; КТС 350-45
КФС 340-70	470	340	70	1450	5,5	60	132	—
КФС 400-20	415	400	20	960	5,5	60	45	КТС 420-18
КФС 500-20	440	500	20	960	4,5	60	55	КТС 510-21
КФС 500-40	390	500	40	1450	4,5	60	110	—
КФС 800-14	330	800	14	1450	0,5	60	75	—
КФС 800-32	395	800	32	1450	0,5	60	160	ФГ800/32; СД 800/32

Осьові насоси (рециркулятори) О-35, О-42



Подача великих обсягів чистих або злегка забруднених рідин з малим напором. Завдяки оборотності можуть працювати як турбіни міні-ГЕС.

600–2300 м³/год	3,5–10,5 м	до 75 кВт	4
Подача	Напір	Потужність	моделей у таблиці


Застосування: цукрові заводи (рециркуляція соку), міні-ГЕС на річках і в мережах з надлишковим тиском.

Таблиця моделей

Три значення — початок, середина та кінець робочої частини характеристики. У марці: 35/42 — діаметр колеса в см, 800/1100 — номінальні подачі.

Модель	Діаметр колеса, мм	Подача, м³/год	Напір, м	ККД, %	Частота обертання, об/хв	Потужність двигуна, кВт
О-35 800/1100 Г	350	600–800–900	4,6–4,2–3,5	73–85–87	730	18,5
О-35 800/1100 Г	350	900–1100–1200	7,9–6,8–5,8	77–86–83	960	30
О-42 1400/2000 Г	420	1200–1400–1600	6,5–6–4,9	69–78–75	730	30
О-42 1400/2000 Г	420	1600–2000–2300	10,5–8,5–6,5	66–73–69	960	75

Агрегат вертикальний відцентровий АНВ 50/50

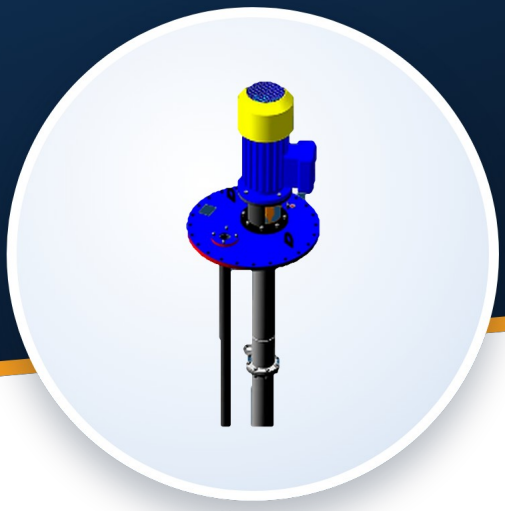

Перекачування суміші води та нафтопродуктів із підземних дренажних ємностей з твердими включеннями. Є виконання для вибухо- та пожежонебезпечних виробництв.

50 м³/год	50 м	до 15 кВт	6
Подача	Напір	Потужність	моделей у таблиці

Застосування: нафтобази, НПЗ, АЗС, дренажні ємності промислових об’єктів.

Таблиця моделей

Літера «Е» — вибухозахищене виконання.

Модель	Подача, м³/год	Напір, м	Глибина занурення, м	Двигун; потужність, кВт	Габарити H×D, мм	Маса, кг
АНВ-50/50-2,5	50	50	2,5	4АМ160S4; 15	3800×860	640
АНВ-50/50-3,0	50	50	3,0	4АМ160S4; 15	4300×860	670
АНВ-50/50-3,5	50	50	3,5	4АМ160S4; 15	4800×860	700
АНВ-Е-50/50-2,5	50	50	2,5	АИМР160S4; 15	3850×860	675
АНВ-Е-50/50-3,0	50	50	3,0	АИМР160S4; 15	4350×860	705
АНВ-Е-50/50-3,5	50	50	3,5	АИМР160S4; 15	4850×860	735

Роторні насоси РН



Для в’язких середовищ без абразивних домішок: утфелю, афінаційної маси, меляси, напівсухого дефекату та подібних.

12–30 м³/год	25 м	до 7,5 кВт	4
Подача	Напір	Потужність	моделей у таблиці

Застосування: цукрові заводи, харчова та переробна промисловість.

Таблиця моделей

Характеристики отримано на мелясі при +60 °C. Поставка: насос або агрегат (насос на плиті з двигуном і редуктором).

Модель	Подача, м³/год	Напір, м	ККД, %	Доп. кавітаційний запас, м	Частота обертання насоса / двигуна, об/хв	Потужність, кВт
РН-12	12	25	85	8,6	46 / 1450	5,5
РН-18	18	25	85	8,6	46 / 1450	5,5
РН-25	25	25	85	9,5	46 / 1450	7,5
РН-30	30	25	85	9	46 / 1450	7,5

Насоси парові поршневі ПДВ / ПДГ



Працюють на насиченій або перегрітій парі, без електроенергії. Вибухобезпечні, з плавним регулюванням подачі та тиску від 25 до 100 %.

6–250 м³/год	0,4–5,6 МПа	13
Подача	Тиск	моделей у таблиці

Застосування: нафтогазова галузь, судна, виробництва з дешевою парою або забороною на електропривід.

Таблиця моделей

Виконання: О — загальнопромислове, С — суднове, Х — бензольні продукти, Н/Нш — темні нафтопродукти, НГ/НГш — нафтопродукти до +400 °С, Г — зріджені гази.

Модель	Подача, м³/год	Тиск на виході ном. / макс., МПа	Подвійних ходів поршня, хв⁻¹	Виконання	Тиск пари, МПа	Доп. вак. висота, м	Габарити (Д×Ш×В), мм	Маса, кг
ПДВ 10/50А	10	5 / 5,6	80	О, С	3,4	6	670×465×1288	445
ПДВ 16/20В	16	2 / 2,5	70	О, С	1,1	6	560×424×1205	337
ПДВ 25/4	25	0,4 / 0,5	65	О, С	1,1	6	700×400×1280	350
ПДВ 25/20В	25	2 / 2,5	60	О, С	1,1	6	715×520×1270	507
ПДВ 25/50А	25	5 / 5,6	60	О, С	3,4	6	720×530×1422	733
ПДВ 60/8	60	0,8 / 1	55	О, С, Х	1,1	5	770×640×1630	740
ПДВ 125/8	125	0,8 / 1	55	С	1,1	5	824×632×1930	1360
ПДВ 160/16	160	1,6 / 1,8	50	С	1,3	5	1082×865×2300	2800
ПДВ 250/8	250	0,8 / 1	38	С	1,1	5	1200×990×2388	3700
ПДГ 6/20Б	6	2 / 2,5	100	О, С	1,1	6	914×350×425	155
ПДГ 25/45Б	25	4,5 / 5	60	Н, Нш / НГ, НГш / Г	1	5	1700 / 1810 / 1685 ×895×920	1215 / 1308 / 1289
ПДГ 60/25Б	60	2,5 / 2,8	50	О / Н, Нш / НГ, НГш / Х	1	5	2230–2270 ×915–935×945	1570 / 1590 / 1720 / 1575
ПДГ 125/32	125	3,2 / 3,6	45	Н, Нш / НГ, НГш	1	4,5	2965×1454×1179	4200 / 4500

Насоси та агрегати триплунжерні ПТ і Т



Для нейтральних та агресивних рідин у виробництвах, що потребують високого тиску, зокрема вибухо- та пожежонебезпечних.

0,16–25 м³/год Подача	**2,5–100** МПа Тиск	**до 90** кВт Потужність	**51** моделей у таблиці

Застосування: гідравлічне очищення обладнання, живильні насоси пересувних пароутворювальних установок.

Таблиця моделей

Дві цифри через «–» — діапазон регулювання. Три значення через «/» — виконання А / Б / В з різними двигунами. «Без двигуна» — поставляється без приводу.

Модель	Подача, м³/год	Тиск на виході, МПа	Частота обертання колінвала, об/хв	Тиск на вході, м	Потужність двигуна, кВт	Маса, кг
1.1 ПТ-0,16/2,5	0,16	2,5	315	−5…+10	0,37	132
1.1 ПТ-0,8/16	0,8	16	730	−5…+10	5,5	298
1.1 ПТ-2,5/8	2,5–8,0	8	730	−5…+10	4АМ160S8У2	300
1.1 ПТ-25	1,0–3,2	10	320–970	−5…+10	без двигуна	100
1.3 Т-2,5/40	2,5	40	310	−5…+10	37	1246
1.3 Т-3,2/40	3,2	40	310	−5…+10	45	1310
1.3 Т-8/32	8,0	32	500	−1…+10	90	1470
1.3 Т-20-2,9	1,25–2,0	63	320–500	−5…+10	без двигуна	720
1.3 Т-25/8	25,0	8	500	−5…+10	75	1500
1.3 Т-28-2,9	2,5–4,0	50	320–500	−5…+10	без двигуна	724
1.3 Т-32-2,7	3,2–5,0	40	320–500	−5…+10	без двигуна	725
1.3 Т-50	8,0–20	16	320–730	−5…+10	без двигуна	650 / 715
2.3 ПТ-20	1,0	4,0	300	−5…+10	без двигуна	355
2.3 ПТ-25	1,25–3,2	10	200–500	−5…+10	без двигуна	330
2.3 ПТ-28	1,6–6,0	10	200–730	−5…+10	без двигуна	390
2.3 ПТ-36	2,5–6,3	10	200–500	−5…+10	без двигуна	388
2.3 ПТ-45	4,0–10,0	10	200–500	−5…+10	без двигуна	390
2.3 ПТ-55	6,3–16,0	4	200–500	−5…+10	без двигуна	390
2.3 ПТ-63	8,0–20,0	3,2	200–500	−5…+10	без двигуна	380
2.3 ПТ-0,8/32	0,8	32	200	−5…+10	11 / 11 / 18,5	650 / 650 / 655
2.3 ПТ-1,25/20	1,25	20	200	−5…+10	11 / 11 / 18,5	650 / 650 / 655
2.3 ПТ-1,6/16	1,6	16	200	−5…+10	11 / 11 / 18,5	680 / 680 / 685
2.3 ПТ-2,5/10	2,5	10	200	−5…+10	11 / 11 / 18,5	670 / 650 / 655
2.3 ПТ-4/63	4	63	200	−5…+10	11 / 11 / 18,5	670 / 670 / 675
2.3 ПТ-6,3/4	6,3	4	200	−5…+10	11 / 11 / 18,5	670 / 670 / 675
2.3 ПТ-8/3,2	8	3,2	200	−5…+10	11 / 11 / 18,5	670 / 670 / 675
2.3 ПТ-1/40	1	40	300	−5…+10	15 / 15 / 18,5	650 / 650 / 655
2.3 ПТ-1,6/25	1,6	25	300	−5…+10	15 / 15 / 22	650 / 650 / 655

Модель	Подача, м³/год	Тиск на виході, МПа	Частота обертання колінвала, об/хв	Тиск на вході, м	Потужність двигуна, кВт	Маса, кг
2.3 ПТ-2,5/16	2,5	16	300	−5…+10	15 / 15 / 22	680 / 680 / 685
2.3 ПТ-4/10	4	10	300	−5…+10	15 / 15 / 22	670 / 670 / 675
2.3 ПТ-6,3/6,3	6,3	6,3	300	−5…+10	15 / 15 / 22	700 / 700 / 705
2.3 ПТ-10/4	10	4	300	−5…+10	15 / 15 / 22	670 / 745 / 860
2.3 ПТ-12,5/2,5	12,5	2,5	300	−5…+10	15 / 15 / 22	670 / 745 / 860
1.3 Т-2/100	2	100	540	−1…+10	75	1550
1.3 Т-3,2/16	3,2	16	410	−1…+10	22	1075
1.3 Т-0,8/80	0,8	80	200	−5…+10	30	1200
1.3 Т-1/100	1	100	540	−5…+10	37	1550
1.3 Т-4/25	4	25	410	−5…+10	37	1210
1.3 Т-2/63	2	63	500	−1…+10	45	1404
1.3 Т-2,5/25	2,5	25	310	−5…+10	22	1245
1.3 Т-4/32	4	32	500	−1…+10	45	1290
1.3 Т-2,5/50	2,5	50	360	−5…+10	45	1310
1.3 Т-16/8	16	8	610	−1…+10	45	1280
1.3 Т-6,3/20	6,3	20	410	−1…+10	55	1250 / 1730
1.3 Т-12,5/10	12,5	10	470	−1…+10	55	1275 / 1340
1.3 Т-10/20	10	20	470	−1…+10	75	1450 / 1505
1.3 Т-12,5/16	12,5	16	470	−1…+10	75	1420 / 1430
1.3 Т-16/16	16	16	610	−1…+10	90	1485
1.3 Т-6/50	6	50	540	−1…+10	90	1470 / 1500
1.3 Т-4/63	4	63	500	−1…+10	90	1467
1.3 Т-20/10	20	10	500	−1…+10	75	1500

Насоси та агрегати дозувальні плунжерні НД



Точне об’ємне дозування нейтральних та агресивних рідин, емульсій і суспензій. На їх базі — установки одно- та багатокомпонентного дозування.

0,1–5000 л/год	10–1100 кгс/см²	до 5,5 кВт	58
Подача	Тиск	Потужність	моделей у таблиці

Застосування: нафтогазовидобуток (інгібітори, деемульгатори), хімічна промисловість, водопідготовка.

Таблиця моделей

Маса: А — загальнопромисловий двигун, В — вибухозахищений. НД 0,1/63 і НД 0,63/63 приводяться від балансира верстата-гойдалки. 2НД — здвоєні агрегати.

Модель	Подача, л/год	Тиск на виході, кгс/см²	Подвійних ходів плунжера, хв⁻¹	Потужність двигуна, кВт	Маса А / В, кг
НД 0,1/63	0,1	63	3,75	від балансира	20
НД 0,63/63	0,63	63	3,75	від балансира	20,7
НД 0,4/63	0,4	63	30	0,25	22,7 / 32,7
НД 1,0/63	1,0	63	30	0,25	21,7 / 31,7
НД 1,6/63	1,6	63	30	0,25	20,7 / 30,7
НД 10/100	10	100	100	0,25	22,9 / 34,7
НД 16/63	16	63	100	0,25	23 / 34,8
НД 2,5/400	2,5	400	100	0,25	23,1 / 31,9
НД 25/40	25	40	100	0,25	23,6 / 35,4
НД 40/25	40	25	100	0,25	23,9 / 35,7
НД 63/16	63	16	100	0,25	25,2 / 37
НД 100/10	100	10	100	0,25	26,3 / 37,6
НД 10/400	10	400	100	0,55	52,3 / 62,5
НД 16/250	16	250	100	0,55	52,8 / 62,5
НД 25/160	25	160	100	0,55	64,61 / 74,31
НД 40/100	40	100	100	0,55	53,3 / 63
НД 63/63	63	63	100	0,55	54 / 63,5
НД 100/40	100	40	100	0,55	55 / 61
НД 160/25	160	25	100	0,55	66,8 / 76,5
НД 250/16	250	16	100	0,55	62,8 / 72,5
НД 16/400	16	400	100	1,1	56,1 / 69
НД 25/250	25	250	100	1,1	67,91 / 80,81
НД 40/160	40	160	100	1,1	55,3 / 68,2
НД 63/100	63	100	100	1,1	60,3 / 70
НД 100/63	100	63	100	1,1	56,1 / 71
НД 160/40	160	40	100	1,1	70,1 / 83
НД 250/25	250	25	100	1,1	66,4 / 79
НД 400/10	400	10	100	1,1	66,8 / 76,5
НД 25/400	25	400	100	1,5	156 / 170

Модель	Подача, л/год	Тиск на виході, кгс/см²	Подвійних ходів плунжера, хв⁻¹	Потужність двигуна, кВт	Маса А / В, кг
НД 40/250	40	250	100	1,5	126 / 140
НД 63/160	63	160	100	1,5	125 / 140,4
НД 100/100	100	100	100	1,5	116,4 / 130,4
НД 160/63	160	63	100	1,5	126,4 / 140,4
НД 250/40	250	40	100	1,5	118 / 132
НД 400/25	400	25	100	1,5	131 / 145
НД 630/16	630	16	100	1,5	131,1 / 145
НД 1000/10	1000	10	100	1,5	146 / 160
НД 40/400	40	400	100	2,2	131,4 / 163
НД 25/1100	25	1100	100	3	133,9 / 190,3
НД 40/630	40	630	100	3	138,9 / 173,3
НД 100/250	100	250	100	3	136,4 / 170,8
НД 63/400	63	400	100	3	138,9 / 173,3
НД 160/160	160	160	100	3	140,9 / 175,3
НД 250/100	250	100	100	3	131,9 / 166,3
НД 400/63	400	63	100	3	144,9 / 179,3
НД 630/40	630	40	100	3	144,9 / 179,3
НД 1000/25	1000	25	100	3	160,9 / 195,3
НД 1600/16	1600	16	100	3	160,9 / 195,3
НД 2500/10	2500	10	100	3	168,9 / 203,3
2НД 125/400	125	400	100	5,5	229 / 263
2НД 200/250	200	250	100	5,5	244 / 278
2НД 320/160	320	160	100	5,5	283,4 / 317,4
2НД 500/100	500	100	100	5,5	230 / 264
2НД 800/63	800	63	100	5,5	252 / 294
2НД 1250/40	1250	40	100	5,5	257 / 295,5
2НД 2000/25	2000	25	100	5,5	320 / 354
2НД 3200/16	3200	16	100	5,5	297 / 331
2НД 5000/10	5000	10	100	5,5	338 / 372

Агрегати дозувальні мембранні НДМ



Регульована подача небезпечних або агресивних рідин, емульсій і суспензій. Мембрана повністю відокремлює середовище від механізму.

16–1000 л/год	10–250 кгс/см²	до 3 кВт	10
Подача	Тиск	Потужність	моделей у таблиці

Застосування: хімічна промисловість, водопідготовка, дозування реагентів.

Таблиця моделей

Модель	Подача, л/год	Тиск, кгс/см²	Потужність двигуна, кВт
НДМ 1000/25	1000	25	3,0
НДМ 1000/10	1000	10	1,5
НДМ 100/250	100	250	3,0
НДМ 25/250	25	250	1,1
НДМ 25/160	25	160	0,55
НДМ 40/250	40	250	1,5
НДМ 250/40	250	40	1,5
НДМ 100/40	100	40	0,55
НДМ 100/63	100	63	1,1
НДМ 16/250-М1	16	250	0,55

Агрегати електронасосні поршневі АН



Перекачування води (крім питної та морської) і нейтральних рідин. Компактні агрегати для систем живлення котлів.

1–2 м³/год Подача	**1,6** МПа Тиск (16 кгс/см²)	**до 1,5** кВт Потужність	**2** моделей у таблиці

Застосування: системи живлення та водопідготовки котелень малої потужності.

Таблиця моделей

Модель	Подача, м³/год	Тиск на виході, МПа (кгс/см²)	Подвійних ходів поршня, хв⁻¹	Доп. вак. висота, м	Двигун; об/хв; кВт	Габарити, мм	Маса, кг
АН 1/16	1 ±10 %	1,6 (16)	110	6	АИР80В6; 1000; 1,1	710×350×450	110
АН 2/16	2 ±10 %	1,6 (16)	165	6	АИР80В4; 1500; 1,5	710×350×450	110

Блок дозування реагентів БДР



Готовий бокс для приготування та дозування деемульгаторів та інгібіторів корозії в трубопровід. У складі: дозувальний агрегат, ємність, фільтри, манометр, арматура, автоматика.

100–250 кгс/см²
Тиск

5
моделей у таблиці


Застосування: підприємства нафтогазовидобутку, комунальне господарство.

Таблиця моделей

Для всіх моделей: температура навколишнього середовища від −40 до +40 °С · снігове навантаження до 2000 Па · вітрове до 550 Па · живлення 380 В, трифазне, ±10 %.

Модель	Ємність для реагенту, м³	Кількість дозувальних насосів	Робочий тиск, кгс/см², не більше
БДР1	1,0	1	100
БДР2	1,0	2	250
БДР3	1,0	2	250
БДР4	1,0	2	250
БДР-10-50	0,5	1	100

Установки гідроочищення УН, УПГ, УПГД

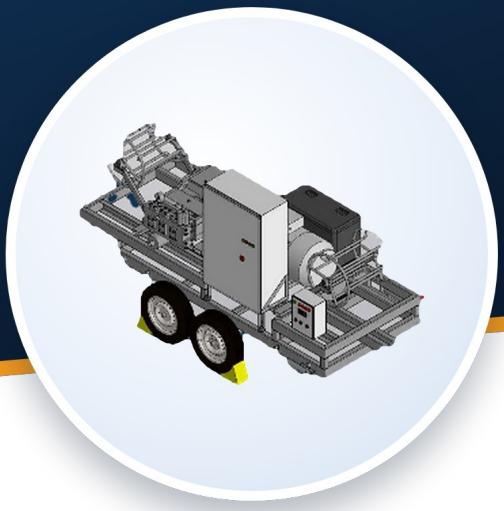

Гідроочищення трубопроводів, поверхонь обладнання, будівель і споруд. Триплунжерний насос, двигун і барабан зі шлангом на пересувному візку.

2–8 м³/год	10–63 МПа	до 90 кВт	5
Подача	Тиск	Потужність	моделей у таблиці


Застосування: каналізаційні мережі, промислові об’єкти, комунальні служби.

Таблиця моделей

Очищення труб Ø80–600 мм. УПГД має дизельний привід, монтується на автомобільний або тракторний причіп і має ємність для води.

Модель	Подача, м³/год	Тиск на виході, МПа	Оберти колінвала, об/хв	Тиск на вході, м	Двигун, кВт	Маса, кг
УН-2/63	2	63	500	−1…+10	45	1330
УН-4/32	4	32	500	−1…+10	45	1330
УН-4/63	4	63	500	−1…+10	90	1560
УПГ-6/10	6	10	730	−1…+10	22	1500
УН-8/32	8	32	500	−1…+10	90	1560

Ручні насоси НРШ 25/5 та РПН 0,8/30

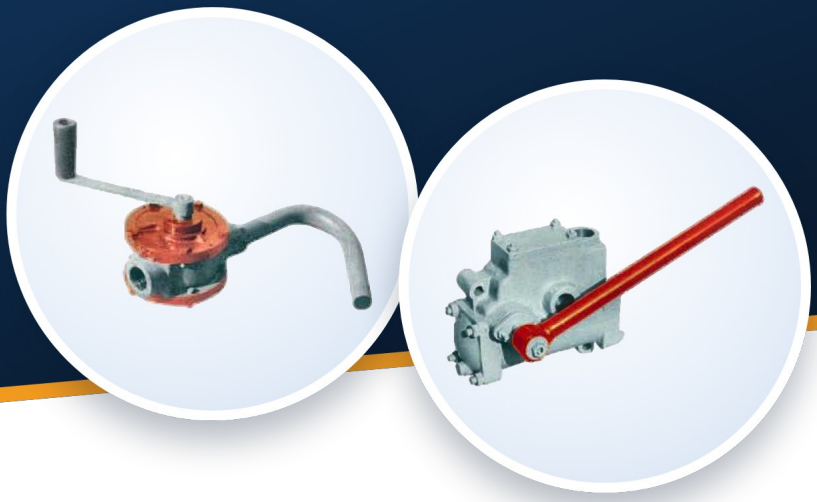

Прості насоси без електроживлення. НРШ 25/5 — шиберний, для води та водних розчинів. РПН 0,8/30 — поршневий, для прісної води з колодязів та ємностей.

0,4–0,8 л	25 л/хв	5–30 м	3
Подача за подвійний хід	Подача НРШ 25/5	Напір	моделей у таблиці

Застосування: побут, фермерські господарства, резервне водопостачання, технічні приміщення.

Таблиця моделей

Виконання за матеріалом: А — вуглецева сталь, В — сірий чавун, Д — хромиста сталь, К — хромонікелева сталь.

Модель	Подача	Напір, м	Вак. висота всмоктування, м	Виконання	Габарити (Д×Ш×В), мм	Маса, кг
РПН 0,8/30	0,8 л за подвійний хід	30	5	В	255×186×518	16
НРШ 25/5	25 л/хв	5	2	В, К	252×135×1260	8
НР 0,4/30	0,4 л за подвійний хід	30	2	А, Д, К	152×700×895	13

СПІВПРАЦЯ

Виготовлення за індивідуальним замовленням



На базі серійних вузлів і деталей виготовляємо обладнання під конкретні умови роботи. Технічні характеристики, габарити та комплектність погоджуються під час замовлення.

- Відцентрові насоси та агрегати двостороннього входу й консольні для чистих і стічних рідин — 12,5–1600 м³/год
- Осьові горизонтальні насоси та агрегати — 800–2000 м³/год
- Насоси й агрегати у вибухозахищеному виконанні для нафтопродуктів
- Насоси у виконанні для хімічно активних середовищ

Як підібрати обладнання

Заповніть опитувальний лист на сайті або надішліть нам параметри: середовище, температуру, потрібну подачу й напір, умови встановлення. Інженер підбере модель і комплектацію.

Контакти

Реквізити: **м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114**

п/р UA04300528 00000 26003000015759у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528,Код ЄДРПОУ 44581109,ІПН 445811026507

Телефон: **+38 067 558 56 23**

+38 068 348 48 31

E-mail: **glotrade@ukr.net**

Сайт: **globaloptnasos.com**

Характеристики наведено для попереднього підбору. Остаточні дані підтверджуються під час замовлення.

GLOBAL WHOLESALE TRADE

ВИРОБНИЦТВО · ПІДБІР · ПОСТАЧАННЯ

Надійні насоси для вашого виробництва



КОНТАКТИ

+38 067 558 56 23

+38 068 348 48 31

glotrade@ukr.net

globaloptnasos.com

АДРЕСА

м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 114

Пн–Пт, 8:30–17:30

ТОВ «Глобал Опт Трейд» · ЄДРПОУ 44581109

Характеристики наведено для попереднього підбору. Остаточні дані підтверджуються під час замовлення.

КАТАЛОГ 2027