



ТОВ


МОЛЬВІВ-ГРУП

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM

TEL : 0676702304

XRUHAKXS 20kV

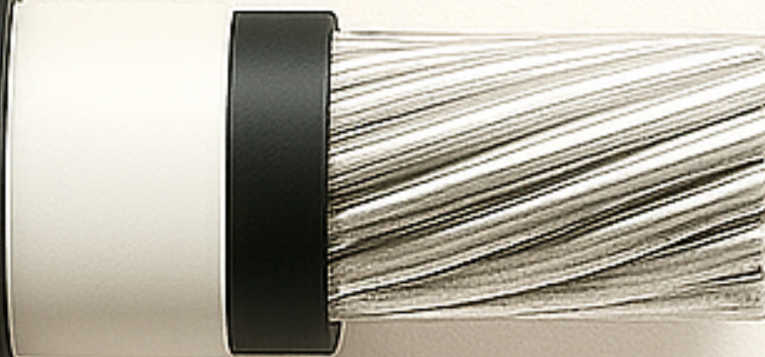

В ОСОБІ НАШОЇ КОМПАНІЇ ВИ ЗНАЙДЕТЕ НАДІЙНОГО ТА ДОСВІДЧЕНОГО ПАРТНЕРА,
ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПОСТАЧАННЯ НЕОБХІДНОЇ ВАМ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
АБО ЗІ СКЛАДУ В УКРАЇНІ, АБО ЗІ СКЛАДІВ НАШИХ ПАРТНЕРІВ В ЄВРОПІ.

ВСІ НАШІ КАБЕЛІ ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ВІД ПЕРЕВІРЕНИХ ВИРОБНИКІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ
NKT, ELPAR, NEXANS ТА PRYSMIAN, ЩО ГАРАНТУЄ ЇХНЮ НАДІЙНІСТЬ ТА
ДОВГОВІЧНІСТЬ.

Назва	Ціна від 0,5 км, грн з ПДВ
XRUHAKXS 1x50RMC/16 12/20kV CZECHY	500,3
XRUHAKXS 1X70/25 12/20KV EGIPT	527,72
XRUHAKXS 1x70RMC/25 12/20kV CZECHY	572,88
XRUHAKXS 1X120/25 12/20KV POLSKA	676,82
XRUHAKXS 1X120/50 12/20KV EGIPT	784,82
XRUHAKXS 1x120RMC/50 12/20kV CZECHY	892,66
NA2XS (FL)2Y 1x150 RM/25 12/20kV CZECHY	686,63
XRUHAKXS 1x150RMC/50 12/20kV CZECHY	961,28
XRUHAKXS1 1X240/25 12/20KV POLSKA	878,48
XRUHAKXS 1x240RMC/50 12/20kV CZECHY	1 100,63
XRUHAKXS 1X240/50 12/20KV EGIPT	999,65

**ЦІНИ НА БІЛЬШІ ОБСЯГИ ЗАМОВЛЕННЯ
РОЗРАХОВУЮТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО, З ВРАХУВАННЯМ
ЛОГІСТИКИ, ДОСТАВКИ НА ОБ'ЄКТИ ПОКУПЦЯ!*

*ГАРАНТУЄМО НАЙНИЖЧУ ЦІНУ ТА КОРОТКІ ТЕРМІНИ
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ!*



ТОВ


МОЛЬВІВ-ГРУП

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM

TEL : 0676702304

СИЛОВІ КАБЕЛІ 1КВ

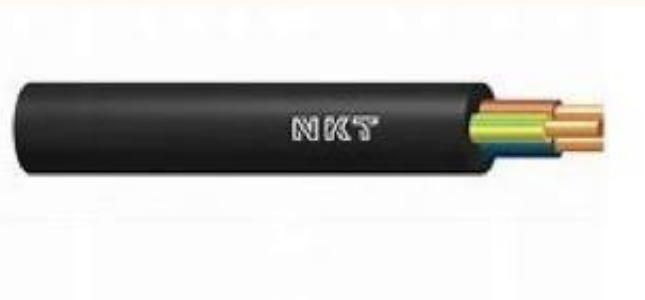

Силові кабелі YKY 3x1 ; YKY 3x1,5 ; YKY 3x2,5 ; YKY 3x4 ; YKY 3x6 ; YKY 3x10 ; YKXS 4x1,5; YKXS 4x2,5 ; YKXS 4x4 ; YKXS 4x10 ; YKXS 4x16 ; YKXS 4x25 ; YKXS 4x35 ; YKXS 4x50 ; YKXS 4x70 ; YKXS 4x95 ; YKXS 4x120 ; YKXS 4x150 ; YKXS 4x185 ; YKXS 4x240.

ном нап 1кВ. Кабелі, призначені для стаціонарного монтажу, всередині і на вулиці, безпосередньо в землі та в бетонних корпусах, стійкі до УФ-випромінювання

1. Мідний провідник
2. Утеплювач ПВХ
3. Зовнішня оболонка ПВХ



Кабелі живлення YKXS 1x25 ; YKXS 1x35 ; YKXS 1x50 ; YKXS 1x70 ; YKXS 1x95 ; YKXS 1x120 ; YKXS 1x150 ; YKXS 1x185 ; YKXS 1x240 ; YKXS 1x300 з ізоляцією з поліетилену

Кабелі, призначені для стаціонарного монтажу, всередині і на вулиці, безпосередньо в землі та в бетонних корпусах, стійкі до УФ-випромінювання

1. Мідний провідник
2. XLPE ізоляція
3. Зовнішня оболонка ПВХ




ТОВ

МОЛЬВІВ-ГРУП

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM

TEL : 0676702304

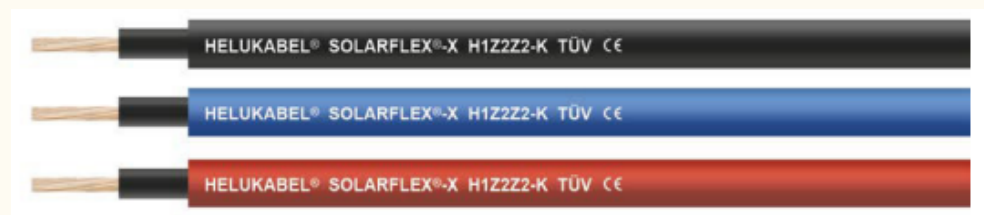

СОНЯЧНІ КАБЕЛІ

Фотоелектричний кабель HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 1x6 мм² ; 1x10 мм² – це високоякісний гнучкий одножильний ізолюваний кабель, призначений для підключення фотоелектричних модулів у сонячних електростанціях. Його подвійна оболонка забезпечує надійність та довговічність. Він виготовлений відповідно до стандартів чинних стандартів: європейського EN 50618 та міжнародного IEC 62930. Його можна встановлювати на відкритому повітрі (стійкість до ультрафіолетового випромінювання згідно з EN 50618 Додаток E), у приміщенні та закопувати в землю.

Сонячний кабель має низку переваг, зокрема:


- Суцільне маркування погонних метрів
- Можливість прокладання в землі завдяки використанню якісних ізоляційних матеріалів
- Підвищена стійкість до ультрафіолету, водостійкість, стійкість до ізоляції
- Підвищена механічна стійкість
- Клас горючості Dca згідно CPR
- Оптимізовано для використання в плавучих фотоелектричних (FPV) установках



ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM
TEL : 0676702304

СОНЯЧНИЙ КАБЕЛЬ

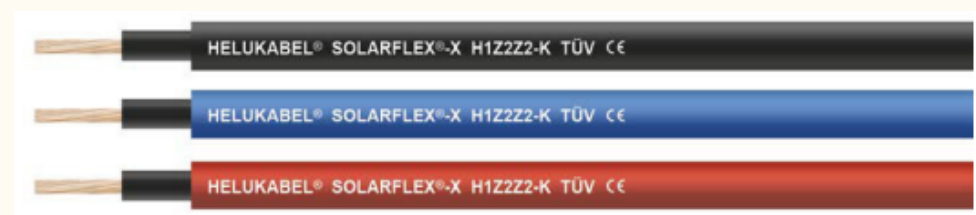

Фотоелектричний кабель HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K – це високоякісний гнучкий одножильний ізольований кабель, призначений для підключення фотоелектричних модулів у сонячних електростанціях. Його подвійна оболонка забезпечує надійність та довговічність.

Ilość żył x przekrój mm²	Nr AWG ok.	Śred. zewnętrzna min-max mm	Waga Cu kg / km	Waga ok. kg / km	niebieski Nr kat.	czerwony Nr kat.	czarny Nr kat.
1 x 2.5	14	4.8 - 5.4	24.0	45.0	713544	713543	713529
1 x 4	12	5.2 - 5.9	38.4	60.0	713546	713545	713530
1 x 6	10	5.8 - 6.4	57.6	80.0	713570	713569	713531
1 x 10	8	6.9 - 7.7	96.0	126.0	713572	713571	713532
1 x 16	6	7.7 - 8.5	153.6	170.0	11022069	11022068	11022067
1 x 25	4	10.0 - 10.8	240.0	270.0	11022072	11022071	11022070
1 x 35	2	11.5 - 12.3	336.0	365.0	11022075	11022074	11022073
1 x 50	1	13.2 - 14.0	480.0	508.0	11022078	11022077	11022076
1 x 70	2/0	15.6 - 16.6	672.0	729.0	11022081	11022080	11022079
1 x 95	3/0	17.4 - 18.4	912.0	923.0	11022084	11022083	11022082
1 x 120	4/0	19.4 - 20.4	1152.0	1178.0	11022087	11022086	11022085
1 x 150	300 komil	20.7 - 21.7	1440.0	1460.0	11022090	11022089	11022088
1 x 185	350 komil	24.0 - 25.0	1776.0	1777.0	11022093	11022092	11022091
1 x 240	450 komil	26.6 - 27.8	2304.0	2252.0	11022096	11022095	11022094

Назва

Ціна від 1 км,
грн

HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 1x6 мм2

59,00 (з ПДВ)

HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 1x10 мм2

125,00 (з ПДВ)

**ЦІНИ НА БІЛЬШІ ОБСЯГИ ЗАМОВЛЕННЯ
РОЗРАХОВУЮТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО, З ВРАХУВАННЯМ
ЛОГІСТИКИ, ДОСТАВКИ НА ОБ'ЄКТИ ПОКУПЦЯ!*

*ГАРАНТУЄМО НАЙНИЖЧУ ЦІНУ ТА КОРОТКІ ТЕРМІНИ
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ!*



ТОВ


МОЛЬВІВ-ГРУП

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM

TEL : 0676702304

ПОВІТРЯНІ КАБЕЛІ

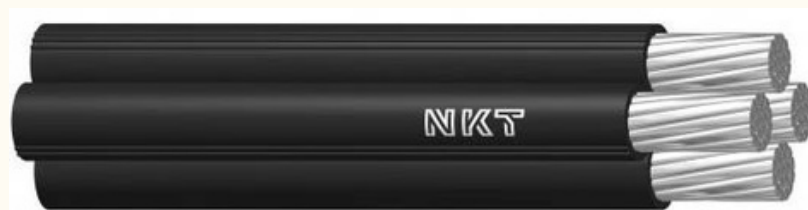

Кабель живлення ASXSN 2x16

Кабель живлення AsXSn з алюмінієвою жилою та ізоляцією з зшитого поліетилену. Кабель AsXSn призначений для передачі електричної енергії, що використовується в повітряних електромережах низької напруги. Кабелі, встановлені на стовпах.

Макс. Напруга [В] 1000

Кількість жил 2

Номинальний переріз жил [мм²] 16

Матеріал вен алюміній

Приблизна вага кабелю [кг/км] 130



Повітряний кабель AFL-8 525

Кабель складається з одного або кількох шарів алюмінієвих проводів, скручених навколо оцинкованої сталевोї жили. Міцність кабелю обумовлена міцнішими властивостями сталі і алюмінію, але електричні параметри забезпечує тільки алюмінієвий шар. Пропорцію сталі та алюмінію в провіднику ACSR можна вибрати на основі механічної міцності та пропускної здатності по струму, необхідних для даного застосування. Допустима температура тривалої експлуатації цих кабелів +80°C.

Макс. Напруга [В] 1000

Кількість жил 1

Номинальний переріз жил [мм²] 525

Матеріал алюміній

Приблизна вага кабелю [кг/км] 1933



ТОВ
МОЛЬВІВ-ГРУП

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM

TEL : 0676702304

ВОГНЕСТІЙКІ ТА БЕЗГАЛОГЕНОВІ КАБЕЛІ



Кабель безгалогеновий N2XH-J 3x1,5 RE 0,6/1кВ, призначений для внутрішніх монтажів. Вогнестійкий, не виділяє токсичних газів, відповідає нормам В2са.

Силовий кабель з мідними жилами, ізоляцією зшитого поліетилену (2X) і пластиковою оболонкою

не містить галогенів (Н), вогнезахисний, з обмеженим виділенням диму та корозійного газу під час горіння, із захисним провідником (J) або без захисного провідника (O).

Робоча температура [°C] 40 до 90

Номинальна напруга [В] 0,6/1кВ

Кількість жил 3

Номинальний переріз жил [мм2] 1.5

Матеріал жили мідь

Приблизна вага кабелю [кг/км] 131

Без галогенів так



NA2XH-O 1x185 0,6/1кВ - безгалогеновий кабель

Силовий кабель з алюмінієвими жилами (А), безгалогеновою поліетиленовою ізоляцією (2X) і безгалогеновою оболонкою (Н), із захисним провідником (J) або без захисного провідника (O).

Безгалогенові кабелі, призначені для монтажу в приміщеннях, де необхідно захистити життя людей або матеріальні цінності у разі пожежі, призначені для використання в якості силових і контрольних кабелів в будівлях і об'єктах комунального призначення з підвищеними вимогами протипожежного захисту у зв'язку з концентрацією людей, основних і культурних цінностей, тобто лікарні, торгові центри, кінотеатри, театри, музеї, будинки середньої, висотної і багатоповерхової. Призначений для стаціонарної установки в монтажних шахтах, каналах, тунелях і кабельних приміщеннях.

Робоча температура [°C] -40 до 90

Номинальна напруга [В] 0,6/1кВ

Кількість жил 1

Номинальний переріз жил [мм2] 185

Матеріал жили алюміній

Приблизна вага кабелю [кг/км] 761

Без галогенів так



ТОВ
МОЛЬВІВ-ГРУП

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM
TEL : 0676702304

МОНТАЖНІ КАБЕЛІ



Електричний кабель LGY H05V-K 0,5
-синій
-одножильний кабель з ПВХ ізоляцією
-багатожильний з мідною жилою
-допустима робоча температура + 70 C



Багатожильні монтажні силові кабелі
YDY 5x1 з ПВХ ізоляцією. Ці кабелі
призначені для стаціонарного
прокладання всередині приміщень, під, у
або на штукатурці.



Кабель LGY, коричневий, багатожильний:
одножильний кабель з ПВХ ізоляцією
багатожильний з мідною жилою
допустима робоча температура + 70 C



ТОВ
МОЛЬВІВ-ГРУП

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM
TEL : 0676702304

КАБЕЛІ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ РЕСИВЕРІВ



ONPD H07RN-F 2x1.5- це міцний і гнучкий кабель з гумовою ізоляцією, ідеальний для промислового та домашнього застосування. Він стійкий до механічних пошкоджень, що гарантує тривале і безпечне використання. Виберіть кабель ONPD H07RN-F 2x1,5 для безпечного та надійного електричного з'єднання.

Кабелі призначені для живлення мобільних і портативних електроприймачів у робочих домогосподарствах і промисловості в помірному кліматі.



OW H05RN-F 2x1.5 - це міцний і гнучкий кабель з гумовою ізоляцією, ідеальний для промислового та домашнього застосування. Він стійкий до механічних пошкоджень, що гарантує тривале і безпечне використання. Виберіть кабель H05RR-F 2x1,5 для безпечного та надійного електричного з'єднання.

Кабелі призначені для живлення мобільних і портативних електроприймачів у робочих домогосподарствах і промисловості в помірному кліматі.



ТОВ

МОЛЬВІВ-ГРУП

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM
TEL : 0676702304

КОНТРОЛЬ І СИГНАЛІЗАЦІЯ



Сигнальний кабель YKSYzo 0,6/1kV 7x1 - це високоякісний кабель, призначений для низьковольтних установок в системах сигналізації. Складається з 7 жил перерізом 1 мм², що забезпечує стабільне і надійне з'єднання. Кабель відповідає суворим стандартам безпеки і підходить для внутрішньої та зовнішньої установки.



HELUPOWER 1000 RV-K 3G1.5

Підходить для використання в сухих, вологих і вологих приміщеннях і на відкритому повітрі. Також підходить для прямої установки в землю, труби та підземні установки. Типові області застосування включають загальне виробниче обладнання, застосування верстатів, системи конвеєрних стрічок, обладнання для кондиціонування повітря, сталеливарні установки та автоматизацію виробництва. Ідеально підходить як кабель живлення або керування, особливо там, де потрібні підвищені температури. Стійкий до ультрафіолетового випромінювання завдяки спеціальній зовнішній оболонці з ПВХ, тому також ідеально підходить як кабель живлення для зовнішніх пристроїв і машин. Альтернативно для використання як з'єднувальний кабель живлення в сценічній та освітлювальній промисловості або в секторі відновлюваної енергетики.



ТОВ

МОЛЬВІВ-ГРУП

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM

TEL : 0676702304

ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА ТА ІНТЕРНЕТ




Кабель вита пара UTP cat.5e PVC 305m Domnet C&C Partners

Цей кабель вита пара UTP cat.5e призначений для забезпечення швидкої та стабільної передачі даних у сучасних телекомунікаційних установках.

Інсталяційний кабель вита пара DomNET призначений для з'єднання між точками розподілу мультимедійного сигналу та розетками підключення користувача.

Інтернет-кабель типу вита пара UTP (неекраниваний) ідеально підходить для монтажу в комп'ютерних мережах, телефонних мережах, системах відеоспостереження тощо, не схильних до електромагнітних перешкод. Має зовнішнє ПВХ покриття. Кабель Ethernet 5e відповідає вимогам стандартів структурованих кабелів.

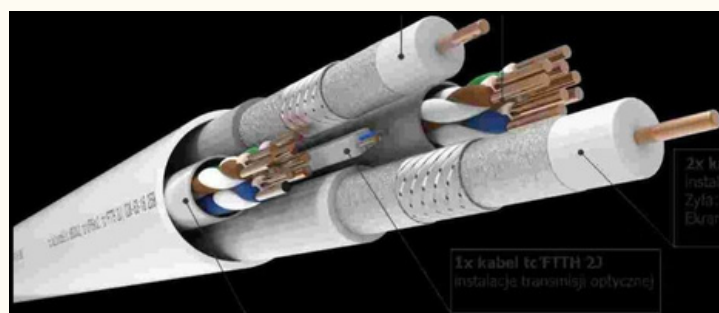

Мультикабель ТС 2xтс'680CU +2xтс'UTP 5e +1xтс'FTTH 2J

Конструкція мультикабелю тс складається з 5 окремих кабелів, з'єднаних в один пучок за допомогою звичайного високоякісного ПВХ. Ця унікальна конструкція кабелю призначена для застосування в сучасних телекомунікаційних установках. Завдяки такому рішенню немає необхідності різати та прокладати п'ять кабелів окремо, а це означає, що час і робота, необхідні для створення інсталяції, значно скорочуються.



ТОВ

МОЛЬВІВ-ГРУП

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM

TEL : 0676702304

КАБЕЛЬНІ АКСЕСУАРИ



Для окінцювання круглих і секторних
мідних провідників на напругу до 1 кВ.
Вони підвищують безпеку і довговічність
з'єднання.



Кабельна муфта ЗРМп
Кабельні муфти 0,6/1кВ для 4-жильних кабелів із
полімерною ізоляцією типу Y(A)KY, Y(A)KXS.
У комплект не входять роз'єми. Для використання
з пресовими або гвинтовими з'єднувачами.



стрічка, маркувальна фольга
для маркування трас кабельних ліній



ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM
TEL : 0676702304

ОПОРИ ТА ОСВІТЛЕННЯ



Восьмикутна, конічна колона освітлення, серія CN товщина стінки 3 мм
полюсний кінець - діаметр 60 мм установка на фундамент з відстанню 160 мм
спеціальна основа для макс. навантаження - D16/120.



Збірний бетонний фундамент, призначений для опори освітлення з цоколем. Під опори освітлення призначені фундаменти типу Д16-Д22 .

Збірні елементи покриті просочувальним засобом – дозволеною аніонною асфальтобетонною емульсією класу бетону С30/37 згідно. відповідно до стандартів EN 206.

Вуличний світильник URBANO DALI 44600lm LED - це сучасне та ефективне рішення для освітлення вулиць та громадських місць. Він забезпечує високу міцність (IP66), енергоефективність і рівномірне світло.

Особливості рами:

- Потужність світильника [Вт]: 302
- Люмен світильника [лм]: 44600
- Ефективність [лм/Вт]: 148
- Колірна температура [K]: 4000
- CRI/Ra: >70





ТОВ


МОЛЬВІВ-ГРУП

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM


TEL : 0676702304

ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ПАНЕЛІ

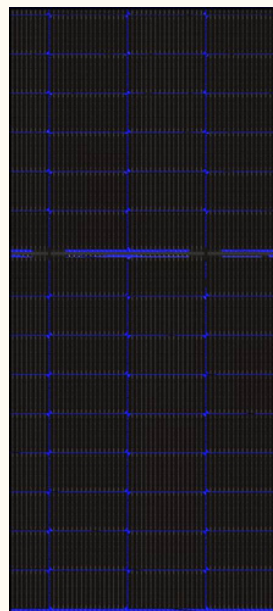

Двосторонні панелі JW-HT144N-580W

Фотоелектричний модуль оснащений 144 монокристалічними елементами N-типу. Має більш широкий спектр застосування. Він має високий двосторонній індекс, високу вихідну потужність, економію коштів, баланс системи (BOS) і кращу врожайність за слабого освітлення. Гарантія на виріб становить 15 років, а на лінійну продуктивність – 30 років.

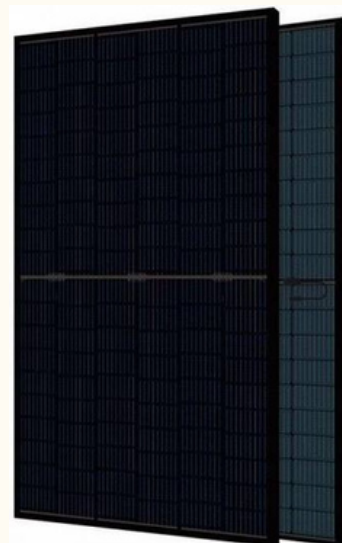

Фотоелектричний модуль оснащений 144 монокристалічними елементами N-типу. Використана технологія SMBB дозволяє краще вловлювати світло та зберігати електричну енергію, забезпечуючи покращену вихідну потужність і надійність модуля, тоді як технологія Hot 2.0, що використовується в цьому типі модулів, характеризується більш високою надійністю та меншим погіршенням LID/LETID. Має більшу стійкість до механічних навантажень і більш високу потужність. Завдяки оптимізованому процесу масового виробництва та контролю матеріалів, він також гарантує чудовий захист від втрати потужності, спричиненої PID-ефектом або погіршенням, викликаним напругою. Гарантія на виріб становить 12 років, а на лінійну продуктивність – 30 років.



ТОВ
МОЛЬВІВ-ГРУП

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM
TEL : 0676702304

МЕРЕЖЕВІ ТА ГІБРИДНІ ІНВЕРТОРИ



Гібридний трифазний інвертор Sungrow для житлового сектора. Його легко встановити завдяки легкій і компактній конструкції, безконтактному запуску за допомогою смартфона та унікальним роз'ємам. Забезпечує 100% потужність при дисбалансі навантаження в аварійному режимі живлення і широкий діапазон напруги акумулятора. Він має інтелектуальне керування, тобто високе власне споживання, безкоштовний онлайн-моніторинг і дистанційне оновлення прошивки, а також можливість персоналізувати налаштування. Він має плавний перехід до аварійного режиму живлення (забезпечує захист у разі відключення електроенергії) і швидку зарядку/розрядку (відповідає підвищеним вимогам споживання). Максимальний ККД коливається від 98,0% до 98,4% залежно від моделі.



SH20T-V11 S Інвертор Sungrow

Серія Hybrid з потужністю від 15 кВт до 25 кВт ідеально підходить для житлових і комерційних застосувань. Вбудований байпас на 63 А забезпечує повне резервне живлення в усьому домі

Новий алгоритм Global Scanning MPPT підвищує ефективність до 2%, забезпечуючи оптимальну продуктивність під час роботи інвертора. 3 MPPT з до 5 фотоелектричних ліній забезпечують гнучку орієнтацію модулів для досягнення найвищого рівня ефективності.



ТОВ

МОЛЬВІВ-ГРУП

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОПТОВИЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

EMAIL : MOLVIVGRUP1@GMAIL.COM

TEL : 0676702304

ТРАНСФОРМАТОРИ



Трансформатор силовий ОІТ 50-3150 kVA, 7.2-24 kV – це дуже надійний, трифазний масляний силовий герметичний трансформатор, призначений для роботи в мережах власних потреб енергетичних об'єктів та розподільної мережі малопотужних споживачів. Допускається експлуатація в умовах зовнішньої або внутрішньої установки в помірному і холодному кліматі. Трансформатори не можуть працювати за деяких умов, а саме:

- При впливі вібрації;
- В умовах підвищеної вологості;
- При знаходженні хімічно активних речовин в навколишній атмосфері.