WAIT 2 SAVE

Wait longer. Save more

РОЗУМНІ МЕБЛЕВІ РІШЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНИХ ПРОСТОРІВ




ШАФИ, ПЕРЕГОРОДКИ ТА МЕБЛЕВІ СИСТЕМИ ДЛЯ ШКІЛ, ОФІСІВ, СПОРТИВНИХ ЗАКЛАДІВ, ГРОМАДСЬКИХ УСТАНОВ І КОМЕРЦІЙНИХ ІНТЕР'ЄРІВ.

WAIT2SAVE НАПРЯМУ СПІВПРАЦЮЄ З ПРОВІДНИМИ СВІТОВИМИ ФАБРИКАМИ З БАГАТОРІЧНОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ТА ПІДБИРАЄ ШАФИ-ЛОКЕРИ ПІД ПОТРЕБИ КОНКРЕТНОГО ПРОЄКТУ — ВІД НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО СПОРТИВНИХ І КОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ.

Матеріали та переваги HPL-панелей для сантехнічних перегородок і шафок

Специфікація:

12 мм
10 мм
8 мм
6 мм
4 мм
0 мм

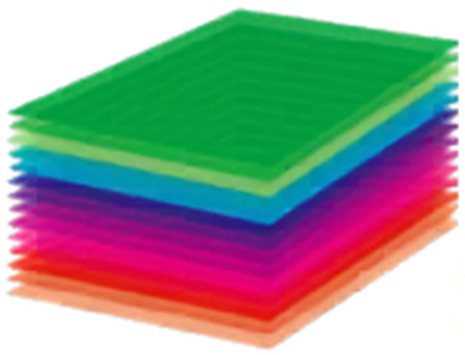


Стандартна товщина: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 16 мм або спеціальна конструкція

Стандарт:

3' x 7' (914 x 2135 мм)
4' x 6' (1220 x 1830 мм)
4' x 8' (1220 x 2440 мм)
4' x 10' (1220 x 3050 мм)
5'3" x 10' (1600 x 3050 мм)
5'3" x 12' (1600 x 3660 мм)

Схема:

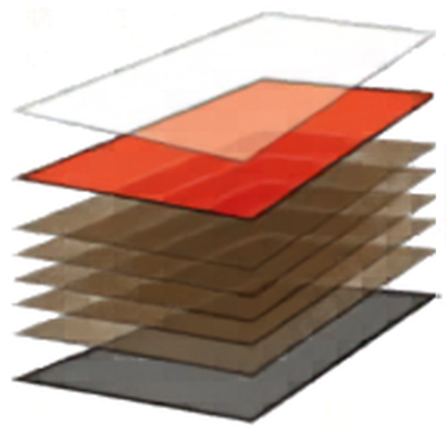

Поверхневий прозорий шар захисної плівки

Декоративний шар кольорового паперу (обробка меламіном)

Шар коричневого або чорного паперу (обробка фенольною смолою)

Матеріал:

а: HPL-панель високого тиску

стандартна пластина вигнута пластина

В: Фенольна компакт-плита

спеціальна антидеформаційна плита фізико-хімічна плита зносостійка плита / плита для зовнішнього використання кольорова плита плита для боулінг-доріжок декоративна плита антистатична плита

Особливості:

- широкий вибір кольорів
- ударостійкість
- вогнестійкість
- вологостійкість
- • можливість виготовлення дверей і стільниць із постформованою кромкою
- стійкість кольору та тривалий термін експлуатації

Текст абзаца

Опис HPL-панелей

HPL-панелі виготовляються з матеріалу, що містить близько 70% деревного волокна, є екологічним рішенням і відповідає стандарту емісії формальдегіду E1.
Рівна та стабільна поверхня – одна з основних вимог до сантехнічних перегородок, шафок і меблевих систем для громадських просторів. Звичайні антидеформаційні плити не завжди здатні зберігати стабільність форми в умовах інтенсивного використання та підвищеної вологості.
Звичайні плити можуть деформуватися з двох основних причин:


1. Внутрішнє напруження матеріалу
Деформація може виникати через дисбаланс внутрішнього напруження, яке поступово вивільняється під час експлуатації..

22. Різні умови вологості з обох боків панелі
Викривлення може з’являтися через різний ступінь розширення та стискання двох сторін плити, особливо якщо лицьова й зворотна поверхні тривалий час перебувають у середовищах із різною вологістю.
У санітарних перегородках одна сторона панелі часто знаходиться в закритому просторі з обмеженою циркуляцією повітря, а інша – у приміщенні з активним повітрообміном і змінною температурою та вологістю. У вологий сезон така різниця умов може призводити до накопичення вологи біля підлоги та стін, що з часом спричиняє викривлення звичайних плит.
Саме тому для громадських санвузлів, шкільних, спортивних, офісних і комерційних просторів важливо використовувати стабільні, вологостійкі та зносостійкі HPL-панелі, розраховані на щоденне навантаження.




WAIT 2 SAVE

Система сантехнічних перегородок

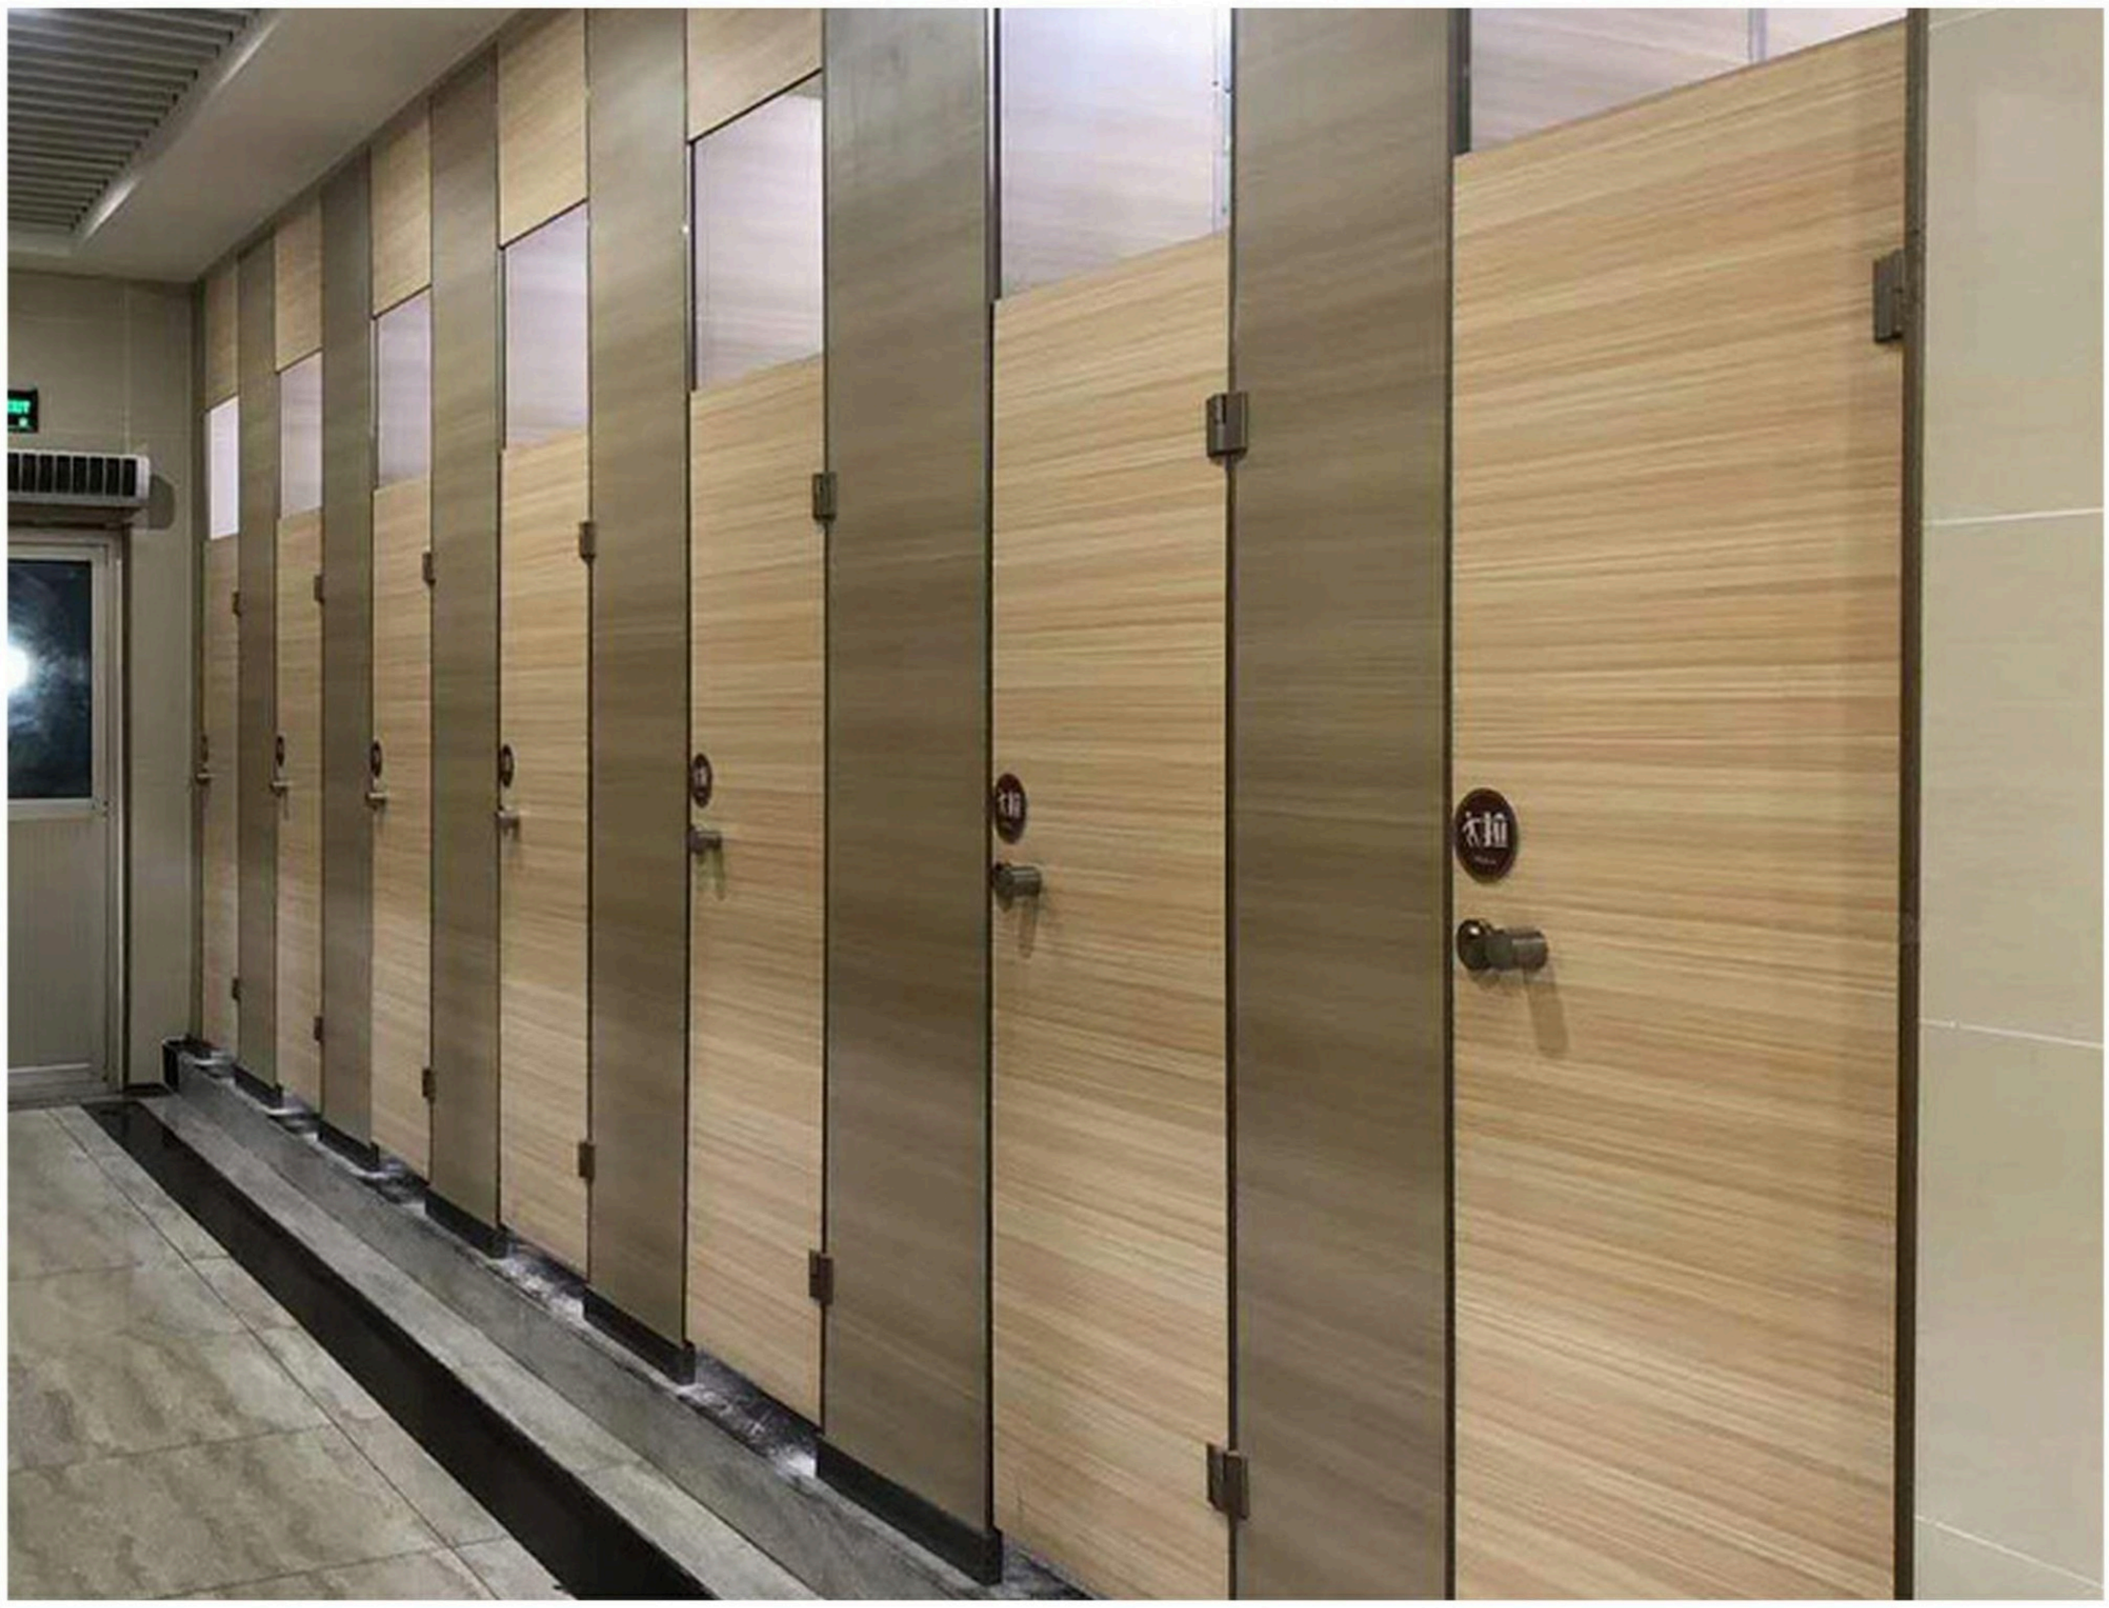


Фенольна компакт-плита має високу ударостійкість, вологостійкість, стійкість до кислот і лугів. Матеріал відповідає вимогам вогнестійкості рівня B1, а рівень емісії формальдегіду відповідає стандарту E1.

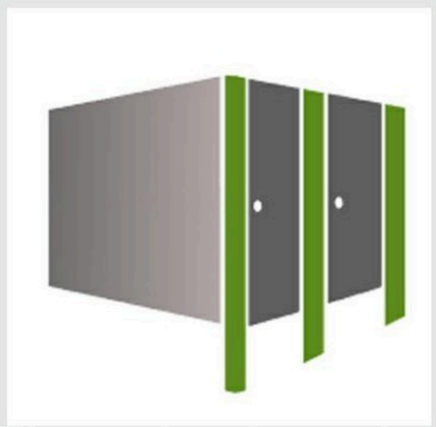

Floor-Anchored
Кріплення до підлоги



Overhead-Braced
Кріплення до підлоги з верхньою стабілізувальною штангою

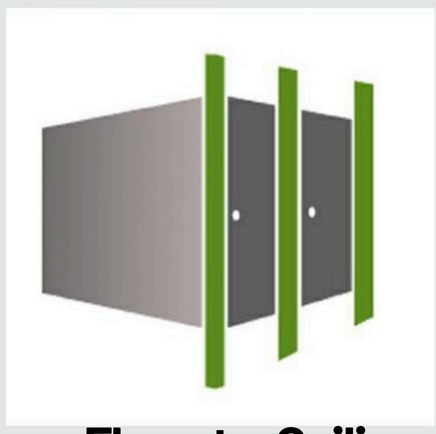

Floor-to-Ceiling
Кріплення від підлоги до стелі



Ceiling-Hung
Підвісна система з кріпленням до стелі

Дизайни сантехнічних перегородок для громадських просторів

Кріплення до підлоги з верхньою стабілізувальною штангою

Економічний і надійний варіант монтажу, який підходить майже для будь-якого приміщення. Анодована алюмінієва верхня напрямна забезпечує міцну фіксацію перегородок до стін і підвищує стабільність усієї конструкції.





Кріплення до підлоги

Спрощена конструкція дозволяє легко виконувати монтаж у різних типах приміщень. Варіант підходить для бетонної підлоги. Для надійної фіксації потрібне заглиблення кріплення в підлогу щонайменше на 2 дюйми.





Дизайни сантехнічних перегородок для громадських просторів

Підвісна система з кріпленням до стелі

При використанні разом із настінним обладнанням уся площа підлоги залишається відкритою, що значно спрощує та пришвидшує прибирання приміщення. Для правильного та безпечного монтажу необхідна міцна несуча стельова конструкція.





Кріплення від підлоги до стелі

Цей варіант монтажу є дуже стабільним і довговічним, оскільки вертикальні опори фіксуються одночасно до бетонної підлоги та до несучої стельової конструкції.





Реалізовані рішення сантехнічних перегородок для комерційних і громадських приміщень










Шафи-локери для зберігання

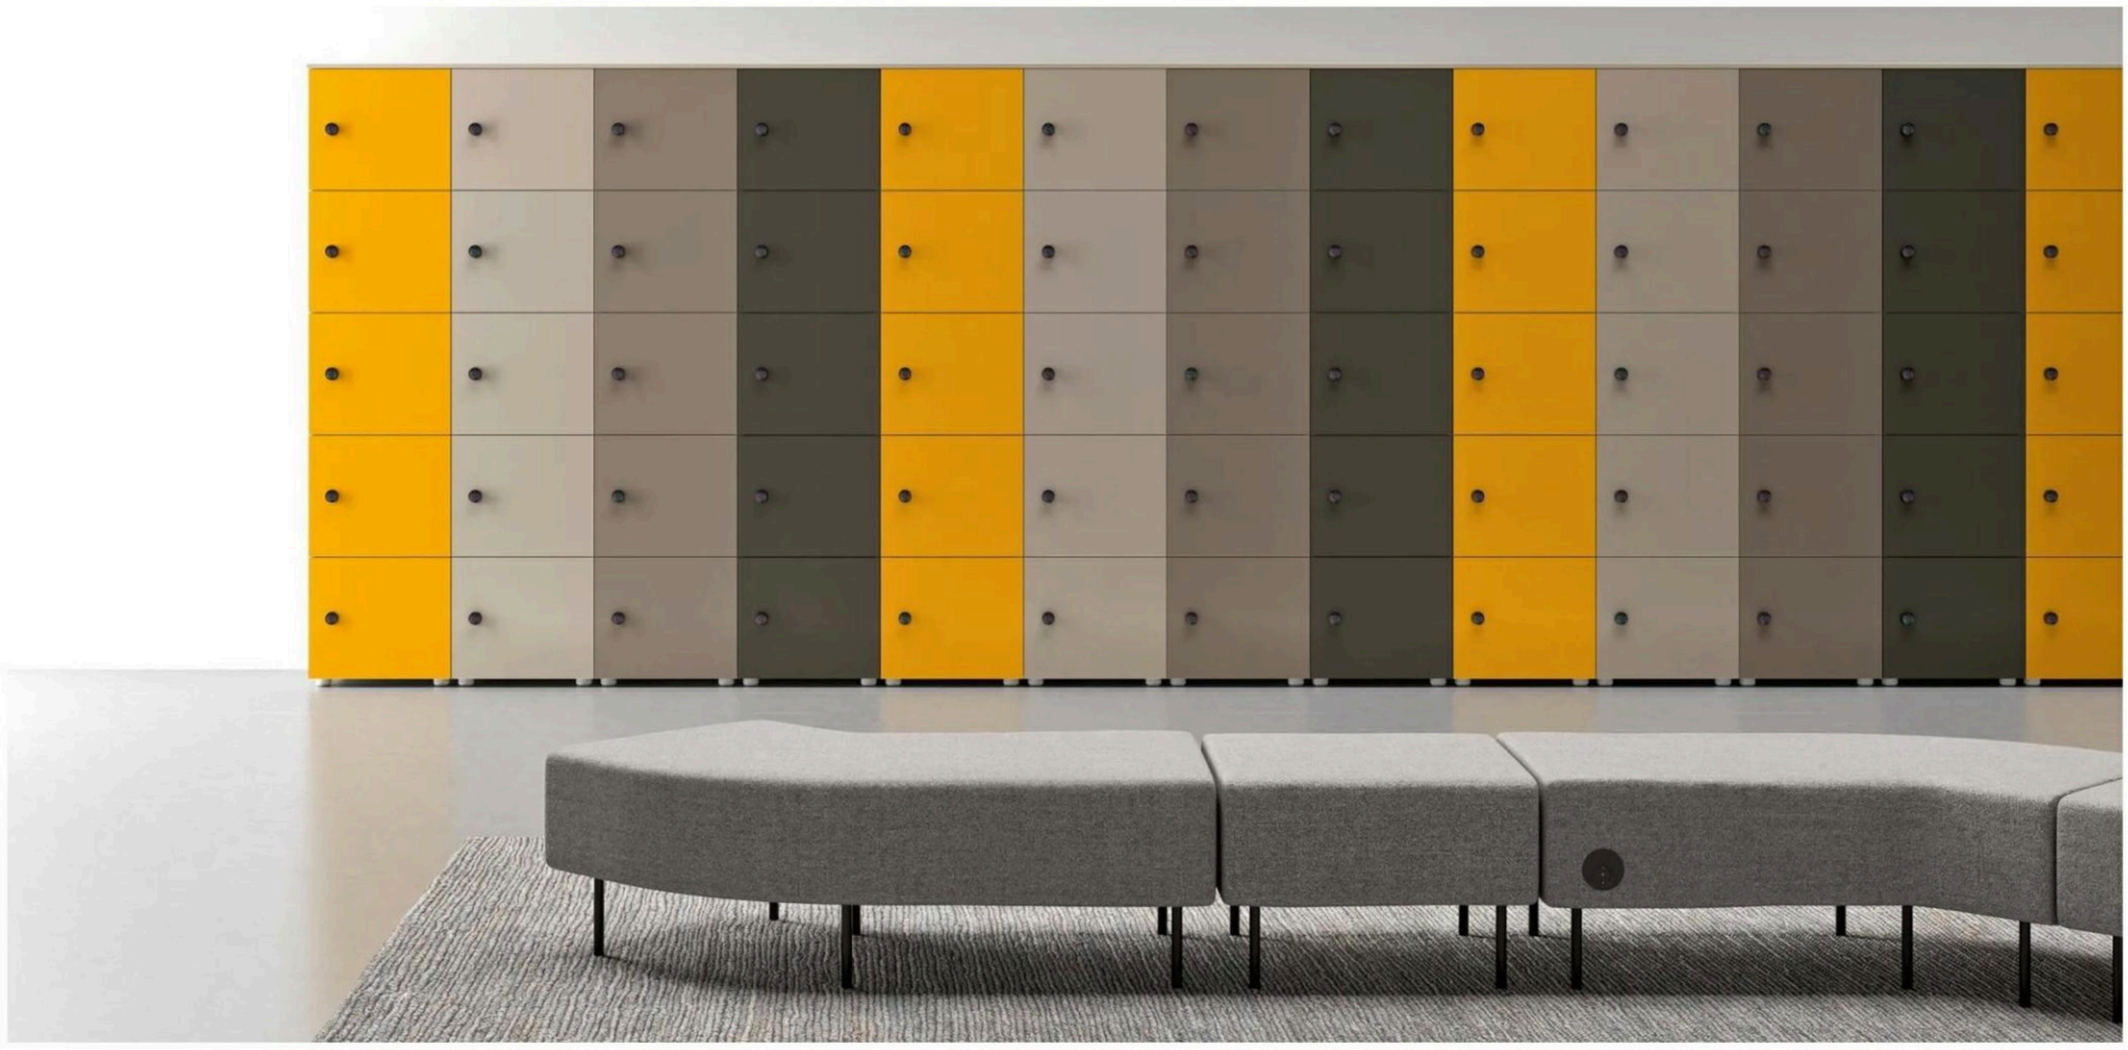






Шафи виготовляються з якісної спеціальної **антидеформаційної плити**, яка має **вологостійкі** та **вогнестійкі** властивості. Поверхня матеріалу стійка до впливу вологи, не втрачає зовнішній вигляд під час щоденного використання та має захист від дії побутової хімії.
Конструкція комплектується надійною фурнітурою та стабільними кріпленнями, що забезпечують довговічність і зручність експлуатації. Шафки мають сучасний, акуратний і візуально легкий дизайн, добре поєднуються з інтер'єрами шкіл, спортивних комплексів, офісів, навчальних центрів, роздягалень і громадських просторів.
Завдяки різним варіантам кольорів, розмірів і конфігурацій система шафок дозволяє створити організовану, практичну та стильну зону зберігання для щоденного використання.

WAIT 2 SAVE

Шафи-локери, виготовлені з HPL-панелей високого тиску.

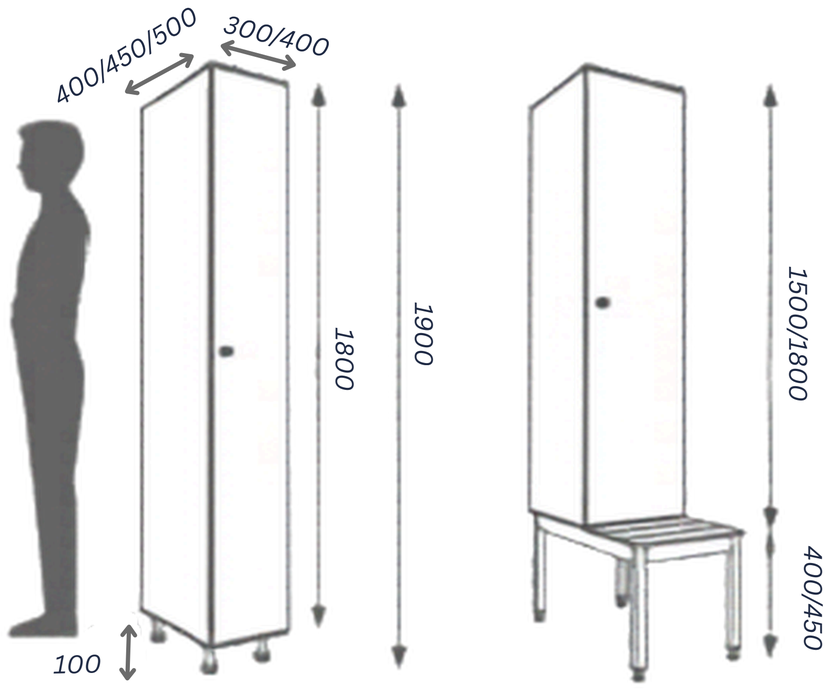

Wait2Save напряму співпрацює з провідними світовими фабриками з багаторічною репутацією у виробництві HPL шаф-локерів для громадських, спортивних, освітніх і комерційних просторів.


HPL має стійкість до корозії та вологи, тому цей матеріал є універсальним і добре підходить для приміщень з підвищеною вологістю: басейнів, спортивних комплексів, фітнес-центрів, роздягалень, оздоровчих клубів та громадських просторів.



Легке очищення

У поєднанні з повнорозмірними алюмінієвими петлями конструкція шаф-локерів не піддається іржавінню та зберігає стабільність під час щоденного використання. Завдяки міцності та структурній стабільності HPL-панелей шафи-локери можна проєктувати й встановлювати в різних вертикальних і горизонтальних конфігураціях під потреби конкретного об’єкта.


Рівень 1

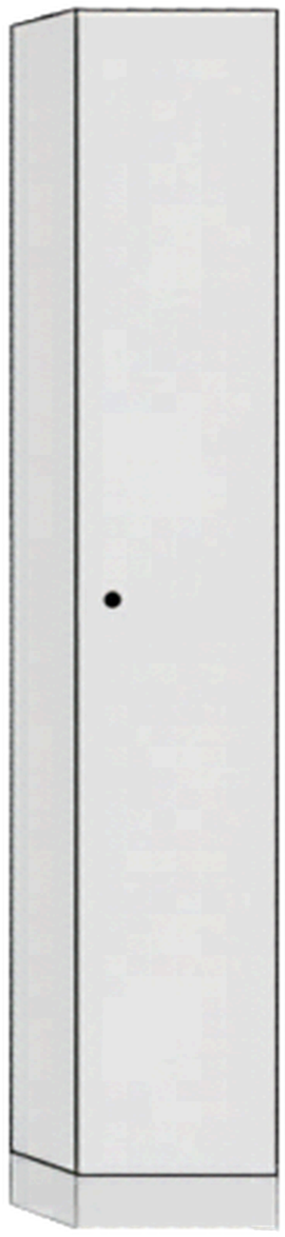

Рівень 2




Рівень 3

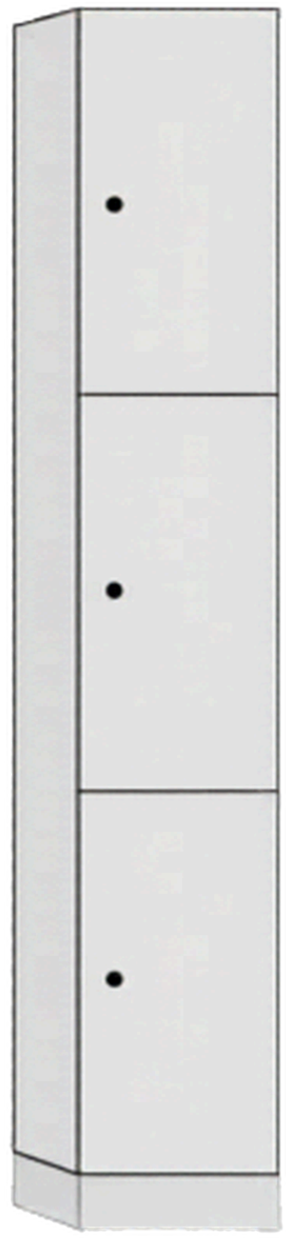

Рівень 4



Рівень 5

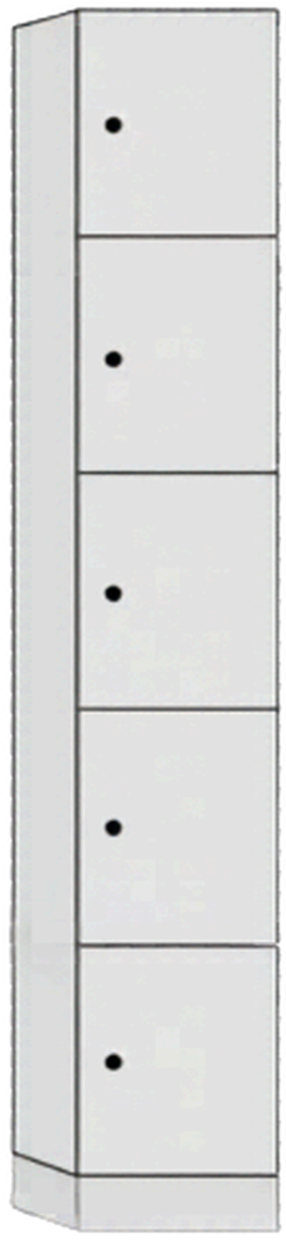

Рівень 2Z




Характеристики та аксесуари шаф-локерів

Шафи-локери доступні в різних стилях, розмірах і конфігураціях. Конструкції можна комбінувати відповідно до потреб конкретного простору: школи, спортивного комплексу, басейну, офісу, роздягальні, фітнес-центру або громадського приміщення.

Ширина					
Модуль	200mm	250mm	300mm	400mm	500mm
Внутрішній розмір	192mm	242mm	292mm	392mm	492mm
Рівень 1	•	•	•	•	•
Рівень 2	•	•	•	•	•
Рівень 3	•	•	•	•	•
Рівень 4	•	•	•	•	•
Рівень 5	•	•	•	•	•
Внутрішній розмір	192/92mm	242/117mm	292/142mm	392/192mm	492/242mm
Рівень 2Z	•	•	•	•	•

Висота				
1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
1804mm	898mm	595mm	445mm	354mm
•				
	•			
		•		
			•	
				•
•				

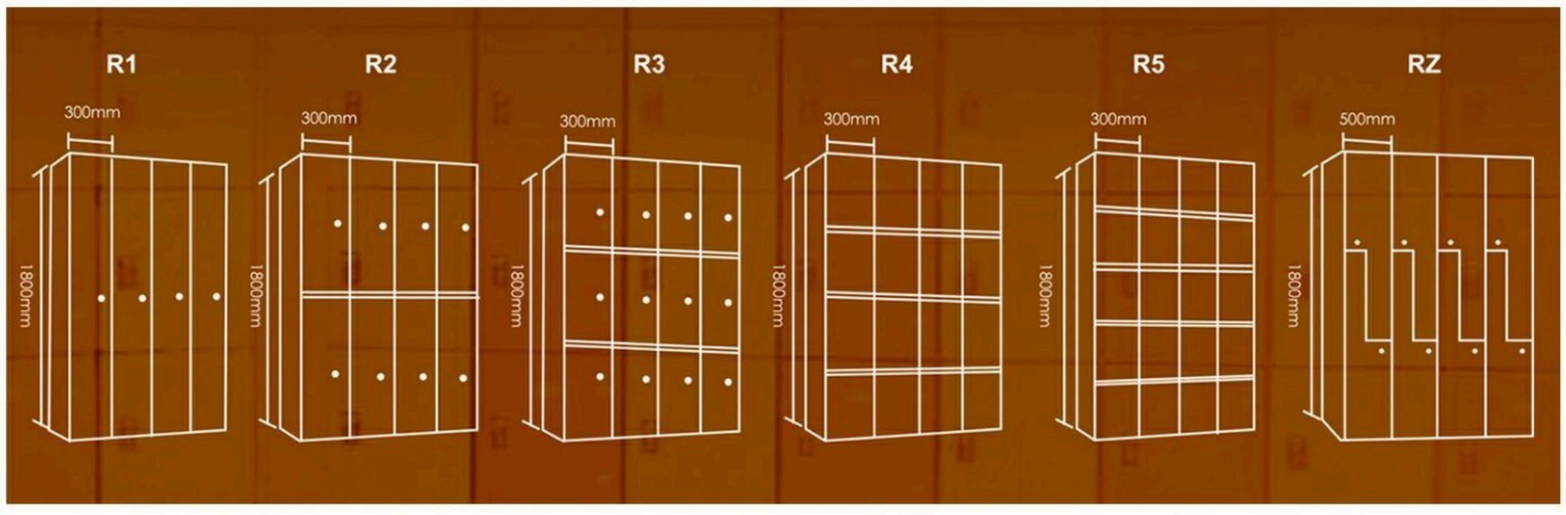

Глибина		
300mm	400mm	500mm
284mm	384mm	484mm
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

** На вибір є 6 основних стилів: стиль RZ, стиль R1, стиль R2, стиль R3, стиль R4, стиль R5*

Аксесуари для шафок

Замок

Л1



Л2



Л3



Л4



Л5



Л6



Л7



Н1

Н2

Н3

Номерний знак







Інше

Гачок для одягу О1



Гачок для одягу О2



Н1



Н2



НА1



НА2



НА3



У1





У2




Проєктні рішення шаф-локерів

для шкіл, спорткомплексів, офісів і громадських приміщень

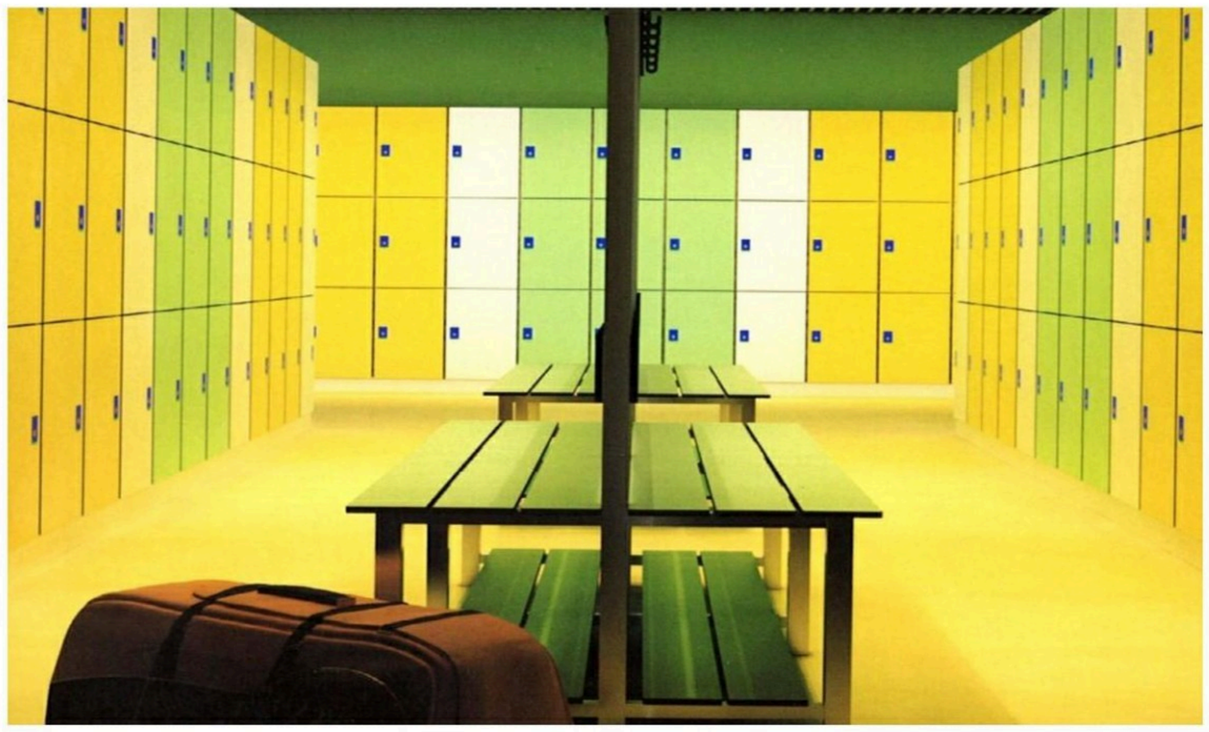

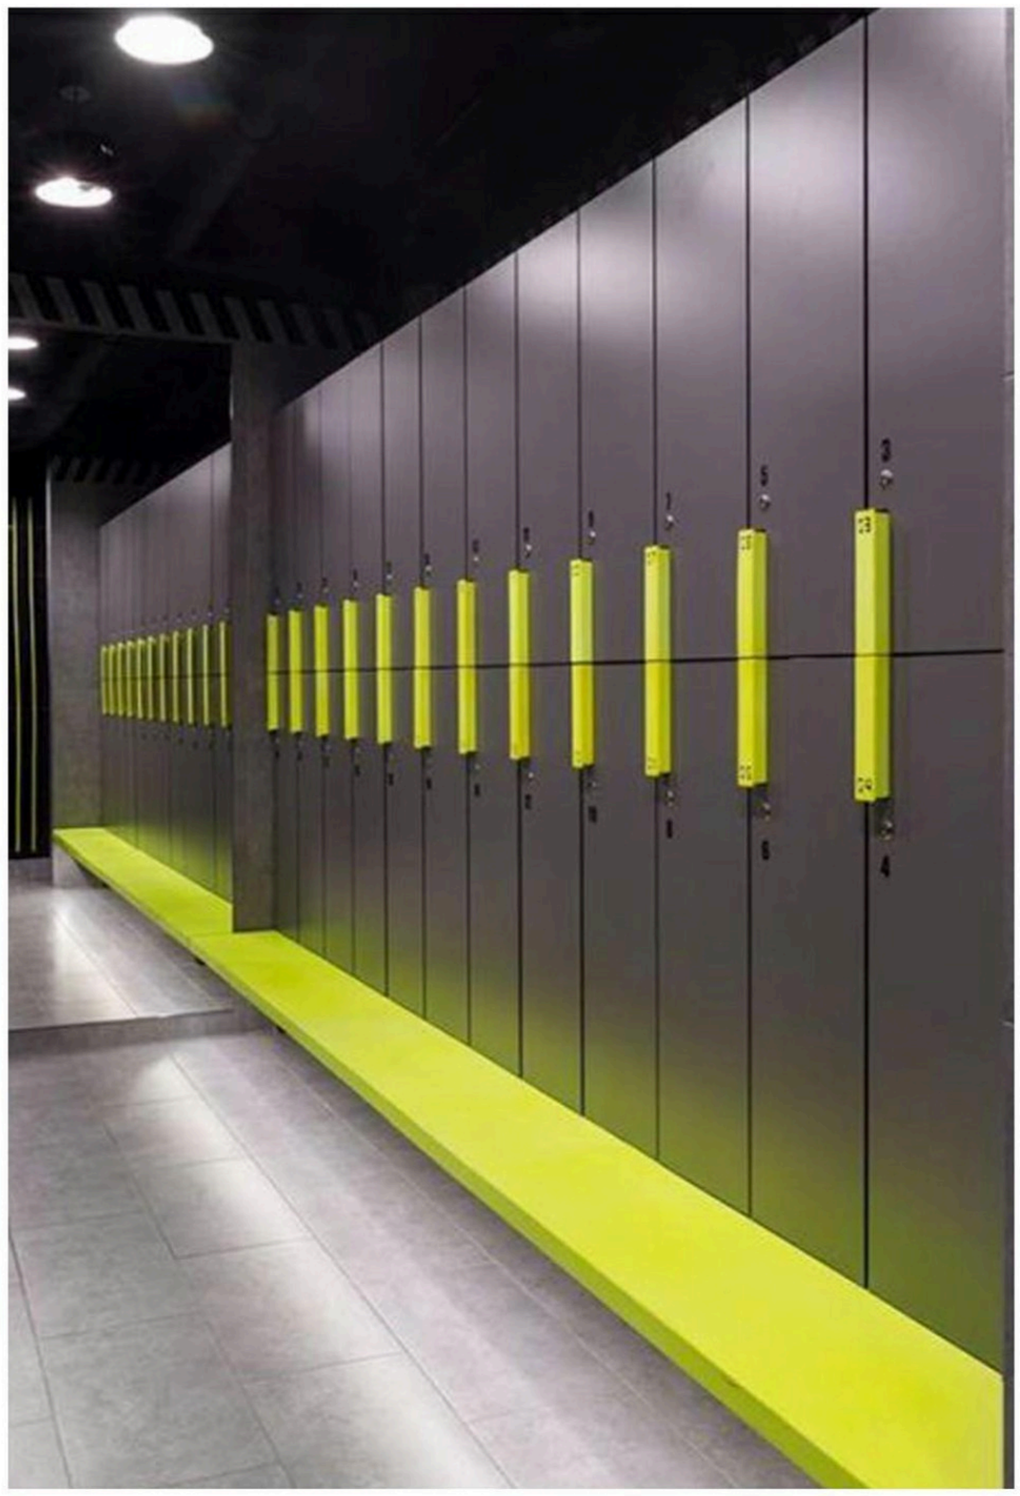



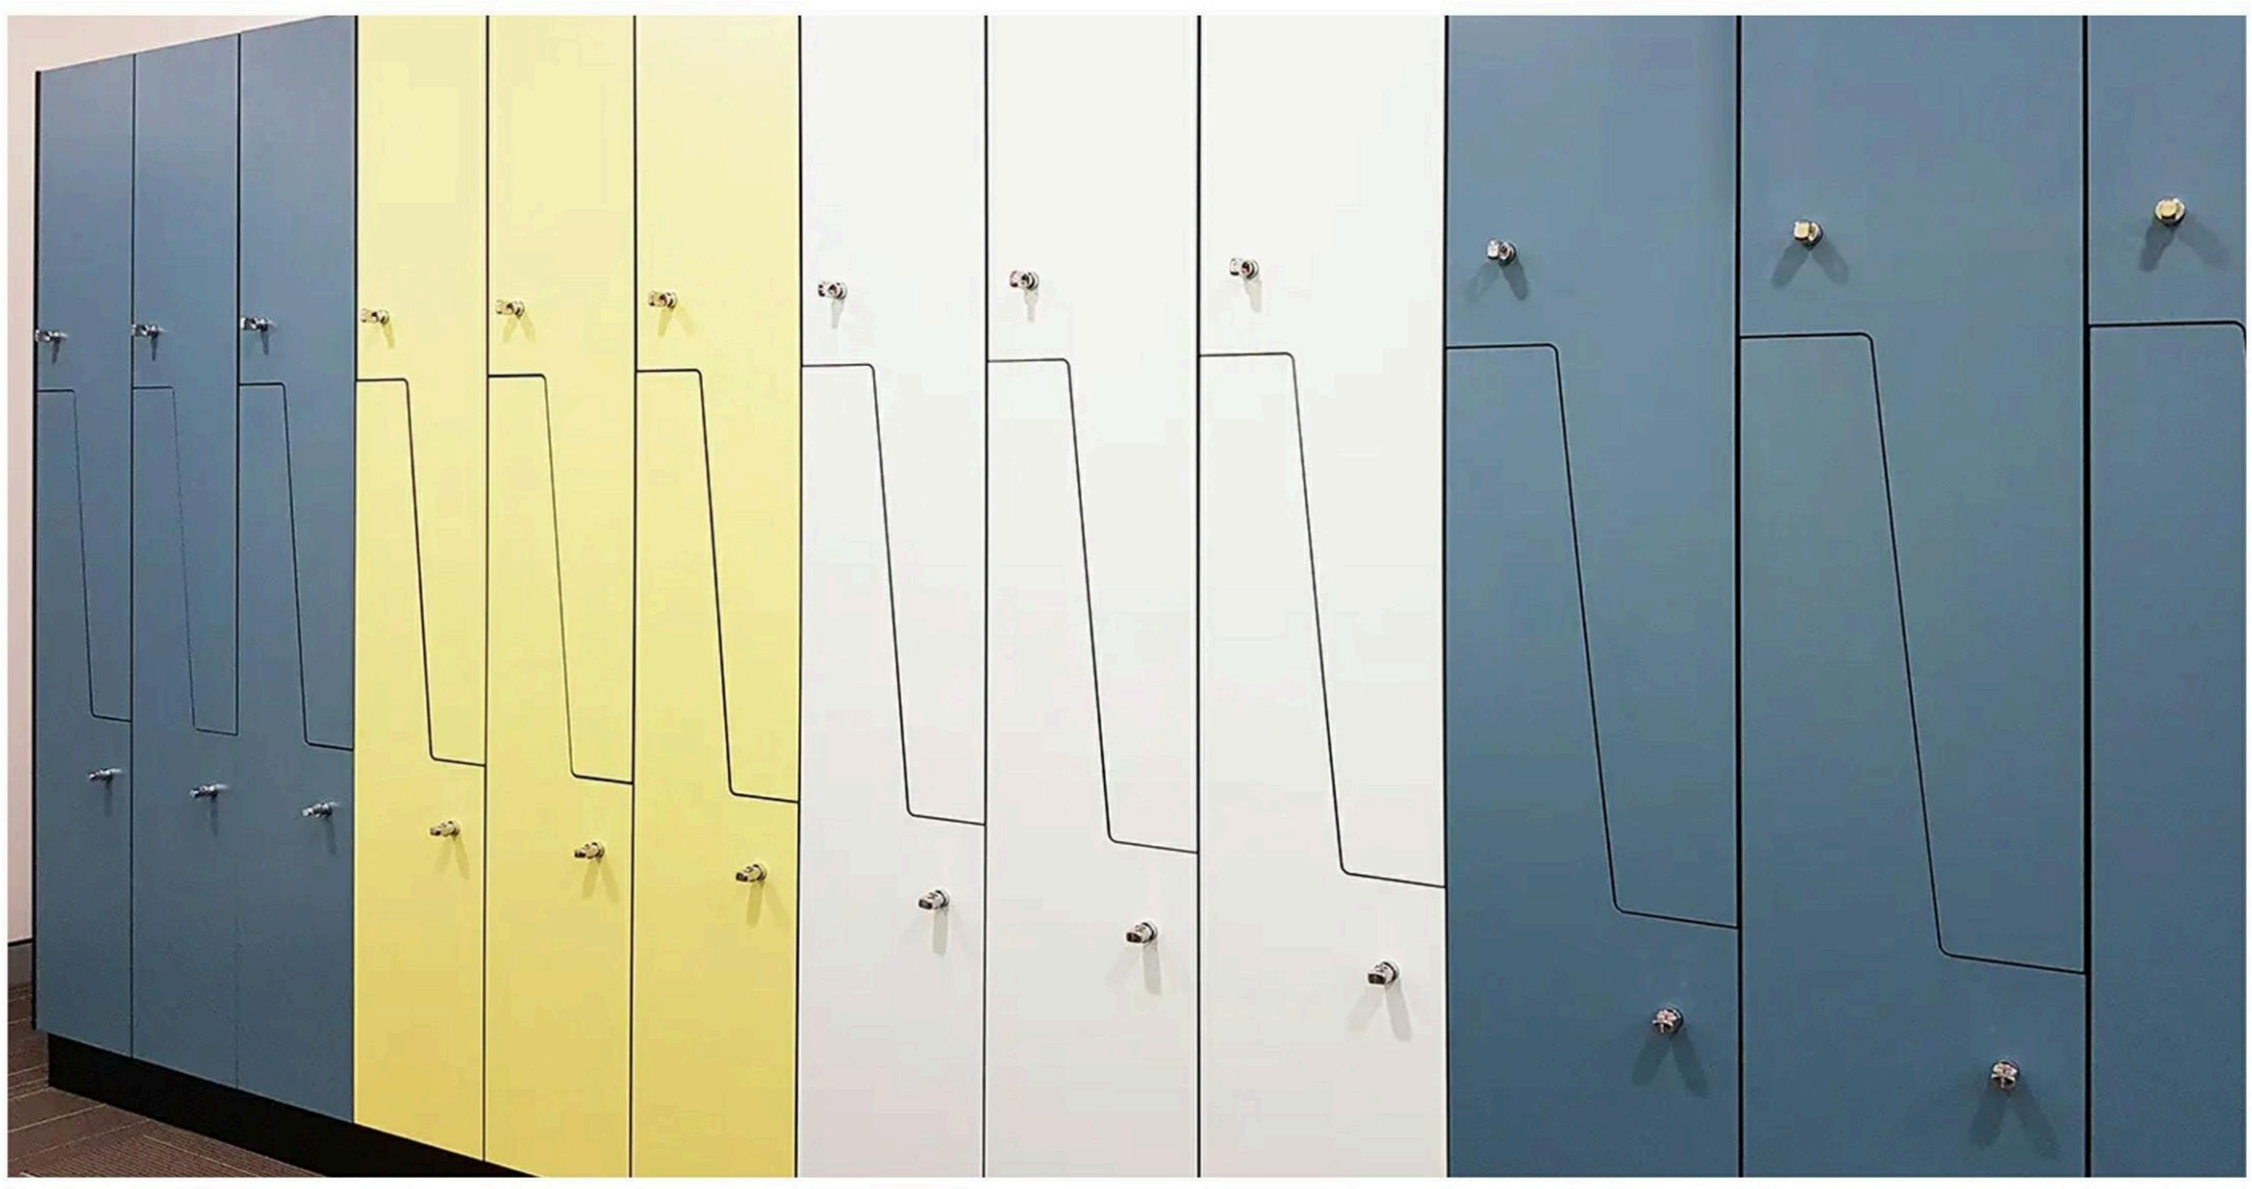

CL Phenolic Standard Colors and Patterns


A222899-R


A222860-R


E225483-R


A222296-R


E229966-R


A222551-R


A222558-R


E229012-R


E220861-R


E225883-R


E220869-R


A222549-R


A222511-R


A222926-R


A222943-R


C229122-R

CL Phenolic Standard Colors and Patterns


A21930-R


A212062-R


A212041-R


A212006-R


A212064-R


A310949-R


A212008-R


E111834-R


A212006-R


E110837-R


A212009·


A212183-R


A212011-R


A212002-R


A212001-R


A212152-R


A212060-R


A212015-R


A212033-R


A21932-R



A212017-R



A212038-R



A212026-R


A212036-R


A21935-R

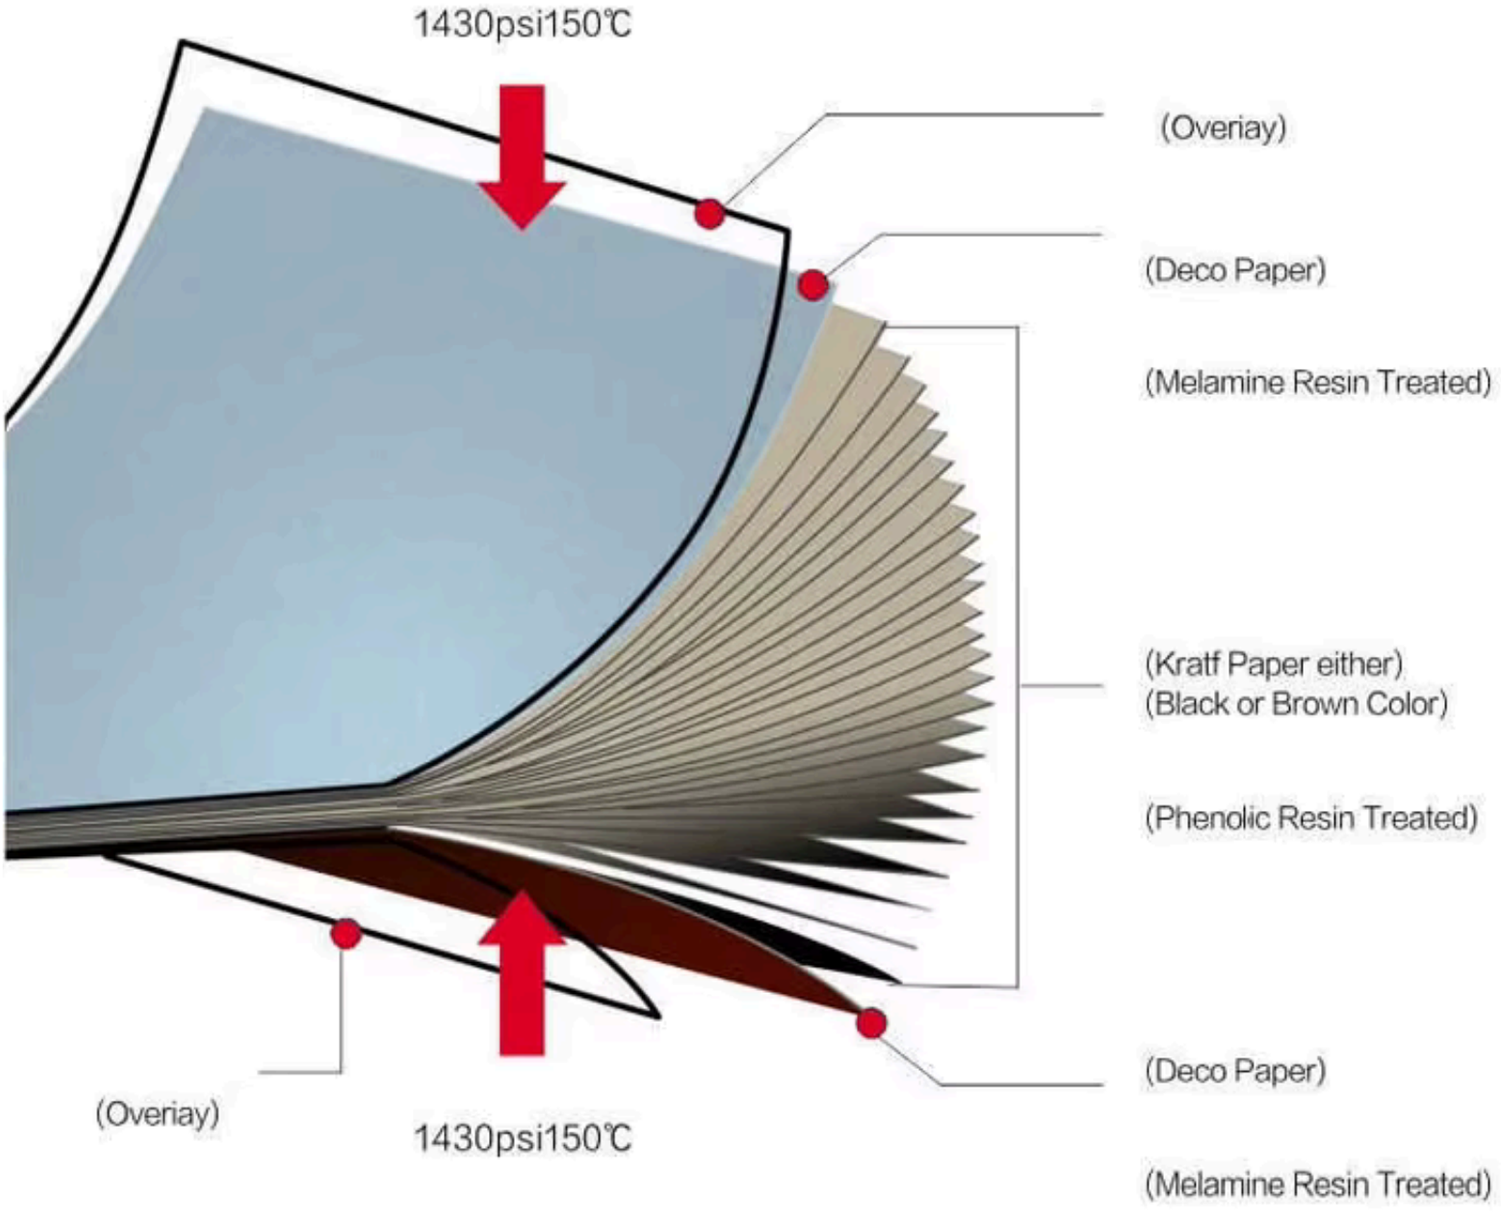
1430psi150℃
(Overiay)
(Deco Paper)
(Melamine Resin Treated)
(Kratf Paper either)
(Black or Brown Color)
(Phenolic Resin Treated)
(Deco Paper)
(Melamine Resin Treated)
(Overiay)
1430psi150℃

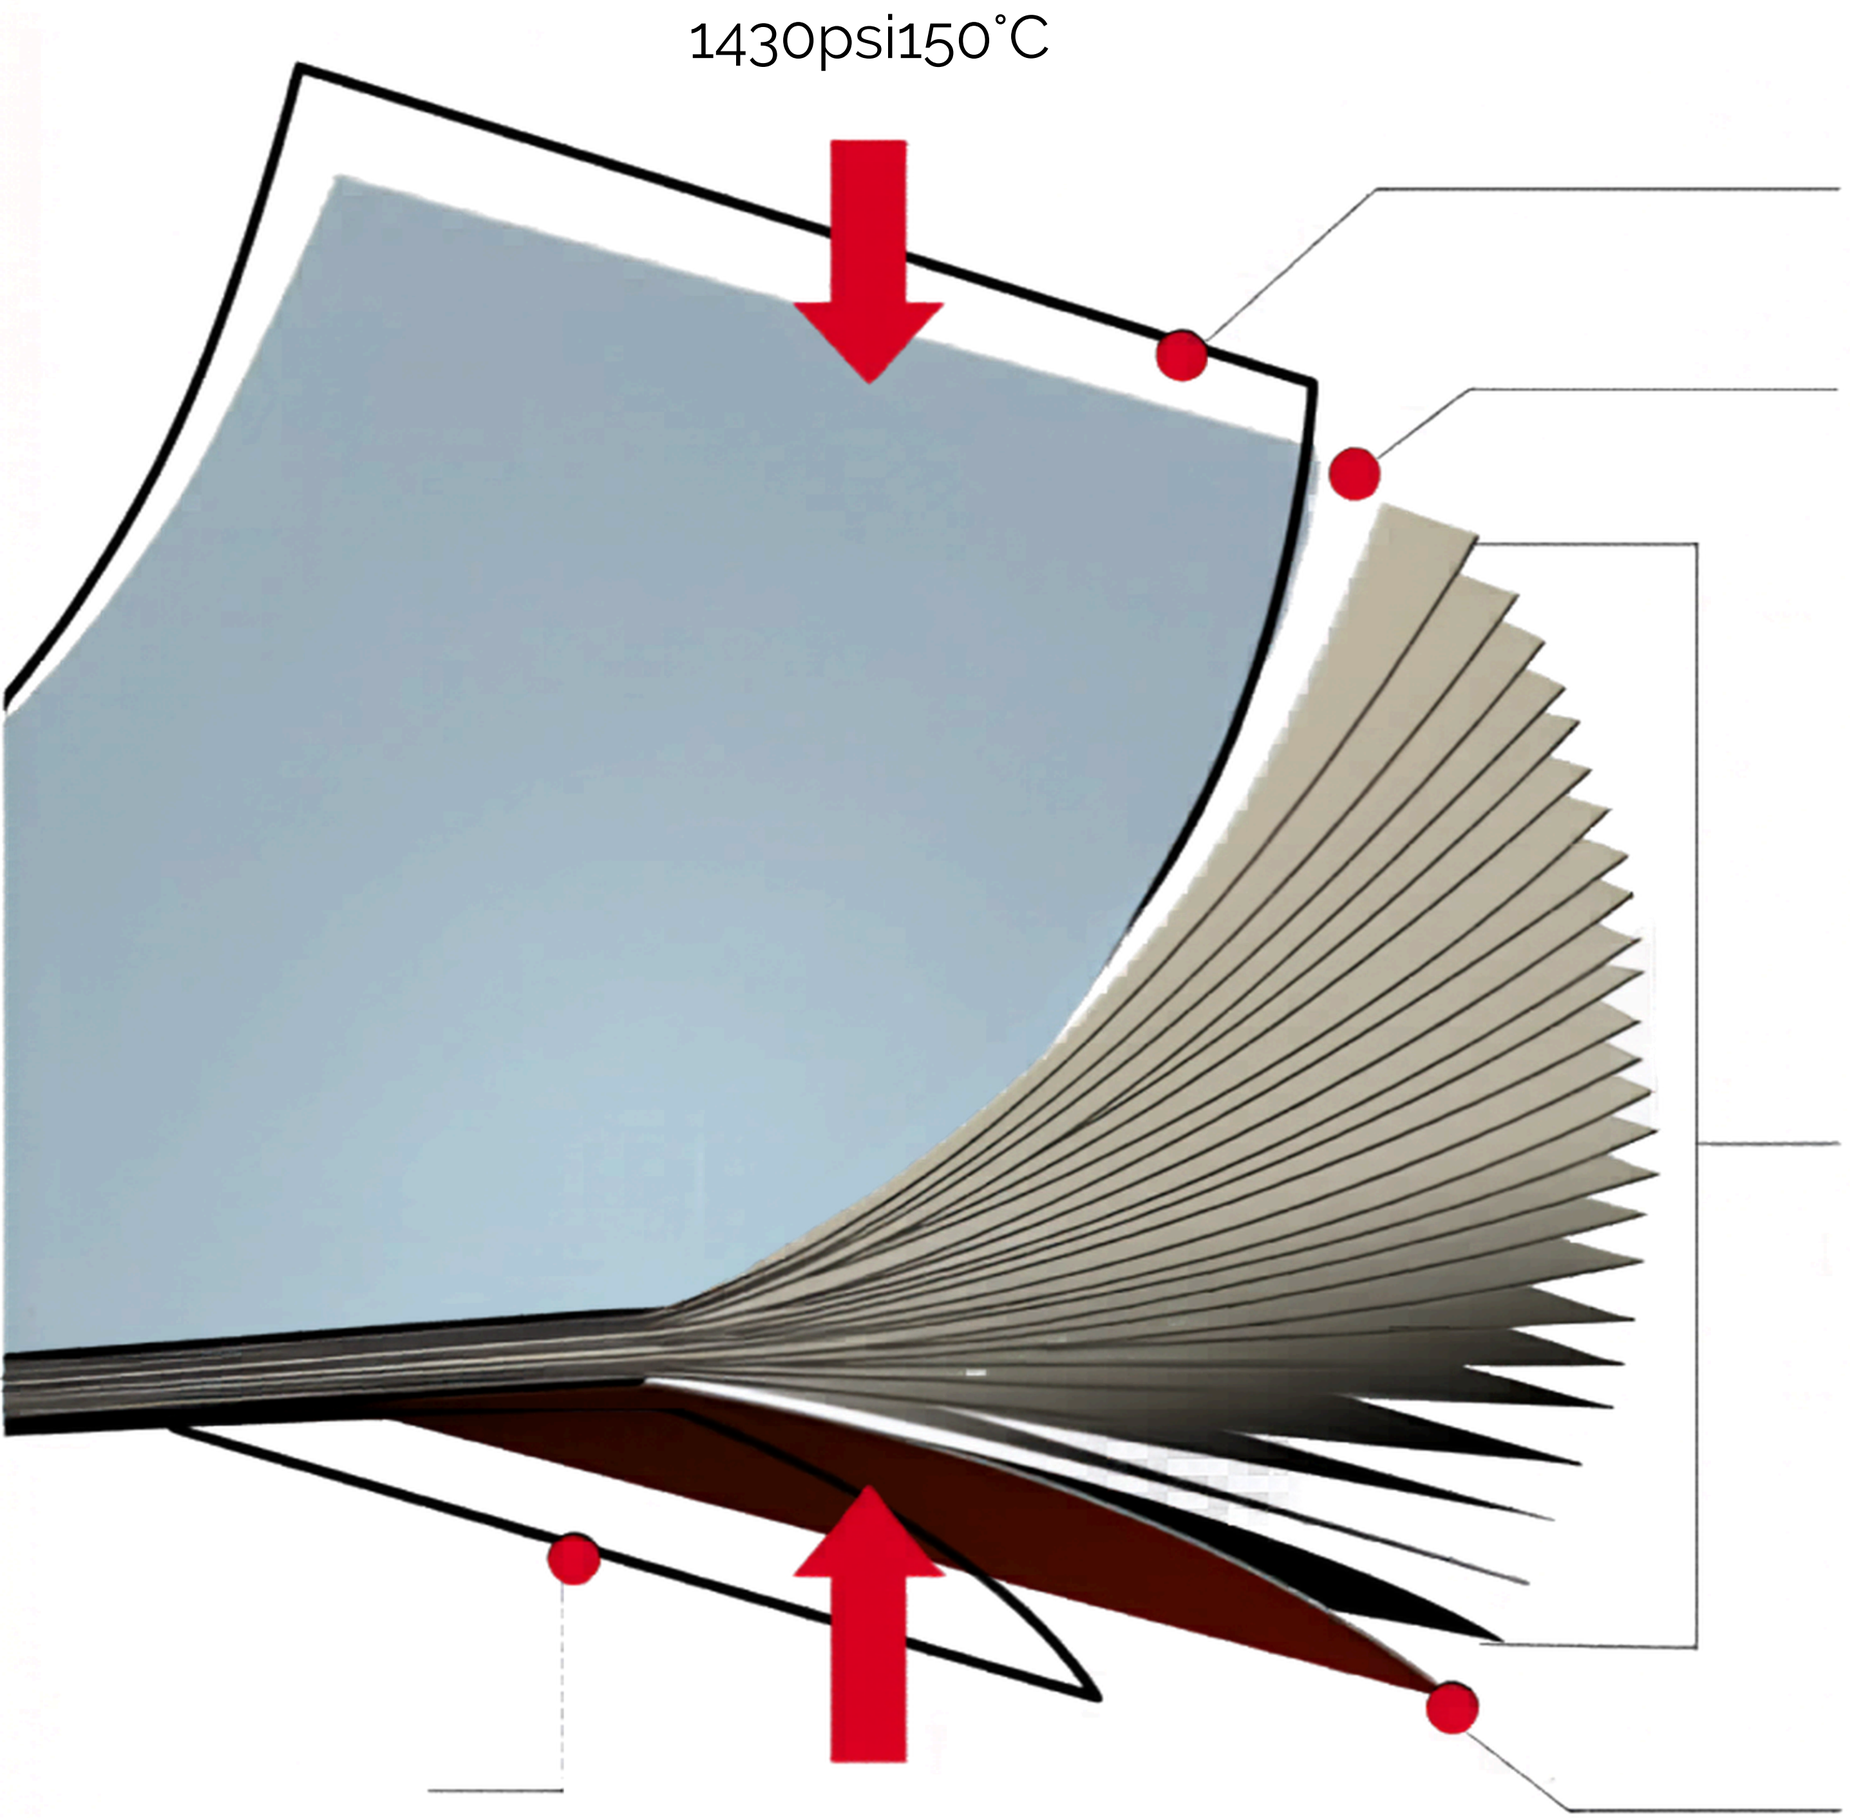
1430psi150˚C
(Overlay)
(Deco Paper)
(Melamine Resin Treated)
(Kraft Paper either)
(Black or Brown Color)
(Phenolic Resin Treated)
(Deco Paper)
(Melamine Resin Treated)
(Overlay)
1430psi150˚C

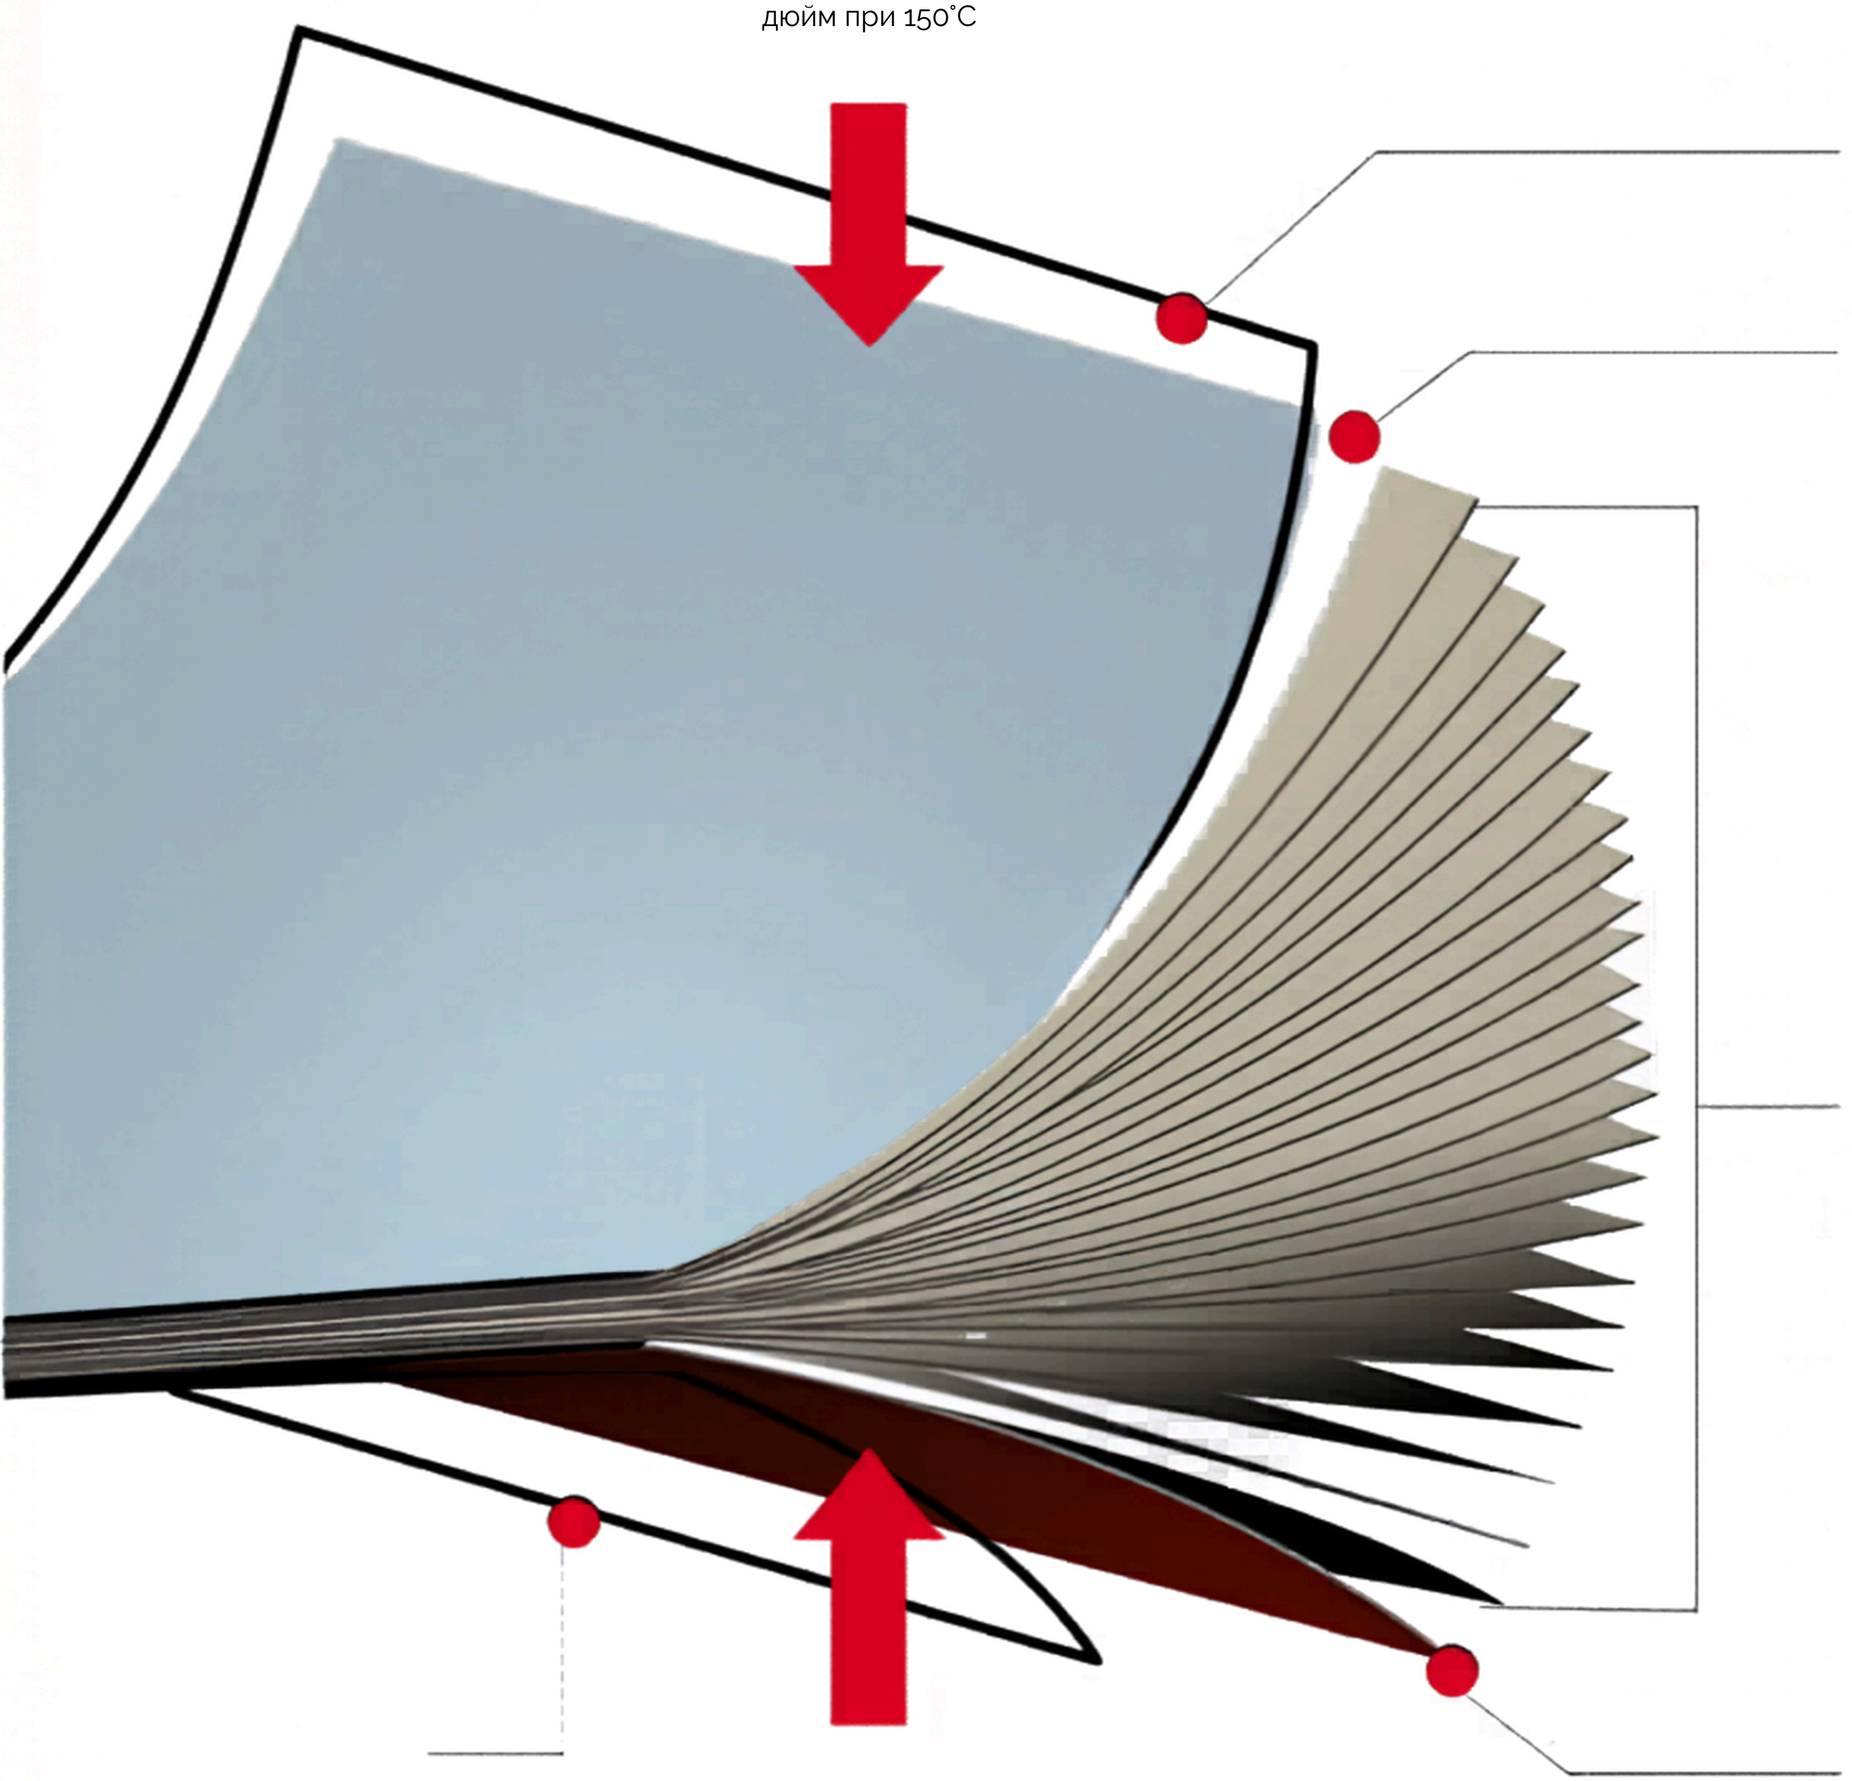
1430 фунтів на квадратний дюйм при 150°C
(Наклад ання)
(Декоративн ий папір)
(Оброблено меламіновою смолою)
(Крафт-папір) (чорний або коричневий колір)
(Оброблено фенольною смолою)
(Декоративн ий папір)
(Оброблено меламіновою смолою)
(Наклад ання)
1430 фунтів на квадратний дюйм при 150°C