

Тепловий насос NanoClima 4

Контур теплої підлоги + ГВП

● ВИКОНАВЕЦЬ

● ЗАМОВНИК

Клієнт



27.08.2026

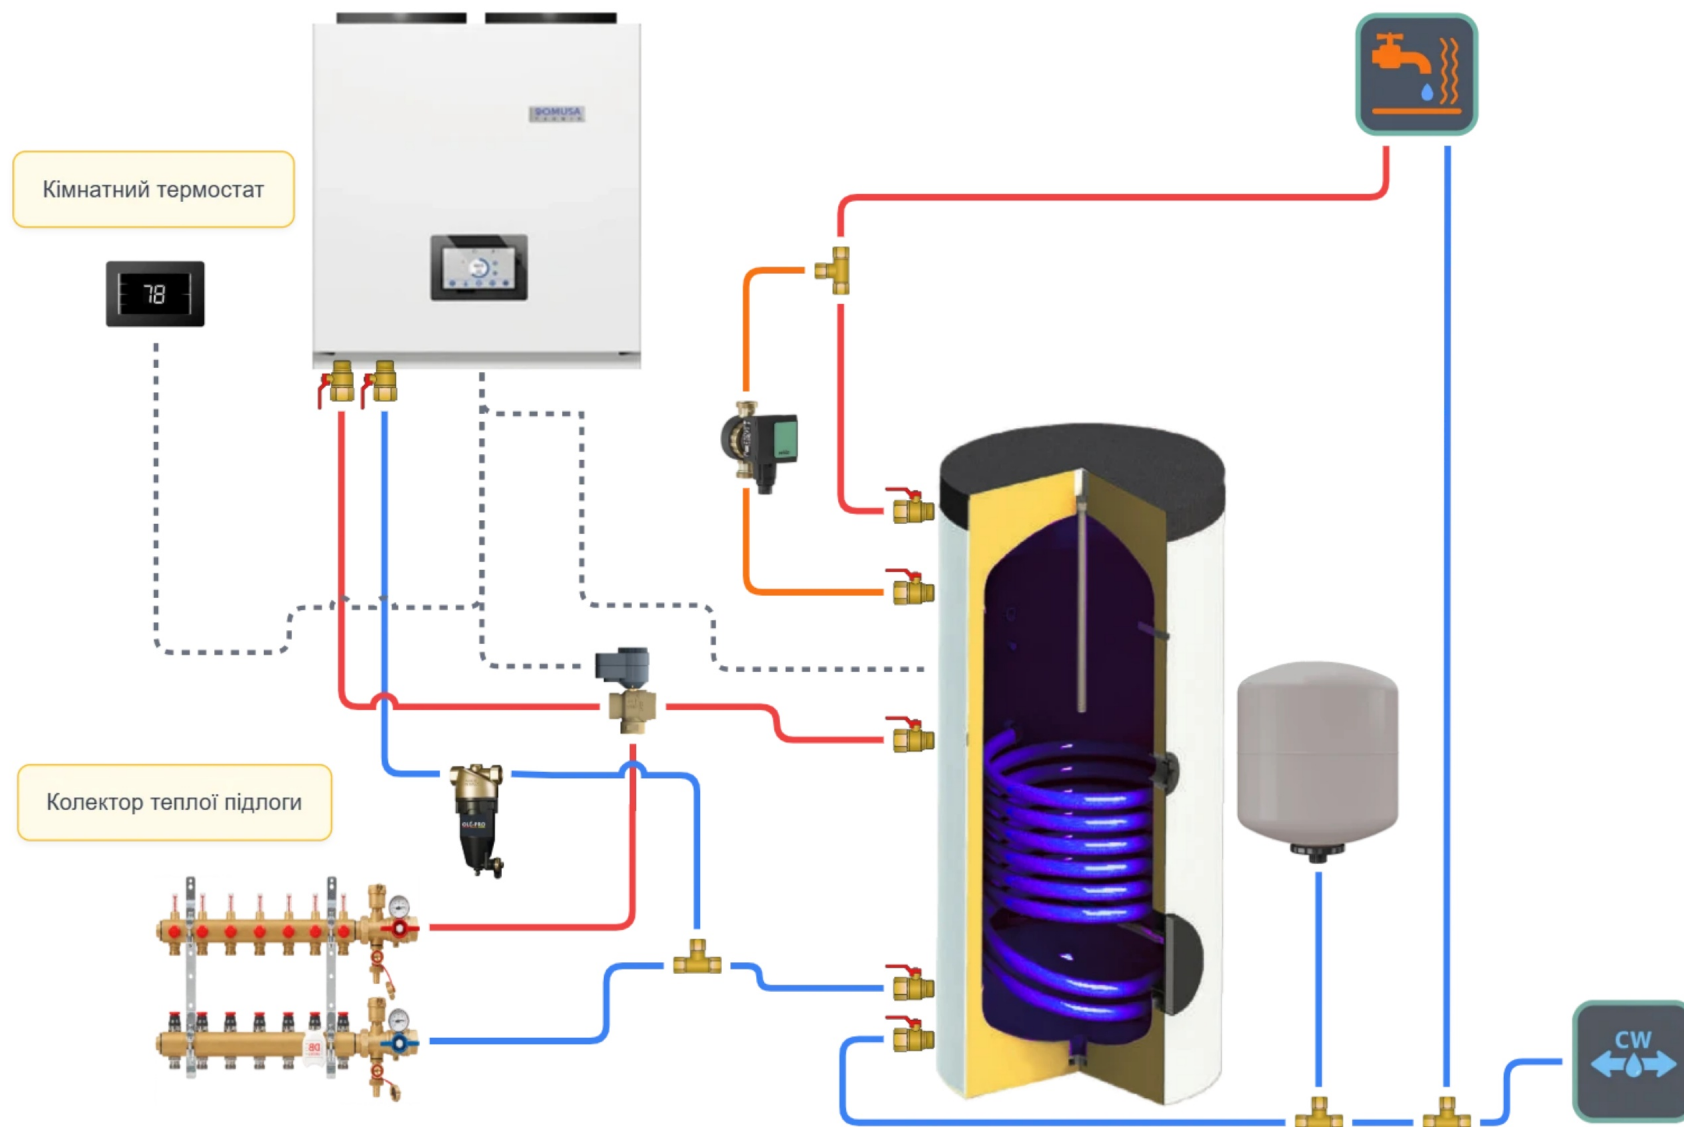


Схема для квартири, офісу, комерційного приміщення до 65 м2 (тепловтрати не перевищують 2,3 кВт при -15С (орієнтовно до 65 м2 для квартир з 1 зовнішньою стіною)

Опалення і гаряче водопостачання з рециркуляцією.

Без додаткових джерел тепла і додаткових нагрівальних елементів для ГВП.



Кошторис обладнання

КУРС: USD 0.86

№	ВИРОБНИК	АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ОД.	К-СТЬ	ЦІНА	СУМА
1	DOMUSA	TDCL000423	Тепловий насос (моноблок) для монтажу в приміщенні NANOCLIMA 4	шт	1	4 725,00	4 725,00
2			Колектор теплої підлоги	шт	1	0,00	0,00
3			3-ходовий кульовий перемикаючий клапан Dn25 з приводом.	шт	1	0,00	0,00
4-5, 7-10, 14	without brand		Кран шаровий 1"	шт	7	0,00	0,00
11			Бойлер ГВП з 1 теплообмінником	шт	1	0,00	0,00
12	without brand		Кімнатний термостат	шт	1	0,00	0,00
13	WILO		Насос контуру рециркуляції	шт	1	0,00	0,00
15	OLE-PRO	ODF-00800100	Power M-HP. Магнітний сепаратор з для видалення шламу в системах з реверсивними тепловими насосами . Приєднання 1"F. In-Line.	шт	1	0,00	0,00
16	without brand		Розширювальний бак для ГВП	шт	1	0,00	0,00

ВСЬОГО: 4 725,00 EUR

ВСЬОГО ДО СПЛАТИ

Разом за проектом

4 725,00 EUR