


Серія К-В

Колектори і насосні групи
для котлів в каскаді



15

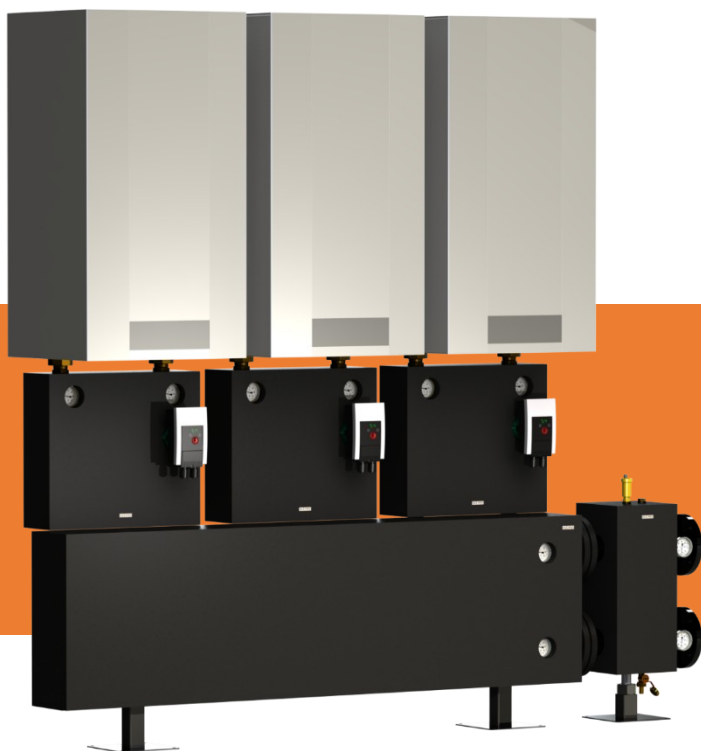

Сучасний дизайн

Ізоляція EPP + каучук

Захисний кожух чорного кольору



Великий модельний ряд

Для навісних котлів до 120 кВт

До 10 котлів в лінію





Зручний монтаж

Пласкі приєднання насосних
груп до колектора і до котла



Створюємо
разом
красиві
котельні

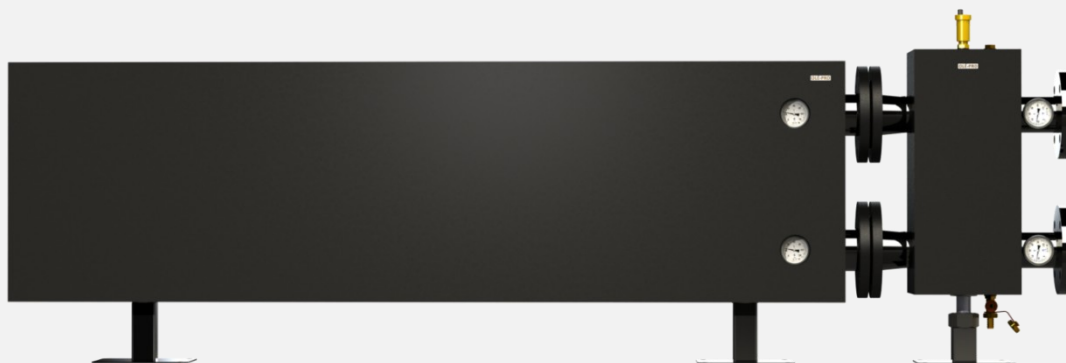

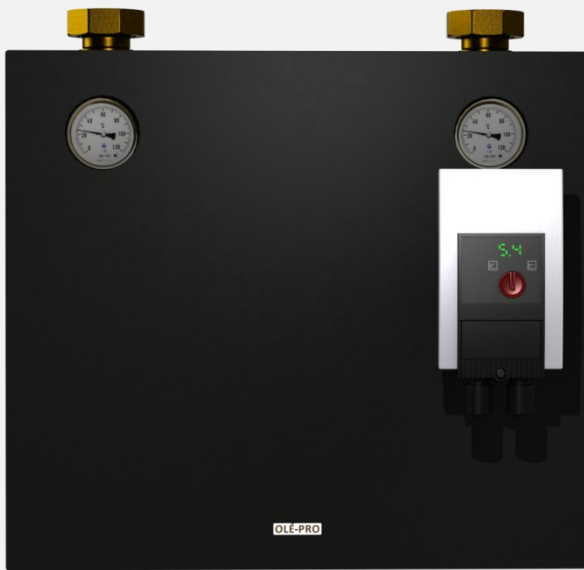Насосні групи ОТВ для навісних котлів

Технічні характеристики:

Максимальна температура — 110°C

Максимальний тиск — 6 бар

 Міжцентрова відстань — **125 – 425 мм**

 Розмір насоса -**180 мм**

Комплектація насосних груп ОТВ

Кульовий запірний кран з накидною гайкою - 3 шт

Термометри - 2 шт




Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотним клапаном

Запобіжний клапан 3/4 "

Кран для зливу – 2 шт.

Комплект патрубків для приєднання до колектора

15

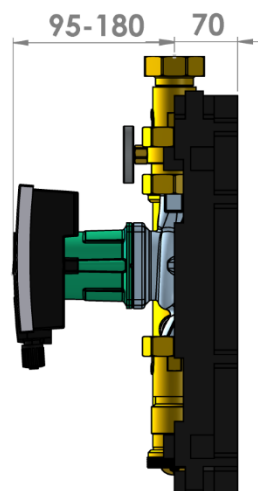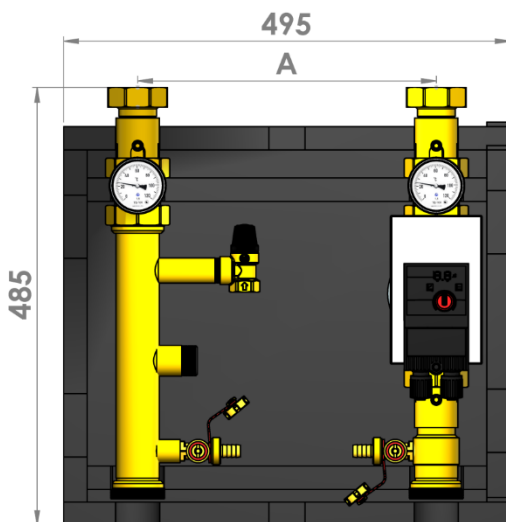

Артикул	Приєднання до котла / Приєднання до системи	Максимальна потужність котла, кВт ΔT=20°C	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
ОТВ-WP-32-30/08-180	1 ½ " НГ / 1 ¼ " ЗР	50	WILO Yonos Para 30-8/180	526.00
ОТВ-WP-32-30/09-180	1 ½ " НГ / 1 ¼ " ЗР	80	WILO Yonos Para 30-8,5/180	620.00
ОТВ-WH-40-30/07-180	2 " НГ / 2 " ЗР	95	WILO MAXO High Flow 30-7/180	955.00
ОТВ-WH-40-30/10-180	2 " НГ / 2 " ЗР	115	WILO MAXO High Flow 30-10/180	1 030.00
ОТВ-WH-40-30/12-180	2 " НГ / 2 " ЗР	120	WILO MAXO High Flow 30-12/180	1 135.00

Колектори для навісних котлів



Технічні характеристики:

Робочий тиск – 3 bar

Тиск випробування – 4,5 bar

Приєднання зі сторони гідралічного розділювача – фланці Рn10


Максимальна ширина котла – 600 мм

Міжцентрова відстань та Dn патрубків підключення до котлів в колекторах серії ОКС-КВ-Ф-і залежить від модифікації, яка відповідає групі котлів



Потужність колекторів ОКС-КВ-Ф-і, кВт


ΔТ	ОКС-КВ-300-Ф	ОКС-КВ-400-Ф	ОКС-КВ-700-Ф	ОКС-КВ-1000-Ф
5	80	102	185	297
10	161	205	373	593
15	242	307	557	890
20	322	409	743	1186

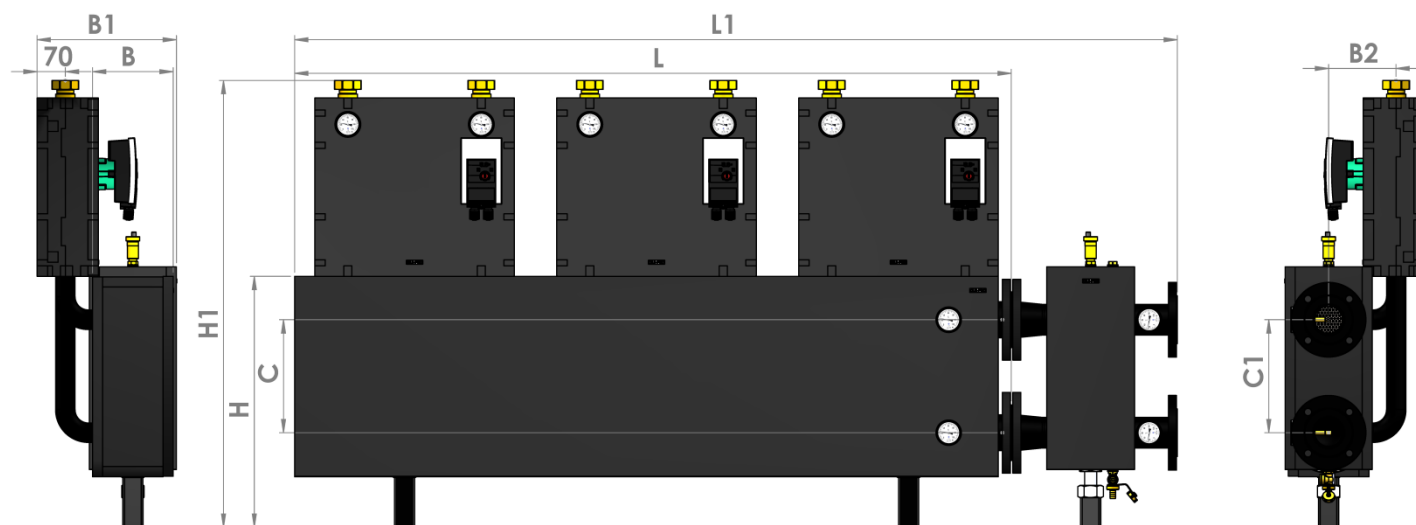

Габаритні розміри колекторів ОКС-КВ-Ф-і, кВт

	H, мм	H1, мм	C, мм	C1, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм
ОКС-КВ-300-Ф-і	622-672	1100-1150	280	280	276	346	167
ОКС-КВ-400-Ф-і	622-672	1100-1150	280	280	276	346	167
ОКС-КВ-700-Ф-і	622-672	1100-1150	280	320	276	346	167
ОКС-КВ-1000-Ф-і	622-672	1100-1150	280	390	295	365	177

Колектори для навісних котлів

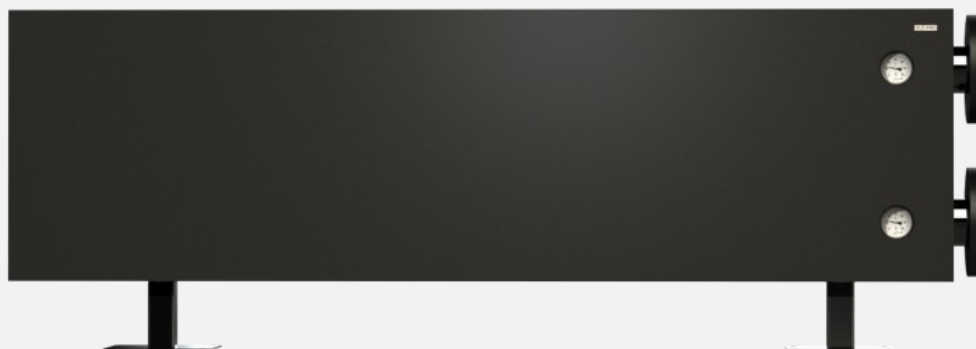

Для розрахунку вартості колектора на 4 і більше котлів необхідно додати вартість моделей на 2, 3 котла.
Наприклад, вартість колектора на 7 котлів = сумі вартості колекторів на 3+2+2 котла

322 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-300-2-Ф-і	80	Dn80 Pn10	2	1200	781.00
ОКС-КВ-300-3-Ф-і	80	Dn80 Pn10	3	1800	985.00

409 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-400-2-Ф-і	100	Dn100 Pn10	2	1200	847.00
ОКС-КВ-400-3-Ф-і	100	Dn100 Pn10	3	1800	1 062.00


743 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-700-2-Ф-і	125	Dn125 Pn10	2	1200	920.00
ОКС-КВ-700-3-Ф-і	125	Dn125 Pn10	3	1800	1 210.00

1186 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання до системи	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-1000-2-Ф-і	150	Dn150 Pn10	2	1200	1 090.00
ОКС-КВ-1000-3-Ф-і	150	Dn150 Pn10	3	1800	1 420.00

Колектори для навісних котлів з гідравлічним розділювачем

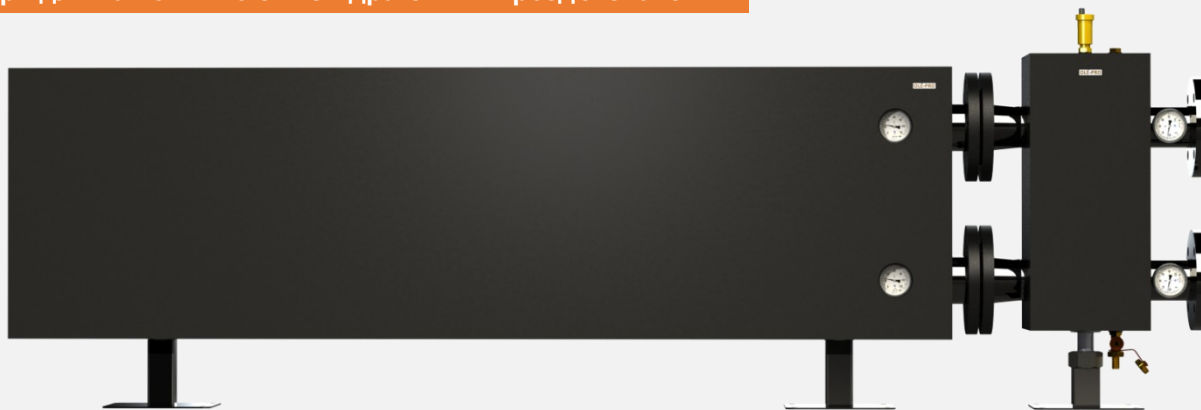

322 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-300-2-Ф-і-К	80	Dn65 Pn10	2	1630	1 180.00
ОКС-КВ-300-3-Ф-і-К	80	Dn65 Pn10	3	2230	1 380.00

Вартість додаткових контурів вказана на сторінці 90

409 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-400-2-Ф-і-К	100	Dn65 Pn10	2	1630	1 250.00
ОКС-КВ-400-3-Ф-і-К	100	Dn65 Pn10	3	2230	1 470.00

Вартість додаткових контурів вказана на сторінці 90

743 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-700-2-Ф-і-К	125	Dn80 Pn10	2	1760	1 750.00
ОКС-КВ-700-3-Ф-і-К	125	Dn80 Pn10	3	2360	2 050.00

Вартість додаткових контурів вказана на сторінці 90

1186 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання до системи	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-1000-2-Ф-і-К	150	Dn100 Pn10	2	1800	2 020.00
ОКС-КВ-1000-3-Ф-і-К	150	Dn100 Pn10	3	2400	2 380.00

Вартість додаткових контурів вказана на сторінці 90