


# PRO28 F Скринінгова лінійка

**puma**  
soundproofing

NEW

Premium compact solution

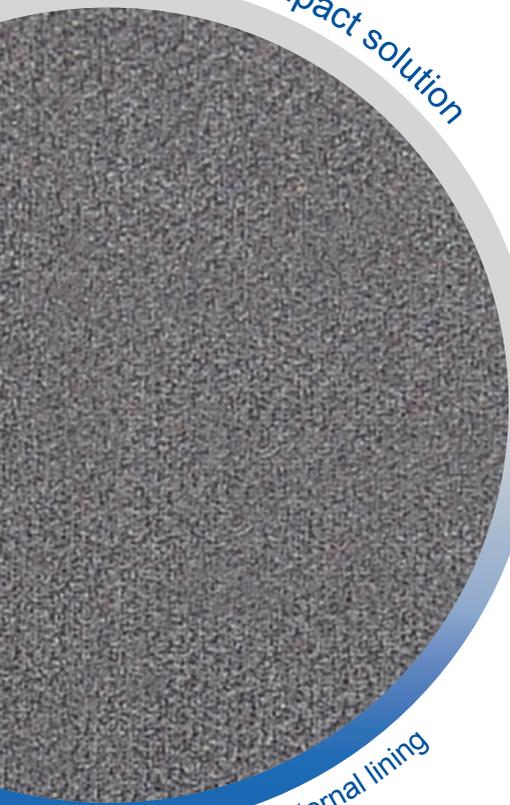

New sanitizable internal lining



PRO28F



Наші кабінки пропонують усе найкраще з італійського дизайну

- Звукоізольована міні-кабіна з високими показниками до 43 дБ
- Розроблена для обстеження слуху в аудіологічних центрах
- Відповідає вимогам ISO 8253-1:2010 та ISO 8253-2:2010
- Інноваційні матеріали для ідеальної внутрішньої акустики
- Швидке та просте встановлення
- Перенавішувані двері з магнітним замком
- Доступна в наборі для самостійного монтажу
- Вбудована система безшумної вентиляції (опція)
- Вертикальне вікно у дверях (опція)



CE

Виріб відповідає вимогам Регламенту (EU) 2017/745  
щодо медичних виробів



Вертикальне вікно у дверях (опція)

## Технічні характеристики

Код	Зовнішні розміри (ДхШхВ)	Внутрішні розміри (ДхШхВ)	Зовн. площа	Вага
P28FNW	96 x 96 x 197 см	81 x 81 x 180 см*	0.92 кв. м	205 кг**

\* Внутрішня висота з системою вентиляції - 173,5 см \*\* Вага з системою вентиляції і вікном у дверях - 235 кг

### Застосування за призначенням

PRO28F - це аудіометрична кабіна з прекрасним шумопоглинанням, рекомендована для скринінгового та діагностичного обстеження слуху в аудіологічних центрах і закладах, які мають обмежений простір і потребують дуже маленької звукоізольованої кабіни. Також ці кабіни можна використовувати в тимчасових умовах для професійних медичних оглядів у компаніях та школах. Це ідеальне рішення для мобільних аудіологічних пунктів.

### Зовнішнє оздоблення

Зовнішнє оздоблення виготовлено з білої, високостійкої, вогнетривкої панелі, яку можна мити.

### Внутрішнє оздоблення

Внутрішнє оздоблення виготовлене з нового спеціального звукопоглинального волокна, покритого санітарно придатним, вогнестійким, високостійким акустичним матеріалом, що забезпечує кабіні ідеальну акустику.

### Внутрішня санітарна обробка

За директивою Міністерства охорони здоров'я внутрішнє покриття можна дезінфікувати вологою серветкою, змоченою безбарвним спиртовмісним спреєм, що розпоршується на відстані не менше 30 см.

### Двері

Двері мають магнітний замок, а їх будова дозволяє самостійно вибрати в яку сторону вони будуть відкриватися. Перенавісити двері в інший бік можна за 5 хвилин. Розміри дверного проїому 55 x 168 см (Ш x В).

### Вікно

Вікно виготовлене із спеціального подвійного безпечного скла. Розмір вікна 52 x 52 см (Ш x В).

### Підлога

Підлога викладена шарами різних матеріалів та стоїть на антивібраційних регульованих ніжках. Оздоблення: технічне, антистатичне, вогнестійке, килимове покриття, що миється.

### Підключення приладів

Кабелі прокладаються через сучасну універсальну звукоізольовану панель без гніздового з'єднання. Можна використовувати всі види кабелів без необхідності їх обрізання. Адаптується до всіх видів приладів. Кріплення для головних телефонів включено в комплект поставки.

### Електрична система

Освітлення забезпечується лампою з низьким енергоспоживанням. Живлення: 230 В. 50-60 Гц.

### Система вентиляції (опція)

Опціонально вентиляцію може забезпечити інтегрована безшумна система примусової вентиляції.

### Вікно у дверях (опція)

Опціонально вертикальне вікно у дверях допомагає усунути у пацієнта відчуття замкнутого простору.



**Шумоподавлення** Лінійка PRO28F випробувана в Техніко-фізичній лабораторії C.S.I. S.p.A. (Мілан, Італія), акредитованій ACCREDIA. Відповідає вимогам стандартів ISO 8253-1:2010 та ISO 8253-2:2010.

Акустична ізоляція									
Гц	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
дБ	21.7	25.6	32.6	36.2	34.0	37.7	41.1	41.6	43.0

### Додаткове обладнання

- Вбудована система вентиляції
- Вікно у дверях
- Зовнішній відкидний столик (79 x 50 см)
- Комплект із 4 коліщат (2 з гальмами)
- Комутаційна панель (10 штекерів + USB)
- Внутрішній відкидний столик (79 x 32 см)
- Аудіокапс
- Комплект подовжувачів кабелю на 10 або 6 роз'ємів
- Перетворювач напруги 110 В.
- Тримач настінного аудіометра
- Внутрішнє сидіння

### Встановлення

Легко та швидко встановлюється; не потрібен спеціалізований персонал. Просто дотримуйтесь інструкцій. Завдяки малій вазі та невеликому розміру кабіну можна легко встановити за 5 хвилин, а транспортувати в автомобілі-універсалі.

### Примітки

Матеріали є вогнестійкими за своєю природою. Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Гарантія: обмежується одним роком з дати поставки.

### Пакування

Постачається у розібраному вигляді в дерев'яному ящику ISPM із набором для самостійного монтажу.

### Стандарти

Медичні вироби, Клас I  
EU 2017/745 (на заміну EEC 93/42)  
2007/47/EC - CEI 64/11  
CEI 64/8 - 2006/95/EC  
ISO 8253-1:2010  
ISO 8253-2:2010.

