


GR165

АВТОГРЕЙДЕР

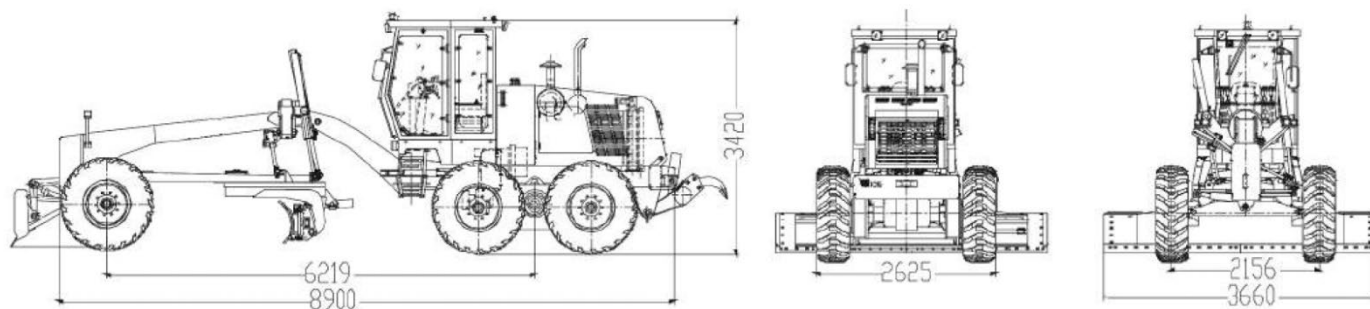


ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показники			Одиниця виміру	XCMG GR165	
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ	Модель двигуна			6BTA5.9-C180-II	
	Номінальна потужність / оберти		кВт / оберти за хвилину	132 (2200)	
	Габаритні розміри (базова машина)		мм	8900 x 2625 x 3420	
	Вага базової машини		кг	15000	
	Параметри шин			17.5-25	
	Дорожній просвіт (передня вісь)		мм	430	
	Колія		мм	2156	
	Відстань між передньою та задньою осями		мм	6219	
	Відстань між середніми та задніми колесами		мм	1538	
ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТИВНОСТІ	Швидкість руху, вперед		км/год	5, 8, 11, 19, 23, 38	
	Швидкість руху, назад		км/год	5, 11, 23	
	Тягове зусилля f=0.75		кН	≥ 77	
	Макс. подоланий ухил		%	≥ 25	
	Тиск в шинах		кПа	260	
	Тиск в робочій системі		МПа	16	
	Тиск у трансмісії		МПа	1.3 – 1.8	
РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ	Макс. кут повороту передніх коліс		°	± 50	
	Макс. кут нахилу передніх коліс		°	± 17	
	Макс. кут хитання передньої осі		°	± 15	
	Макс. кут хитання балансиру		°	± 15	
	Макс. кут повороту рами		°	± 27	
	Мін. радіус повороту		м	7.3	
	Відвал	Макс. висота підйому		мм	450
		Макс. глибина різання ґрунту		мм	500
		Макс. кут нахилу		°	90
		Кут різання		°	28 – 70
		Кут повороту		°	360
Довжина x висота		мм	3660 x 610		
ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ	Охолоджувальна рідина		л	50	
	Паливний бак		л	280	
	Моторне масло		л	24	
	Трансмісія		л	38	
	Балансир		л	46	
	Ведучий міст		л	28	
	Гідравлічне масло		л	110	